

Oksys®

TOTAL DESIGN FOR
BEST PERFORMANCE



NEW



**APP
OKSYSGEN**



DUA-LITE

DIE INNOVATION IM BEREICH DES **KLIMA-SERVICE**

Was bedeutet die **SERIE 300**

Die neue **Serie 300 IRC** entsteht aus der Erfahrung von **Oksys** nach dem Erfolg der Serie 300. In einer modernen Werkstatt wird die vollständige Fernbedienung der Arbeiten zunehmend benötigt.

Oksys hat unter Verwendung seiner eigenen internen Ressourcen eine neue, moderne, ständig aktualisierte Produktlinie entwickelt.

Die Serie 300 IRC erleichtert die Verwendung der Servicegeräte und vereinfacht die Arbeit in der Werkstatt, indem sie Berichte der durchgeführten Arbeiten zur Verfügung stellt und den Kunden und eine Reihe weiterer nützlicher Informationen On-Line verfügbar macht (z.B. erbrachte Dienstleistungen, Datenbanken usw.)



ANSCHLUSS ZU OKSYGEN ÜBER BLUETOOTH

- Fernsteuerung der <Servicearbeiten
- Sofortige Aktualisierung der internen Datenbank
- Fernbedienung der Geräte (START und STOP) und der Klimaanlage-Diagnose
- Fernunterstützung
- Bericht über alle erbrachten Leistungen, der auf dem Tablet / Smartphone oder PC angezeigt und an den Kunden gesendet werden kann



REDUZIERTER SERVICE- UND WARTUNGSKOSTEN

- Bis zu 95% Rückgewinnung des Kältemittels gemäß SAE J2788;
- Filtertrocknerwechsel nach 100 kg Kältemittel
- Ölwechsel der Vakuumpumpe nach 80 Stunden
- Einfacher Zugriff auf alle Komponenten für eine einfache Wartung



ZUVERLÄSSIG

- Hochpräzise elektronische Waage zur Vermeidung häufiger Kalibrierungen
- Genaue Kältemittelfüllung mit Schutzsystem für den Fahrzeugkompressor
- Interne Eigendiagnose



GRÜN / ÖKO-NACHHALTIG

- Vollständig recyclebare Verpackung
- Hocheffizienter Ölabscheider und Verflüssiger zur Reduzierung des Verbrauchs
- Magnetventiltechnologie mit geringem Energieverbrauch
- fernunterstützung



Intelligent Remote Control



Die Vorteile der **IRC** SERIE

STATUSANZEIGE



INTEGRIERTE
DIAGNOSE MIT
TEMPERATURSONDEN



ERGONOMISCHER
GEBRAUCH ÜBER
TASTATUR UND
GRAFIKANZEIGE



HERMETISCHE UN
WIEDERAUFFÜLLBARE
ÖLFLASCHEN
"OIL LOCK"



OIL
LOCK



INTEGRIERTE
BLUETOOTH
SCHNITTSTELLE
ALS STANDARD



FERNUNTERSTÜTZUNG
MIT ZUGRIFF AUF DAS
OKSYSLAB-PORTAL



FERNBEDIENUNG
ÜBER TABLET ODER
SMARTPHONE

VORBEREITET
FÜR HYBRID- UND
ELEKTRISCHE
FAHRZEUGE MIT
INTERNER SPÜLUNG



VORBEREITET
FÜR LECKSUICHE
MIT STICKSTOFF
ODER FORMIERGAS



INTEGRIERTE
KÄLTEMITTELANALYSE



ERLEICHTERTE
KALIBRIERUNG UND
BLOCKIERUNG DER
ELEKTRONISCHEN
WAAGE



MÖGLICHE
REKONFIGURATION
VON 1234YF NACH R134a




SPÜLUNG DER
KLIMAPANLAGE

DIE -ERFAHRUNG



www.oksyslab.com

- Online-Bedienungsanleitungen
- Explosionszeichnungen und technische Informationen
- Kontrolle der installierten Servicegeräte
- Wartungsverwaltung
- Datenbank
- Videoanleitungen

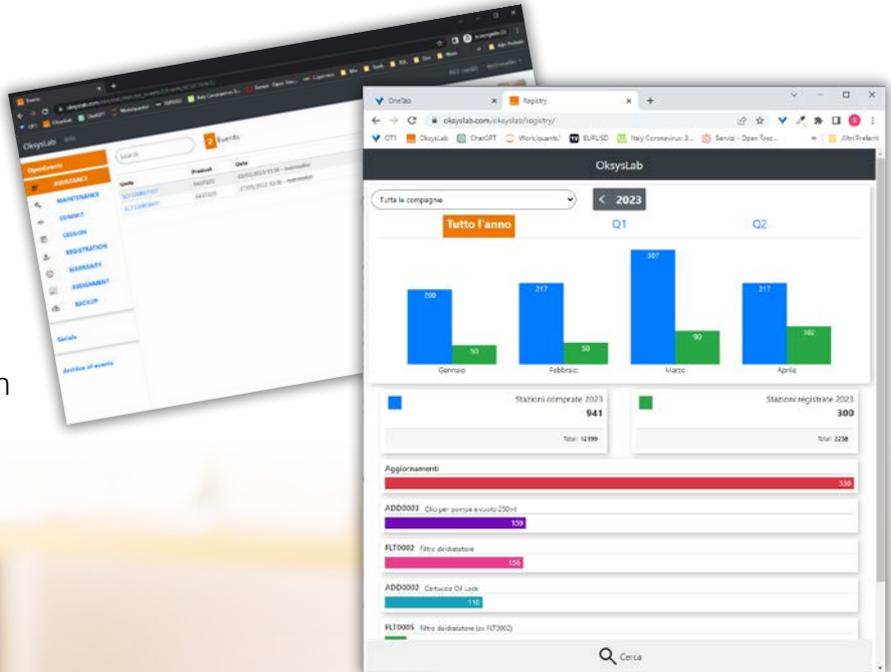





Oksy^sGen+

DIE OKSYGEN APP

EIN UNVERZICHTBARES GERÄT ZUR AUSFÜHRUNG ALLER FUNKTIONEN DER A/C-STATION

- Stets aktualisierte Datenbank und Möglichkeit, eine benutzerdefinierte Datenbank zu erstellen
- Visualisierung der erbrachten Leistungen und Versand der Quittung an den Kunden
- Zähler zurücksetzen
- Online-Monitore

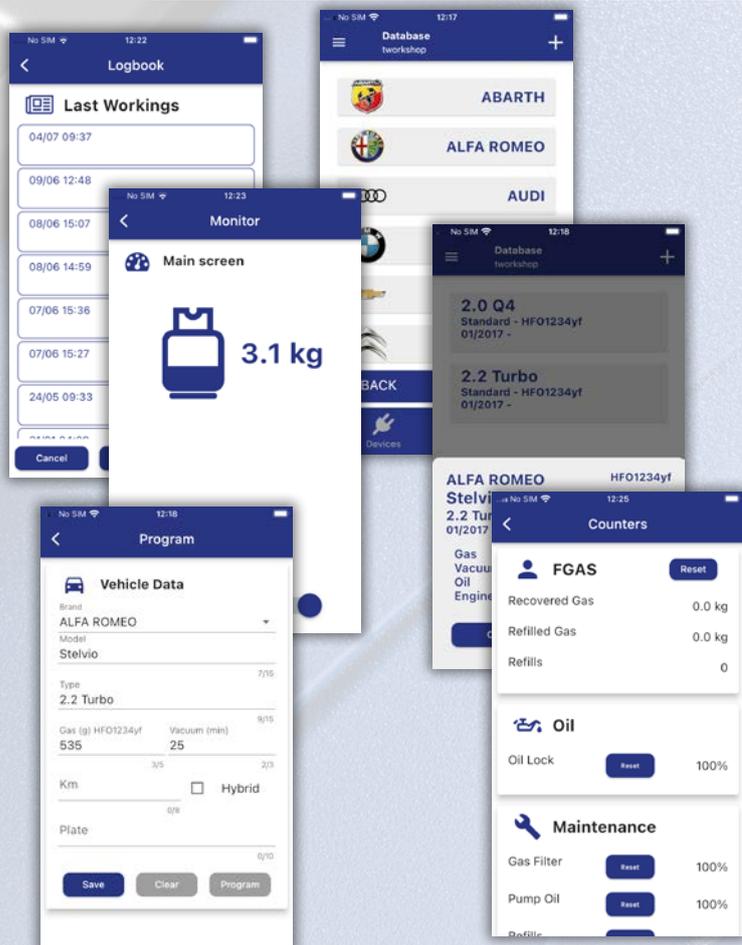



Die FAST Serie

FAST 342 / FAST 342 YF / FAST 322 / FAST 322 YF
FAST 302 / FAST 302 YF

✓ STANDARDZUBEHÖR ● OPTIONAL

EIGENSCHAFTEN

	FAST 342	FAST 342 YF	FAST 322	FAST 322 YF	FAST 302	FAST 302 YF
	SCF342R	SCF342H	SCF322R	SCF322H	SCF302R	SCF302H
KÄLTEMITTEL						
 VOLLAUTOMATISCHER ARBEITSZYKLUS Ohne Manuelle Hähne	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 HOCHGENAUE RÜCKGEWINNUNG	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 AUTOMATISCHE ÖLFÜLLUNG mit Waage und hermetischen, nachfüllbaren Flaschen (OIL LOCK)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 KONTRASTMITTELFÜLLUNG mit Waage und hermetischen, nachfüllbaren Flaschen (OIL LOCK) O-PK00096	✓	✓	✓	✓	●	●
INTEGRIERTE TANKHEIZUNG	✓	✓	✓	✓	✓	✓
USB-SCHNITTSTELLE	✓	✓	✓	✓	✓	✓
INTEGRIERTE DATENBANK einschließlich Nutz- und Landwirtschaftsfahrzeuge	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 INTEGRIERTES LECKSUCHSYSTEM MIT STICKSTOFF ODER FORMIERGAS (STL0003 / STL05xx / STL0017)	✓	✓	●	●	●	●
STATUSANZEIGER	✓	✓	✓	✓		
 VORBEREITET AUCH HYBRID- ODER ELEKTROFAHRZEUGE ZU WARTEN dank eines schnellen Öldekontaminationsystem	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 INTERNE SPÜLUNG	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 PROFESSIONELLE SPÜLUNG SER KLIMAANLAGE (ACC-FLUSHING / ACC-EASYFLUSH PLUS)	●	●	●	●	●	●
 KLIMAANLAGE-DIAGNOSE SYSTEM	✓	✓				
 KONFIGURIERBARER KÄLTEMITTELTYP von HFO1234YF auf --> 134a O-PK00097 / O-PK00099		✓		✓		✓
 INTEGRIERTE BLUETOOTH SCHNITTSTELLE APP OKSY ^{GEN} +	✓	✓	✓	✓	✓	✓



ZUBEHÖR

ART.NR.	BESCHREIBUNG	FAST 342	FAST 342 YF	FAST 322	FAST 322 YF	FAST 302	FAST 302 YF
 ACC-88.072	ACC-88.072 ¼" SAE Adapter für Kältemittelflasche	●		●		●	
 ACC-88.011	HD Adapter ¼" SAE	●		●		●	
 ACC-88-289H	ACC-88-289H Universaladapter für HFO1234YF Kältemittelflaschen		●		●		●
 O-PK00051 O-PK00051 OPZ	Drucker-Kit	✓	✓	✓	✓	●	●
 GAS ID GAS ID OPZ	Integriertes Gasanalyse-System nach SAE J 2843	●	●	●	●	●	●
 ACC-BLK-FAST300	Abdeckhaube	✓	✓	✓	✓	●	●



FAST 342 YF IRC




FAST 302 IRC



FAST 322 YF IRC





Die **ECOS** Serie

ECOS 302 / ECOS 302 YF

✓ STANDARDZUBEHÖR ● OPTIONAL

EIGENSCHAFTEN

	ECOS 302	ECOS 302 YF	
	SCE302R	SCE302H	
KÄLTEMITTEL			
 VOLLAUTOMATISCHER ARBEITSZYKLUS Ohne Manuelle Hähne	✓	✓	
 HOCHGENAUE RÜCKGEWINNUNG	✓	✓	
AUTOMATISCHE ÖLFÜLLUNG mit hermetischen, nachfüllbaren Flaschen (OIL LOCK)	✓	✓	
 KONTRASTMITTELFÜLLUNG mit hermetischen, nachfüllbaren Flaschen (OIL LOCK) O-PK00096	●	●	
INTEGRIERTE TANKHEIZUNG	✓	✓	
USB-SCHNITTSTELLE	✓	✓	
INTEGRIERTE DATENBANK einschließlich Nutz- und Landwirtschaftsfahrzeuge	✓	✓	
 INTEGRIERTES LECKSUCHSYSTEM MIT STICKSTOFF ODER FORMIERGAS (STL0003 / STL05xx)	●	●	
 INTERNE SPÜLUNG	✓	✓	
 VORBEREITET AUCH HYBRID- ODER ELEKTROFAHRZEUGE ZU WARTEN dank eines schnellen Öldekontaminationssystem	✓	✓	
 KONFIGURIERBARER KÄLTEMITTELTYP von HFO1234YF auf --> 134a O-PK00099		✓	
 INTEGRIERTE BLUETOOTH SCHNITTSTELLE APP OKSY [®] GEN+	✓	✓	

ZUBEHÖR

	ART.NR.	BESCHREIBUNG	ECOS 302	ECOS 302 YF
	ACC-88.072	ACC-88.072 ¼" SAE Adapter für Kältemittelflasche	●	
	ACC-88.011	HD Adapter ¼" SAE	●	
	ACC-88-289H	ACC-88-289H Universaladapter für HFO1234YF Kältemittelflaschen		●
	O-PK00051 O-PK00051 OPZ	Drucker-Kit	●	●
	ACC-BLK-ECOS300	Abdeckhaube	●	●





Die **AGRICOLD** Serie

AGRICOLD 302 / AGRICOLD 302 YF

✓ STANDARDZUBEHÖR ● OPTIONAL


EIGENSCHAFTEN

	AGRICOLD 302	AGRICOLD 302 YF	
	SCG302R	SCG302H	
KÄLTEMITTEL			
 VOLLAUTOMATISCHER ARBEITSZYKLUS Ohne Manuelle Hähne	✓	✓	
 HOCHGENAUE RÜCKGEWINNUNG	✓	✓	
 AUTOMATISCHE ÖLFÜLLUNG mit hermetischen, nachfüllbaren Flaschen (OIL LOCK)	✓	✓	
 KONTRASTMITTELFÜLLUNG mit hermetischen, nachfüllbaren Flaschen (OIL LOCK) O-PK00096	●	●	
INTEGRIERTE TANKHEIZUNG	✓	✓	
USB-SCHNITTSTELLE	✓	✓	
INTEGRIERTE DATENBANK einschließlich Nutz- und Landwirtschaftsfahrzeuge	✓	✓	
 INTEGRIERTES LECKSUCHSYSTEM MIT STICKSTOFF ODER FORMIERGAS (STL0003 / STL05xx)	●	●	
 INTERNE SPÜLUNG	✓	✓	
 VORBEREITET AUCH HYBRID- ODER ELEKTROFAHRZEUGE ZU WARTEN dank eines schnellen Öldekontaminationssystem OAC0006	●	●	
 PROFESSIONELLE SPÜLUNG SER KLIMAAANLAGE (ACC-FLUSHING)	●	●	
 KLIMAAANLAGE-DIAGNOSE SYSTEM	✓	✓	
 KONFIGURIERBARER KÄLTEMITTELTYP von HFO1234YF auf --> 134a O-PK00099		✓	
 INTEGRIERTE BLUETOOTH SCHNITTSTELLE APP OKSY [®] GEN+	✓	✓	

ZUBEHÖR

	ART.NR.	BESCHREIBUNG	AGRICOLD 302	AGRICOLD 302 YF
	ACC-88.072	ACC-88.072 ¼" SAE Adapter für Kältemittelflasche	●	
	ACC-88.011	HD Adapter ¼" SAE	●	
	ACC-88-289H	ACC-88-289H Universaladapter für HFO1234YF Kältemittelflaschen		●
	O-PK00051 O-PK00051 OPZ	Drucker-Kit	●	●
	OAC0002-KIT	OAC0002 Elektrische Speisung 12	●	●
	ACC-BLK / AGRI 300	Abdeckhaube	●	●





Die **AGRILITE** Serie



AGRILITE 302 / AGRILITE 302 YF

✓ STANDARDZUBEHÖR ● OPTIONAL



EIGENSCHAFTEN

	AGRILITE 302	AGRILITE 302 YF
	SCG302R	SCG302H
KÄLTEMITTEL		
VOLLAUTOMATISCHER ARBEITSZYKLUS Ohne Manuelle Hähne	✓	✓
HOCHGENAUE RÜCKGEWINNUNG	✓	✓
AUTOMATISCHE ÖLFÜLLUNG mit hermetischen, nachfüllbaren Flaschen (OIL LOCK)	✓	✓
TANKHEIZUNG	●	●
USB-SCHNITTSTELLE	✓	✓
INTEGRIERTES LECKSUCHSYSTEM MIT STICKSTOFF ODER FORMIERGAS (STL0003 / STL05xx)	●	●
INTERNE DATENBANK Oksyslab-Login-Datent inbegriffen	✓	✓
KÄNN MIT HYBRID- ODER ELEKTROFAHRZEUGEN VERWENDET WERDEN (schnelle Dekontaminationsfunktion) PLS0005.L9	●	●
INTERNE SPÜLUNG	✓	✓
KONFIGURIERBARER KÄLTEMITTELTYP von HF01234YF auf --> 134a O-PK00099	✓	✓
INTEGRIERTE BLUETOOTH SCHNITTSTELLE APP OKSY [®] GEN+	✓	✓



ZUBEHÖR

	CODICE	DESCRIZIONE	AGRILITE 302	AGRILITE 302 YF
	ACC-88.072	ACC-88.072 1/4" SAE Adapter für Kältemittelflasche	●	
	ACC-88.011	HD Adapter 1/4" SAE	●	
	ACC-88-289H	ACC-88-289H Universaladapter für HF01234YF Kältemittelflaschen		●
	O-PK00051 O-PK00051 OPZ	Drucker-Kit	●	●
	OPK-00164-OPZ	Druckbeaufschlagungssatz	●	●
	AOC-0007 / AOC-0009	Stützwagen für AGRILITE und DUA-LITE	●	●
	KTB0013.L1 KTB0015.L1	Satz HD- und ND-Schnellkupplungen, jew. inkl. 3 m / Schlauch für R134a Satz HD- und ND-Schnellkupplungen, jew. inkl. 7,5 m / Schlauch für R134a	●	
	KTB0012.L1 KTB0014.L1	Satz HD- und ND-Schnellkupplungen, jew. inkl. 3 m / Schlauch für HF01234YF Satz HD- und ND-Schnellkupplungen, jew. inkl. 7,5 m / Schlauch für HF01234YF		●
	OAC-0002+CBL0007	OAC0002 Elektrische Speisung 12	●	●
	ACC-BLK / AGLT 300	Abdeckhaube	●	●

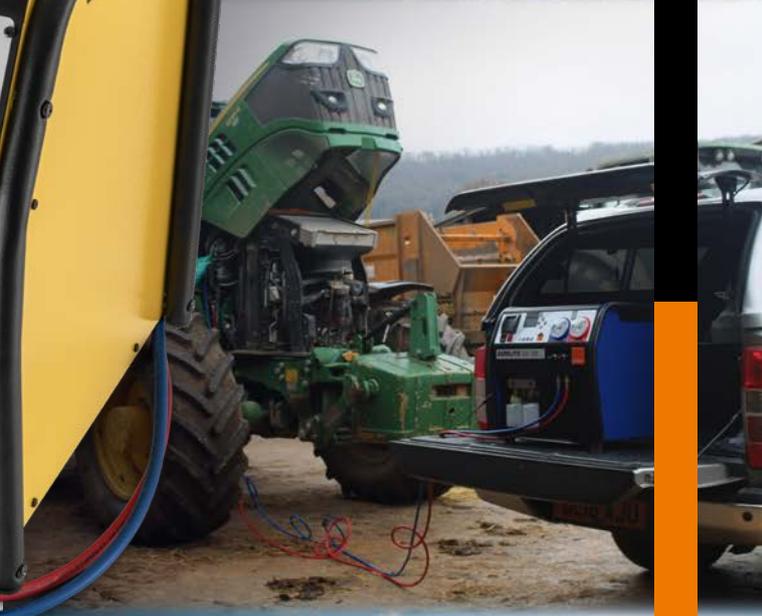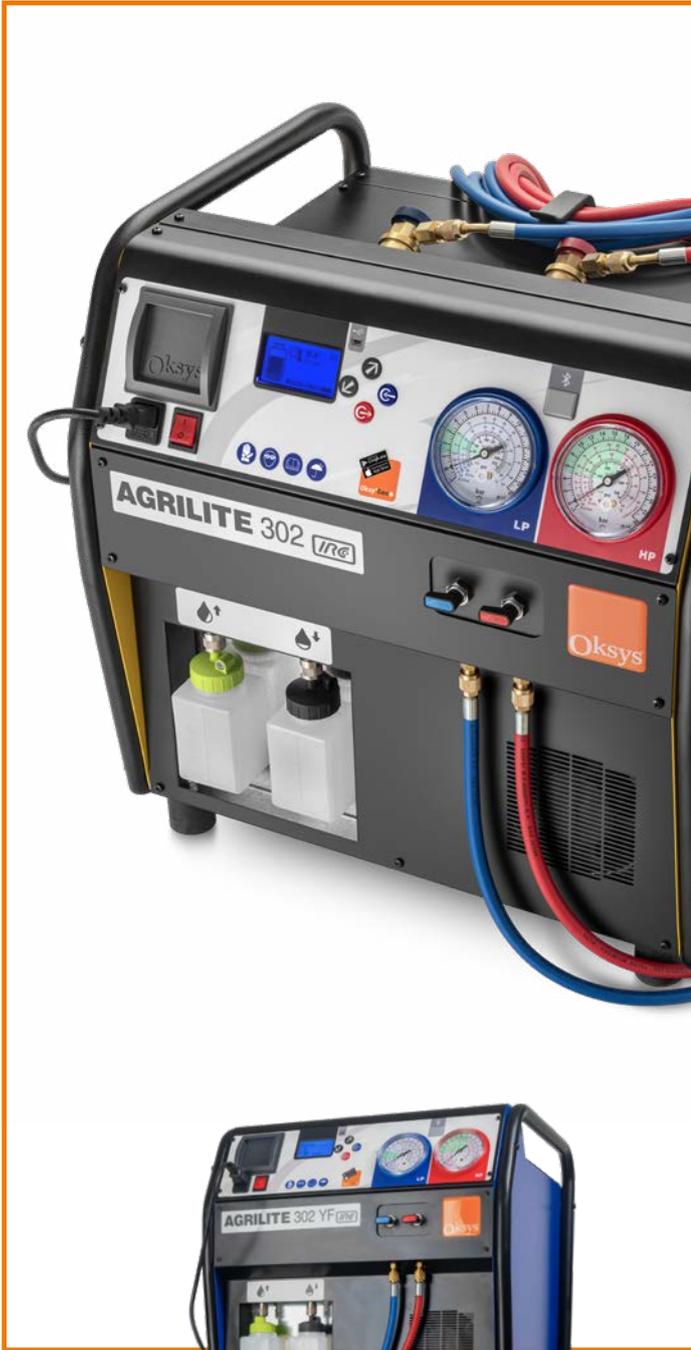

NEW

DUA-LITE



Die HD Serie

HD 302 / HD 302 YF

✓ STANDARDZUBEHÖR ● OPTIONAL

CARATTERISTICHE

	HD 302	HD 302 YF	
	SCH302R	SCH302H	
KÄLTEMITTEL			
 VOLLAUTOMATISCHER ARBEITSZYKLUS Ohne Manuelle Hähne	✓	✓	
 HOCHGENAUE RÜCKGEWINNUNG	✓	✓	
 AUTOMATISCHE ÖLFÜLLUNG mit hermetischen, nachfüllbaren Flaschen (OIL LOCK)	✓	✓	
 KONTRASTMITTELFÜLLUNG mit hermetischen, nachfüllbaren Flaschen (OIL LOCK) O-PK00096	✓	✓	
INTEGRIERTE TANKHEIZUNG	✓	✓	
USB-SCHNITTSTELLE	✓	✓	
INTEGRIERTE DATENBANK einschließlich Nut- und Landwirtschaftsfahrzeuge	✓	✓	
 INTEGRIERTES LECKSUCHSYSTEM MIT STICKSTOFF ODER FORMIERGAS (STL0003 / STL05xx)	●	●	
 VORBEREITET AUCH HYBRID- ODER ELEKTROFAHRZEUGE ZU WARTEN dank eines schnellen Öldekontaminationssystem	✓	✓	
 INTERNE SPÜLUNG	✓	✓	
 PROFESSIONELLE SPÜLUNG SER KLIMAAANLAGE (ACC-FLUSHING / ACC-EASYFLUSH PLUS)	●	●	
 KLIMAAANLAGE-DIAGNOSE SYSTEM	✓	✓	
 KONFIGURIERBARER KÄLTEMITTELTYP von HF01234YF auf --> 134a O-PK00097		✓	
 INTEGRIERTE BLUETOOTH SCHNITTSTELLE APP OKSY [®] GEN+	✓	✓	 

ACCESSORI

	CODICE	DESCRIZIONE	HD 322	HD 322 YF
	ACC-88.072	ACC-88.072 ¼" SAE Adapter für Kältemittelflasche	●	
	ACC-88.011	HD Adapter ¼" SAE	●	
	ACC-88-289H	ACC-88-289H Universaladapter für HF01234YF Kältemittelflaschen		●
	GEAR PUMP	Zahnradpumpe 1 L/min	●	●
	O-PK00051 O-PK00051 OPZ	Drucker-Kit	●	●
	GAS ID GAS ID OPZ	Integriertes Gasanalyse-System nach SAE J 2843	●	●





MODELL	FAST 342	FAST 322	FAST 302	ECOS 302	FAST 342 YF
--------	----------	----------	----------	----------	-------------

FUNZIONALITÀ TECNICHE

Arbeitszyklus	Vollautomatisch	Vollautomatisch	Vollautomatisch	Vollautomatisch	Vollautomatisch
Display	Grafisch LCD 264x64 Pixel	Grafisch LCD 264x64 Pixel	Grafisch LCD 128x64 Pixel	Grafisch LCD 128x64 Pixel	Grafisch LCD 264x64 Pixel
Hochgenaue Rückgewinnung	JA	JA	JA	JA	JA
Tankkapazität	18 Kg	18 Kg	12 Kg	9 Kg	12 Kg
Tankheizung	JA	JA	JA	JA	JA
Genauigkeit der Waage	+/- 5 g	+/- 5 g	+/- 5 g	+/- 5 g	+/- 5 g
Automatische Öleinfüllung	JA (1 Waage)	JA (1 Waage)	JA (1 Waage)	JA	JA (1 Waage)
Automat. Kontrastmittelfüllung	JA (1 Waage)	JA (1 Waage)	Optional	Optional	JA (1 Waage)
Printer	JA	JA	Optional	Optional	JA
Kompressor	10 cc	10 cc	10 cc	10 cc	10 cc
Vakuum Pumpe	100 l/min	100 l/min	70 l/min	50 l/min	100 L/min
Tank-Luftauslass	Hochgenau und automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Hochgenau und automatisch
Staus Anzeiger	JA	JA	NEIN	NEIN	JA
Datenbank	JA	JA	JA	JA	JA
Diagnose der Klimaanlage	JA	JA	Nur Hoch-und Niederdrucktest	Nur Hoch-und Niederdrucktest	JA
Elektrofahrzeuge funktion	JA Schnelle Spülung	JA Schnelle Spülung	JA	JA	JA Schnelle Spülung
Lecksuche m.Formiergas	Automatisch	Optional/SemitAutomatisch	Optional/SemitAutomatisch	Optional/SemitAutomatisch	Automatisch
HF01234YF Analysegerät	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	Optional
Spülungskit	Optional	Optional	Optional	NEIN	Optional
Bluetooth Verbindung	JA	JA	JA	JA	JA
Fernbedienung und Kontrolle	JA via Bluetooth	JA via Bluetooth	JA via Bluetooth	JA via Bluetooth	JA via Bluetooth
Befüllung mit Zahnradpumpe	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN
12 V Transformer	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN
Elektrische Speisung	220V 50 Hz	220V 50 Hz	220V 50 Hz	220V 50 Hz	220V 50 Hz
Maße	58x55x120 cm	58x55x120 cm	51x48x94 cm	51x48x94 cm	58x55x120 cm
Gewicht (netto/brutto)	67/76 Kg	65/74 Kg	61/70 Kg	55/64 Kg	65/74 Kg
Verpackungsabmessungen	63x63x123 cm	63x63x123 cm	63x63x123 cm	54x58x116 cm	63x63x123 cm

INKLUSIVE:

Hoch- und Niederdruck Schnellkupplungen	Inbegriffen	Inbegriffen	Inbegriffen	Inbegriffen	Inbegriffen
Füllschläuche	3m	3m	3m	3m	3m
Abdeckhaube	JA	JA	Optional	Optional	JA
Elektrischer Kabel	JA	JA	JA	JA	JA
Kalibrierungsschraube	JA	JA	JA	JA	JA
Zusätzliche Ölflasche	JA	JA	JA	JA	JA
Temperaturfühler	Inbegriffen	Inbegriffen	NEIN	NEIN	Inbegriffen
OIL LOCK	JA	JA	JA	JA	JA


AGRI
Heavy Duty
FAST 322 YF
FAST 302 YF
ECOS 302 YF
AGRICOLD 302 / 302YF
AGRILITE 302 / 302YF
HD 302 / 302 YF

Vollautomatisch	Vollautomatisch	Vollautomatisch	Vollautomatisch	Vollautomatisch	Vollautomatisch
Grafisch LCD 264x64 Pixel	Grafisch LCD 128x64 Pixel	Grafisch LCD 128x64 Pixel	Grafisch LCD 264x64 Pixel	Grafisch LCD 264x64 Pixel	Grafisch LCD 264x64 Pixel
JA	JA	JA	JA	JA	JA
12 Kg	12 Kg	9 Kg	12 Kg	8,4 Kg	40 Kg
JA	JA	JA	JA	Optional	JA
+/- 5 g	+/- 5 g	+/- 5 g	+/- 5 g	+/- 5 g	+/- 5 g
JA (1 Waage)	JA (1 Waage)	JA	JA	JA	JA (1 Waage)
JA (1 Waage)	Optional	Optional	Optional	NEIN	JA (1 Waage)
JA	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional
10 cc	10 cc	10 cc	10 cc	10 cc	20 cc
100 L/min	70 L/min	50 L/min	100 L/min	50 L/min	200 L/min Doppio Stadio
Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch
JA	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN
JA	JA	JA	JA	JA	JA
JA	Nur Hoch-und Niederdrucktest	Nur Hoch-und Niederdrucktest	Nur Hoch-und Niederdrucktest	NEIN	Nur Hoch-und Niederdrucktest
JA Schnelle Spülung	JA	JA	Schnelle Öldekontaminationsoption	JA	JA Schnelle Spülung
Optional/SemiAutomatisch	Optional/SemiAutomatisch	Optional/SemiAutomatisch	Optional/SemiAutomatisch	Optional/SemiAutomatisch	Optional/SemiAutomatisch
Optional	Optional	NEIN	NEIN	NEIN	Optional
Optional	Optional	NEIN	Optional	NEIN	Optional
JA	JA	JA	JA	JA	JA
JA via Bluetooth	JA via Bluetooth	JA via Bluetooth	JA via Bluetooth	JA via Bluetooth	JA via Bluetooth
NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	Optional
NEIN	NEIN	NEIN	Optional	JA	NEIN
220V 50 Hz	220V 50 Hz	220V 50 Hz	220V 50 Hz 12V DC	220V 50 Hz 12V	220V 50 Hz
58x55x120 cm	54x58x99 cm	52x56x99 cm	55x63x86 cm	50x44x62 cm	55x60x120 cm
65/74 Kg	61/70 Kg	57/66 Kg	62/71 Kg	45/48 Kg	117/126 Kg
63x63x123 cm	63x63x123 cm	54x58x116 cm	68x57x100 cm	58x54x77 cm	80x60x145 cm
Inbegriffen	Inbegriffen	Inbegriffen	Inbegriffen	Optional	Inbegriffen
3m	3m	3m	7,5 m	Optional	3 m
JA	Optional	Optional	Optional	Optional	NEIN
JA	JA	JA	JA	JA	JA
JA	JA	JA	JA	JA	JA
JA	JA	JA	Optional	Optional	JA
Inbegriffen	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	Inbegriffen
JA	JA	JA	JA	JA	JA



LECKSUCHSYSTEME MIT STICKSTOFF ODER FORMIERGAS

STL12xx (ex FU-NITRO.FULL-HD)

Kit für die Lecksuche mit Formiergas **KOMPLETT**



STL12xx

Inklusive:

- Plastikkoffer
- Druckminderer
- Adapter für 1 oder 2,2 L Gasflaschen
- Elektronisches Lecksuchgerät
- Schlauchsatz und Schnellkupplungen
- Vergleichsmanometer





STL0003 (ex CFU-NITRO)

Kit für den Anschluss einer 1 oder 2,2 L Gasflasche an das Klimagerät – Inklusive:

- Plastikkoffer
- Druckminderer für 1 oder 2,2 L Flaschen
- Verteiler für den Anschluß an Klimageräte

STL05xx (ex CFU-NITRO.HD.XX)

Kit für den Anschluss einer 200 L Gasflasche an das Klimagerät – Inklusive:

- Plastikkoffer
- Druckminderer für 200 L Flaschen
- Adapter für den Anschluß 1 oder 2,2 L Gasflaschen an 200 Bar Minderer
- Verteiler für den Anschluß an Klimageräte



CFU-NITRO.HD.XX





STL0003

	ART.NR.	BESCHREIBUNG
	CFU-13.209	Formiergasflasche 1 L 40 BAR
	CFU-13.209/2	Formiergasflasche 2,2 L 40 BAR
	STL002 (ex CFU-12.036)	Cercafughe Elettronico per Azoidro
	STL001 (ex CFU-12.033)	Elektronisches Lecksuchgerät für R134a oder HFO1234YF

SPEZIALZUBEHÖR

SPÜLUNG DER KLIMAAANLAGE

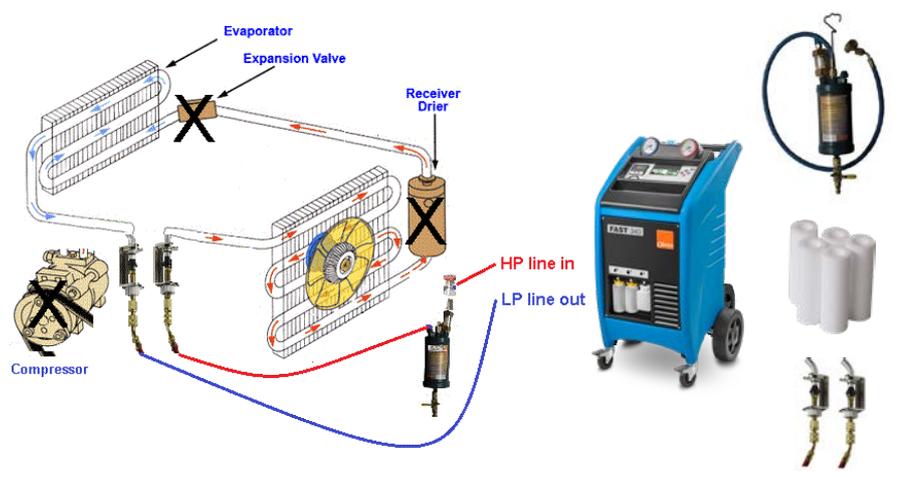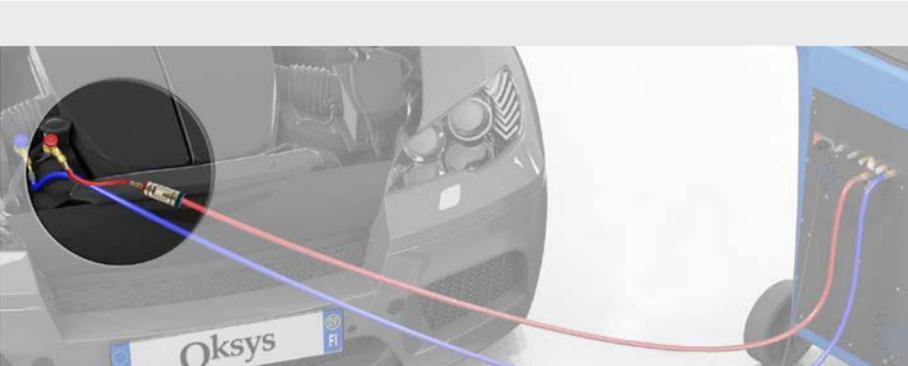	ART.NR.	BESCHREIBUNG
	<p>ACC-FLUSHING ACC-FLUSHING.YF</p>	<p>Profi-Set für die Spülung mit R134a oder HFO1234YF Inklusiv Expansionszylinder</p>
	<p>STD0004</p>	<p>Diagnose-Schauglas für "EASYFLUSH"</p>

KÄLTEMITELANALYSE

	ART.NR.	BESCHREIBUNG
	<p>STD0002 STD0003</p>	<p>Transportables HFO1234YF Gasanalyse-Gerät Transportables R134a Gasanalyse-Gerät</p>

KÄLTEMITELRÜCKGEWINNUNG

	ART.NR.	BESCHREIBUNG
	<p>STR0004 (ex ACC-UNREC-3/4HP) STR0005 (ex ACC-RECKIT-HFO-3/4HP)</p>	<p>Universales Kältemittelrückgewinnungsgerät für R134a oder HFO1234YF Universales Kältemittelrückgewinnungsgerät für R134a oder HFO1234YF komplett Inklusiv Schläuche, Schnellkupplungen, 8 L Gasflasche und elektronische Waage</p>

ZUBEHÖR/CHEMIKALIE/LECKSUCHSYSTEME

ÖLE

	ART.NR.	BESCHREIBUNG
	ADD-611.029	PAG46 Kompressoröl für R134a - 6x250ml
	ADD-611.080.U	PAG46 Kompressoröl für R134a und HFO1234YF - 6x250ml
	ADD-611.084.U	POE Öl für Hybrid/elektr. Kompressoren für R134a und HFO1234YF - 6x250ml (Spannungsfestigkeit 75KW/2,5mm)
	ADD-611.501UV	Flasche Öl+Kontrastmittel für R134a und HFO1234YF - 6x250ml Metallflaschen, 250 ml

KONTRASTMITTEL

	ART.NR.	BESCHREIBUNG
	CFU-611.005.U	Kontrastmittel UV 250ml für R134a und HFO1234YF - 6x250ml

ZUBEHÖR FÜR DIE LECKSUCHE

	ART.NR.	BESCHREIBUNG
	CFU-13.041	Kolbeninjector für Öl und Kontrastmittel für R134a Anlagen
	CFU-13.041YF	Kolbeninjector für Öl und Kontrastmittel für HFO1234YF Anlagen
	CFU-611.021T	Kontrastmittelreiniger 400 ml
	CFU-12.008	UV Lecksuchlampe mit Brille
	CFU-12.007	UV Lecksuchlampe 60W mit Brille
	CFU-12.003	UV Lecksuchlampe 60W mit Brille - wiederaufladbar

VERSCHIEDENES ZUBEHÖR

	ART.NR.	BESCHREIBUNG
	ACC-12.026	Digitales Thermometer
	ACC-12.022	Infrarot Thermometer
	ACC-13.092	Sicherheitshandschuhe
	ACC-12.011	Brille
	ADD-611.024	Antibakterielles Spray 6x20 ml

ADAPTER / SCHLAUCHE

ADAPTER

	ART.NR.	BESCHREIBUNG
	ACC-88.072	Flaschenadapter ¼"
	ACC-88.011	HD 180° ¼" Adapter
	ACC-88.289H	Universal-Flaschenadapter für HF01234YF Flaschen
	O-PK00097 O-PK00099	Umstellungssatz von HF01234YF auf R1234a x FAST 342, FAST 322, HD 302 Umstellungssatz von HF01234YF auf R1234a x FAST 302, ECOS 302, AGRICOLD 302, AGRILITE 302
	ACC-13.038YF	FORD FIESTA Niederdruckverlängerung
	ACC-13.039YF	FORD FIESTA HD-Kupplung-Verlängerung
	ACC-13.038D ACC-13.038DYF	BMW Schnellkupplung
	ACC-13.095 ACC-13.095YF	RENAULT Schnellkupplung
	RCD0103.L1	Parker LP-Schnellkupplung (R134a)
	RCD0104.L1	HD-Schnellkupplung Parker (R134a)
	RCD0106	ND-Schnellkupplung Parker (HF01234YF)
	RCD0105	HD-Schnellkupplung Parker (HF01234YF)



SCHLÄUCHE

	ART.NR.	BESCHREIBUNG
	TBZ0001	Niederdruckschlauch 3 m (blau) (HF01234YF)
	TBZ0002	Hochdruckschlauch 3 m (rot) (HF01234YF)
	TBZ0003	Niederdruckschlauch 3 m (blau) (R134a)
	TBZ0004	Hochdruckschlauch 3 m (rot) (R134a)
	ACC-HS75set2	Satz 2 x 7,5 m Schläuche (R134a)
	ACC-HS75set2 YF	Satz von zwei 7,5 m Schläuchen (HF01234YF)
	KTB0012.L1	Nieder- und Hochdruckschläuche 3 m + Paar PRO-Schnellkupplungen (HF01234YF)
	KTB0013.L1	Nieder- und Hochdruckschläuche 3 m + Paar PRO-Schnellkupplungen (R134a)
	KTB0014.L1	Nieder- und Hochdruckschläuche 7,5 m + Paar PRO-Schnellkupplungen (HF01234YF)
	KTB0015.L1	Nieder- und Hochdruckschläuche 7,5 m + Paar PRO-Schnellkupplungen (HF01234YF)

WARTUNG

REGELMÄSSIGE WARTUNG

	ART.NR.	BESCHREIBUNG
	ADD-0003	Vakuumpumpenöl, 250 ml Flasche
	ADD-0004	Vakuumpumpenöl, 250 ml Flasche x6
	FLT0005	Trockner/Filter für ECOS - FAST- AGRICOLD - AGRILITE
	FLT0026	Trockner/Filter für ECOS - FAST- AGRICOLD - AGRILITE x6
	FLT0007	Trockner/Filter für HD202
	FLT0036	Trockner/Filter für HD202 x6
	A-88074N/20	Satz Gummidichtungen für Füllschläuche (10 St.)
	ACC-9000009-10	Satz (10 St.) Papierrollen für Drucker Breite 57mm ø 33mm
	ACC-5SGLAS-F	Ersatzfilter für ACC-FLUSHING (5 St.)
	ADD-0001	Verpackung mit 6 Trocknerkapseln "OIL LOCK" System



OIL LOCK

PATENTIERTES SYSTEM

Beseitigt Feuchtigkeit in den Ölfラスchen.

ZERTIFIKAT

WERKSTATT premium

ZUBEHÖR FÜR DIE WARTUNG

	ART.NR.	BESCHREIBUNG
	ACC-12.031	Elektronische Waage
	ACC-12.033FK	4-Wege-Manometer-Kit - HF01234YF
	ACC-12.033K	4-Wege-Manometer-Kit - R134a
	ACC-13.051	Ventilnadel-Abzieher
	ACC-CAL	Kalibrierkit für elektronische Waage
	BMB0012	7L nachfüllbare Flasche HF01234YF Kältemittel
	OAC0005	USB-Aktualisierungskit für die Serie 300

OKSYS wurde 2010 gegründet, ist mit einem jährlichen Produktionsvolumen von mehr als 2000 Klimaservicegeräten weltweit in über 40 Ländern vertreten..

Die gesamte Produktion wird von Oksys intern entworfen und gebaut...

**TOTAL DESIGN FOR
BEST PERFORMANCE**



**TOTAL DESIGN FOR
BEST PERFORMANCE**

 oksys.com    

OKSYS srl Via dell'Albereto, 33D - 50041 Calenzano (FI) - ITALY
Tel. +39 055 8990665 Fax +39 055 8947382 info@oksys.com

www.oksys.com