

Oksys®

TOTAL DESIGN FOR
BEST PERFORMANCE



NEW

APP
OKSYSGEN



DUA-LITE



INNOVATION DANS LE SERVICE DE **RECHARGE A/C**

Qu'est-ce que c'est la **SÉRIE 300**

De l'expérience **Oksys** et après le succès de la SÉRIE 300,
la nouvelle **SÉRIE 300 IRC** est née.

Dans un atelier moderne, avoir un contrôle à distance complet
des opérations est de plus en plus nécessaire.

Oksys, avec ses propres ressources internes, a développé une nouvelle ligne moderne
et mise à jour en permanence qui permet de faciliter l'utilisation de la station
et de simplifier le travail de l'atelier, en mettant à disposition des rapports
pour informer le client et l'accès en ligne d'une série d'informations utiles
(services rendus, bases de données, etc.)



CONNEXION VIA BLUETOOTH A' OKSYGEN

- Contrôle à distance des opérations
- Mise à jour instantanée de la base de données
- Télécommandes de la station (START et STOP)
et diagnostic du système A/C
- Téléservice
- Rapport de tous les services effectués, à afficher
sur tablette / smartphone ou PC et à envoyer au client



COÛTS DE SERVICE ET DE MAINTENANCE RÉDUITS

- Récupération jusqu'à 95% selon SAE J2788
- Changement filtre déshydrateur après 100 Kg
- Remplacement huile de la pompe à vide après 80 heures
- Accès simple à tous les composants pour une
maintenance facile



FIABILITÉ

- Balance électronique de haute précision pour éviter
les étalonnages fréquents
- Chargement précis du réfrigérant, avec système
de protection du compresseur du véhicule
- Autodiagnostic interne



VERT / ÉCO-DURABLE

- Emballage entièrement recyclable
- Distillateur et condenseur à haut rendement
pour réduire la consommation
- Technologie d'électrovanne à faible consommation d'énergie
- Téléservice



Intelligent Remote Control



Les avantages de la **SÉRIE**

INDICATEUR
D'ÉTAT



DIAGNOSTIC
INTÉGRÉ AVEC
SONDES DE
TEMPÉRATURE



UTILISATION
ERGONOMIQUE
VIA CLAVIER
ET AFFICHAGE
GRAPHIQUE



RÉSERVOIRS
D'HUILES
HERMETIQUES
REMPLISSABLES
"OIL LOCK"



OIL
LOCK



BLUETOOTH
INTÉGRÉ
DE SÉRIE



TÉLÉ-ASSISTANCE
POUR L'ACCÈS
AU PORTAIL OKSYSLAB



TÉLÉCOMMANDE
VIA TABLETTE
OU SMARTPHONE

PRÉDISPOSITION
AUX VÉHICULES
HYBRIDES ET
ÉLECTRIQUES AVEC
LAVAGE INTERNE
CIRCULAIRE



PRÉ ÉQUIPEMENT
À TEST DE
DÉTECTEUR DE
FUITE À L'AZOTE OU
À L'HYDRO-AZOTE



ANALYSE
INTÉGRÉE
DU RÉFRIGÉRANT



VERROUILLAGE
ET CALIBRAGE
DE LA BALANCE
FACILITÉS



-->



RECONFIGURATION
POSSIBLE
DE HF01234YF À R134a




LAVAGE DU
SYSTÈME A/C

L'EXPÉRIENCE



www.oksyslab.com

- Manuels en ligne
- Vues éclatées et informations techniques
- Contrôle des stations installées
- Gestion de la maintenance
- Base de données
- Didacticiel

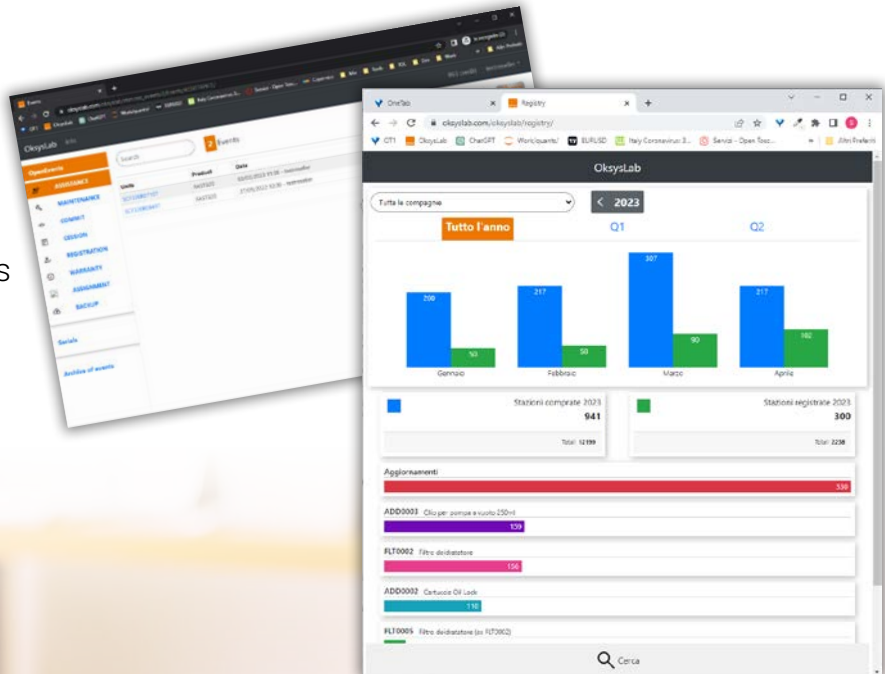




Oksy^sGen+

APP OKSYGEN

**UN DISPOSITIF
INDISPENSABLE
POUR REMPLIR TOUTES
LES FONCTIONS DE LA
STATION A/C**

- Base de données toujours mise à jour et possibilité de créer une base de données personnalisée
- Visualisation des prestations réalisées et envoi du ticket de caisse au client
- Réinitialiser les compteurs
- Moniteurs en ligne

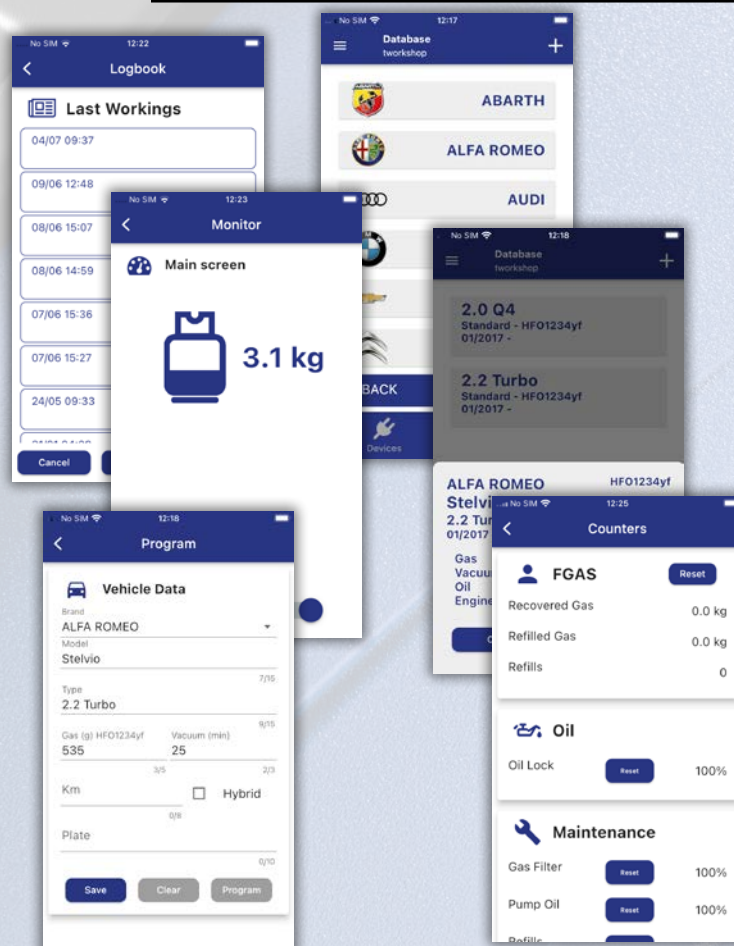



La Série **FAST**

FAST 342 / FAST 342 YF / FAST 322 / FAST 322 YF
FAST 302 / FAST 302 YF

✓ STANDARD ● EN OPTION

CARACTÉRISTIQUES

	FAST 342	FAST 342 YF	FAST 322	FAST 322 YF	FAST 302	FAST 302 YF
	SCF342R	SCF342H	SCF322R	SCF322H	SCF302R	SCF302H
TYPE DE RÉFRIGÉRANT						
 CYCLE DE TRAVAIL AUTOMATIQUE Sans robinets manuels	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 FONCTION RÉCUPÉRATION DE HAUTE PRÉCISION	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 INJECTION AUTOMATIQUE D'HUILES avec balance et avec flacons hermétiques rechargeables (OIL LOCK)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
INJECTION AUTOMATIQUE DE TRACEUR avec balance et avec flacons hermétiques rechargeables (OIL LOCK) O-PK00096	✓	✓	✓	✓	●	●
CEINTURE CHAUFFANTE INCLUS	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PORT USB	✓	✓	✓	✓	✓	✓
BASE DE DONNÉES INTERNE y compris les véhicules commerciaux et agricoles	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 KIT AZOTE ET IDROAZOTE INTEGRÉ POUR CONTRÔLE DE FUITES (STL0003 / STL05xx / STL0017)	✓	✓	●	●	●	●
INDICATEURS D'ÉTAT	✓	✓	✓	✓		
 PRÊTE POUR UNE UTILISATION SUR VÉHICULES HYBRIDES ET ÉLECTRIQUES avec système rapide de rinçage d'huile	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 NETTOYAGE INTERNE	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 NETTOYAGE PROFESSIONNEL DU SYSTÈME A/C (ACC-FLUSHING / ACC-EASYFLUSH PLUS)	●	●	●	●	●	●
 DIAGNOSTIC DU SYSTÈME A/C	✓	✓				
 TYPE DE GAZ CONFIGURABLE DE HF01234YF --> R134a O-PK00097 / O-PK00099		✓		✓		✓
 CONNECTION BLUETOOTH APP OKSY [®] GEN+	✓	✓	✓	✓	✓	✓



ACCESSOIRES

	CODE	DESCRIPTION	FAST 342	FAST 342 YF	FAST 322	FAST 322 YF	FAST 302	FAST 302 YF
	ACC-88.072	Adaptateur bonbonne 1/4	●		●		●	
	ACC-88.011	Adaptateur HP 1/4	●		●		●	
	ACC-88-289H	Adaptateur bonbonne universel HF01234YF		●		●		●
	O-PK00051 O-PK00051 OPZ	Kit imprimante	✓	✓	✓	✓	●	●
	GAS ID GAS ID OPZ	SAE J 2843 Kit interne identifiant GAZ HF01234YF	●	●	●	●	●	●
	ACC-BLK-FAST300	Housse de protection	✓	✓	✓	✓	●	●





La Série **ECOS**

ECOS 302 / ECOS 302 YF

✓ STANDARD ● EN OPTION

CARACTÉRISTIQUES

	ECOS 302	ECOS 302 YF	
	SCE302R	SCE302H	
TYPE DE RÉFRIGÉRANT			
 CYCLE DE TRAVAIL AUTOMATIQUE Sans robinets manuels	✓	✓	
 FONCTION RÉCUPÉRATION DE HAUTE PRÉCISION	✓	✓	
INJECTION AUTOMATIQUE D'HUILES avec balance et avec flacons hermétiques rechargeables (OIL LOCK)	✓	✓	
 INJECTION AUTOMATIQUE DE TRACEUR avec balance et avec flacons hermétiques rechargeables (OIL LOCK) O-PK00096	●	●	
CEINTURE CHAUFFANTE INCLUS	✓	✓	
PORT USB	✓	✓	
BASE DE DONNÉES INTERNE y compris les véhicules commerciaux et agricoles	✓	✓	
 KIT AZOTE ET IDROAZOTE INTEGRÉ POUR CONTRÔLE DE FUITES (STL0003 / STL05xx)	●	●	
 NETTOYAGE INTERNE	✓	✓	
 PRÊTE POUR UNE UTILISATION SUR VÉHICULES HYBRIDES ET ÉLECTRIQUES avec système rapide de rinçage d'huile	✓	✓	
 TYPE DE GAZ CONFIGURABLE DE HFO1234YF --> R134a O-PK00099		✓	
  CONNECTION BLUETOOTH APP OKSY [®] GEN+	✓	✓	 

ACCESSOIRES

	CODE	DESCRIPTION	ECOS 302	ECOS 302 YF
	ACC-88.072	Adaptateur bonbonne 1/4	●	
	ACC-88.011	Adaptateur HP 1/4	●	
	ACC-88-289H	Adaptateur bonbonne universel HFO1234YF		●
	O-PK00051 O-PK00051 OPZ	Kit imprimante	●	●
	ACC-BLK-ECOS300	Housse de protection	●	●





La Série **AGRICOLD**

AGRICOLD 302 / AGRICOLD 302 YF

✓ STANDARD ● EN OPTION

CARACTÉRISTIQUES

	AGRICOLD 302	AGRICOLD 302 YF
	SCG302R	SCG302H
TYPE DE RÉFRIGÉRANT		
 CYCLE DE TRAVAIL AUTOMATIQUE Sans robinets manuels	✓	✓
 FONCTION RÉCUPÉRATION DE HAUTE PRÉCISION	✓	✓
 INJECTION AUTOMATIQUE D'HUILES avec balance et avec flacons hermétiques rechargeables (OIL LOCK)	✓	✓
INJECTION AUTOMATIQUE DE TRACEUR avec balance et avec flacons hermétiques rechargeables (OIL LOCK) O-PK00096	●	●
CEINTURE CHAUFFANTE INCLUS	✓	✓
PORT USB	✓	✓
BASE DE DONNÉES INTERNE y compris les véhicules commerciaux et agricoles	✓	✓
 KIT AZOTE ET IDROAZOTE INTEGRÉ POUR CONTRÔLE DE FUITES (STL0003 / STL05xx)	●	●
 NETTOYAGE INTERNE	✓	✓
 PRÊTE POUR UNE UTILISATION SUR VÉHICULES HYBRIDES ET ÉLECTRIQUES avec système rapide de rinçage d'huile OAC0006	●	●
 NETTOYAGE PROFESSIONNEL DU SYSTÈME A/C (ACC-FLUSHING)	●	●
 DIAGNOSTIC DU SYSTÈME A/C	✓	✓
 -->  TYPE DE GAZ CONFIGURABLE DE HFO1234YF --> R134a O-PK00099	✓	✓
 CONNECTION BLUETOOTH APP OKSY [®] GEN+	✓	✓



ACCESSOIRES

	CODE	DESCRIPTION	AGRICOLD 302	AGRICOLD 302 YF
	ACC-88.072	Adaptateur bonbonne 1/4	●	
	ACC-88.011	Adaptateur HP 1/4	●	
	ACC-88-289H	Adaptateur bonbonne universel HFO1234YF		●
	O-PK00051 O-PK00051 OPZ	Kit imprimante	●	●
	OAC0002-KIT	Alimentation 12 V	●	●
	ACC-BLK / AGRI 300	Housse anti-poussière	●	●





La Série **AGRILITE**



AGRILITE 302 / AGRILITE 302 YF

✓ STANDARD • EN OPTION

CARACTÉRISTIQUES

	AGRILITE 302	AGRILITE 302 YF
	SCG302R	SCG302H
TYPE DE RÉFRIGÉRANT		
 CYCLE DE TRAVAIL AUTOMATIQUE Sans robinets manuels	✓	✓
 FONCTION DE RÉCUPÉRATION DE HAUTE PRÉCISION	✓	✓
 INSERTION D'HUILE AUTOMATIQUE avec balance et flacons hermétiques rechargeables (OIL LOCK)	✓	✓
BANDE CHAUFFANTE	•	•
PORTE USB	✓	✓
 DÉTECTEUR DE FUITES AVEC AZOTE ET HYDRO-AZOTE INTÉGRÉS (STL0003 / STL05xx)	•	•
BASE DE DONNEES INTERNE Inscription Oksyslab incluse	✓	✓
 PEUT ÊTRE UTILISÉ AVEC DES VÉHICULES HYBRIDES OU ÉLECTRIQUES (fonction de décontamination rapide de l'huile) PLS0005.L9	•	•
 LAVAGE INTERNE	✓	✓
 TYPE DE GAZ CONFIGURABLE DE HF01234YF --> R134a O-PK00099	✓	✓
 CONNECTION BLUETOOTH APP OKSYGEN+ 	✓	✓



ACCESSOIRES

	CODE	DESCRIPTION	AGRILITE 302	AGRILITE 302 YF
	ACC-88.072	Adaptateur bouteille de gaz ¼	•	
	ACC-88.011	Adaptateur HP ¼	•	
	ACC-88-289H	Adaptateur universel de bouteille HF01234YF		•
	O-PK00051 O-PK00051 OPZ	Kit imprimante	•	•
	OPK-00164-OPZ	Kit de pressurisation	•	•
	AOC-0007 / AOC-0009	Chariot de support pour Agrilite et DUA-LITE	•	•
	KTB0013.L1 KTB0015.L1	Tuyaux HP + BP 3 m / Raccords rapides pour R134a Tuyaux HP + BP 7,5 m / Raccords rapides pour R134a	•	
	KTB0012.L1 KTB0014.L1	Tuyaux HP + BP 3 m / Raccords rapides pour HF01234YF Tuyaux HP + BP 7,5 m / Raccords rapides pour HF01234YF		•
	OAC-0002+CBL0007	Alimentation 12V	•	•
	ACC-BLK / AGLT 300	Housse anti-poussière	•	•



NEW

DUA-LITE



La Série HD

HD 302 / HD 302 YF

✓ STANDARD ● EN OPTION

CARACTÉRISTIQUES

	HD 302	HD 302 YF
	SCH302R	SCH302H
TYPE DE RÉFRIGÉRANT		
 CYCLE DE TRAVAIL AUTOMATIQUE Sans robinets manuels	✓	✓
 FONCTION RÉCUPÉRATION DE HAUTE PRÉCISION	✓	✓
INJECTION AUTOMATIQUE D'HUILES avec balance et avec flacons hermétiques rechargeables (OIL LOCK)	✓	✓
 INJECTION AUTOMATIQUE DE TRACEUR avec balance et avec flacons hermétiques rechargeables (OIL LOCK) O-PK00096	✓	✓
CEINTURE CHAUFFANTE INCLUS	✓	✓
PORT USB	✓	✓
BASE DE DONNÉES INTERNE y compris les véhicules commerciaux et agricoles	✓	✓
 KIT AZOTE ET IDROAZOTE INTEGRÉ POUR CONTRÔLE DE FUITES (STL0003 / STL05xx)	●	●
 PRÊTE POUR UNE UTILISATION SUR VÉHICULES HYBRIDES ET ÉLECTRIQUES avec système rapide de rinçage d'huile	✓	✓
 NETTOYAGE INTERNE	✓	✓
 NETTOYAGE PROFESSIONNEL DU SYSTÈME A/C (ACC-FLUSHING / EASYFLUSH)	●	●
 DIAGNOSTIC DU SYSTÈME A/C	✓	✓
 TYPE DE GAZ CONFIGURABLE DE HF01234YF --> R134a O-PK00097		✓
 CONNECTION BLUETOOTH APP OKSY [®] GEN+	✓	✓



ACCESSOIRES

	CODE	DESCRIPTION	HD 322	HD 322 YF
	ACC-88.072	Adaptateur bonbonne 1/4	●	
	ACC-88.011	Adaptateur HP 1/4	●	
	ACC-88-289H	Adaptateur bonbonne universel HF01234YF		●
	GEAR PUMP	Pomp à engrenage 1L/min.	●	●
	O-PK00051 O-PK00051 OPZ	Kit imprimante	●	●
	GAS ID GAS ID OPZ	SAE J 2843 Kit interne identifiant GAZ HF01234YF	●	●



GAMME

R134a



HF01234YF

MODELE

FAST 342

FAST 322

FAST 302

ECOS 302

FAST 342 YF

CARACTERISTIQUES

Process	Tout Automatique	Tout Automatique	Tout Automatique	Tout Automatique	Tout Automatique
Ecran graphique	Graphic LCD 264x64 Pixel	Graphic LCD 264x64 Pixel	Graphic LCD 128x64 Pixel	Graphic LCD 128x64 Pixel	Graphic LCD 264x64 Pixel
Fonction récupérer. Complete	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
Capacité de la bouteille	18 Kg	18 Kg	12 Kg	9 Kg	12 Kg
Ceinture chauffante	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
Précision de la balance	+/- 5 g	+/- 5 g	+/- 5 g	+/- 5 g	+/- 5 g
Injection Automatique d' huile	OUI 1 Balance	OUI 1 Balance	OUI 1 Balance	SI	OUI 1 Balance
Injection Automatique traceur	OUI 1 Balance	OUI 1 Balance	Option	Option	OUI 1 Balance
Imprimante	OUI	OUI	Option	Option	OUI
Compresseur	10 cc	10 cc	10 cc	10 cc	10 cc
Debit pompe à vide	100 l/min	100 l/min	70 l/min	50 l/min	100 L/min
Système de purge de l' Air	Automatique haute précis.	Automatique	Automatique	Automatique	Automatique haute précis.
Indicateurs d'état	OUI	OUI	NON	NON	OUI
Base de Données	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
Diagnostic A/C	OUI	OUI	Test de pression seul	Test de pression seul	OUI
Fonction Véhicules Hybrides	OUI Rincage d' huile rapide	OUI Rincage d' huile rapide	OUI	OUI	OUI Rincage d' huile rapide
Kit Contrôle de Fuites Azote	Automatique	Option semi automatiq.	Option semi automatiq.	Option semi automatiq.	Automatique
Identifiant réfrigérant HF01234YF	NON	NON	NON	NON	Option
Kit de rincage A/C	Option	Option	Option	NON	Option
Connexion Bluetooth	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
Contrôle à distance/interface	SI via Bluetooth	OUI par Bluetooth	OUI par Bluetooth	OUI par Bluetooth	OUI par Bluetooth
Pompe charge à engrenages	NON	NON	NON	NON	NON
Convertisseur tension 12V	NON	NON	NON	NON	NON
Fonctionnement	220V 50 Hz	220V 50 Hz	220V 50 Hz	220V 50 Hz	220V 50 Hz
Dimensions	58x55x120 cm	58x55x120 cm	51x48x94 cm	51x48x94 cm	58x55x120 cm
Poids	67/76 Kg	65/74 Kg	61/70 Kg	55/64 Kg	65/74 Kg
Dimensions de l'emballage	63x63x123 cm	63x63x123 cm	63x63x123 cm	54x58x116 cm	63x63x123 cm

ACCESSOIRES LIVRES

Coupleurs rapides HP/LP	Inclus	Inclus	Inclus	Inclus	Inclus
Tuyaux longueur	3m	3m	3m	3m	3m
Housse de protection	OUI	OUI	Option	Option	OUI
Fil de raccordement électrique	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
Outil calibrage balance	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
Bouteille d'huile supplémentaire	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
Sonde de température	Inclus	Inclus	NON	NON	Inclus
OIL LOCK	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI



			AGRI		Heavy Duty
FAST 322 YF	FAST 302 YF	ECOS 302 YF	AGRICOLD 302 / 302YF	AGRILITE 302 / 302YF	HD 302 / 302 YF

Tout Automatique	Tout Automatique	Tout Automatique	Tout Automatique	Tout Automatique	Tout Automatique
Graphic LCD 264x64 Pixel	Graphic LCD 128x64 Pixel	Graphic LCD 128x64 Pixel	Graphic LCD 264x64 Pixel	Graphic LCD 264x64 Pixel	Graphic LCD 264x64 Pixel
OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
12 Kg	12 Kg	9 Kg	12 Kg	8,4 Kg	40 Kg
OUI	OUI	OUI	OUI	Option	OUI
+/- 5 g	+/- 5 g	+/- 5 g	+/- 5 g	+/- 5 g	+/- 5 g
OUI 1 Balance	OUI 1 Balance	OUI	OUI	OUI	OUI 1 Balance
OUI 1 Balance	Option	Option	Option	NON	OUI 1 Balance
OUI	Option	Option	Option	Option	Option
10 cc	10 cc	10 cc	10 cc	10 cc	20 cc
100 L/min	70 L/min	50 L/min	100 L/min	50 L/min	200 L/min Dual Stage
Automatique	Automatique	Automatique	Automatique	Automatique	Automatique
OUI	NON	NON	NON	NON	NON
OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
OUI	Test de pression seul	Test de pression seul	Test de pression seul	NON	Test de pression seul
OUI Rincage d' huile rapide	OUI	OUI	OUI Rincage d' huile rapide	OUI	OUI Rincage d' huile rapide
Option semi automatiq.	Option semi automatiq.	Option semi automatiq.	Option semi automatiq.	Option semi automatiq.	Option semi automatiq.
Option	Option	NON	NON	NON	Option
Option	Option	NON	Option	NON	Option
OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
OUI par Bluetooth	OUI par Bluetooth	OUI par Bluetooth	OUI par Bluetooth	OUI par Bluetooth	OUI par Bluetooth
NON	NON	NON	NON	NON	Option
NON	NON	NON	Option	OUI	NON
220V 50 Hz	220V 50 Hz	220V 50 Hz	220V 50 Hz 12V DC	220V 50 Hz 12V	220V 50 Hz
58x55x120 cm	54x58x99 cm	52x56x99 cm	55x63x86 cm	50x44x62 cm	55x60x120 cm
65/74 Kg	61/70 Kg	57/66 Kg	62/71 Kg	45/48 Kg	117/126 Kg
63x63x123 cm	63x63x123 cm	54x58x116 cm	68x57x100 cm	58x54x77 cm	80x60x145 cm
Inclus	Inclus	Inclus	Inclus	Option	Inclus
3m	3m	3m	7,5 m	Option	3 m
OUI	Option	Option	Option	Option	NON
OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
OUI	OUI	OUI	Option	Option	OUI
Inclus	NON	NON	NON	NON	Inclus
OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI

OUTILS SPÉCIAUX



DÉTECTEUR DE FUITE AVEC HYDRO-AZOTE



STL12xx

STL12xx (ex FU-NITRO.FULL-HD)

Kit de détection de fuite
Hydro-Azote **COMPLET**

Comprenant:

- Mallette de transport
- Régulateur de pression
- Adaptateur de bouteille de 1 ou 2,2 litres
- Détecteur de fuite électronique
- Tuyaux et raccords
- Manomètre de comparaison





STL0003 (ex CFU-NITRO)

Kit pour connecter une bouteille de 1 ou 2,2 litres à la station A/C - Comprendant:

- Mallette de transport
- Réducteur de pression pour bouteilles de 1 litre et 2,2 litres
- Collecteur pour la connexion de la station A/C



CFU-NITRO.HD.XX



STL0003



STL05xx (ex FU-NITRO.HD.XX)

- Mallette de transport
- Réducteur de pression 200 Bar
- Adaptateur 200 Bar pour une bouteille de 1 litre et 2,2 litres
- Collecteur pour la connexion de la station A/C

	CODE	DESCRIPTION
	CFU-13.209	Bouteille de 1 litre 40 BAR
	CFU-13.209/2	Bouteille de 2,2 litres 40 BAR
	STL002 (ex CFU-12.036)	Détecteur de fuite électronique pour Hydro-Azote
	STL001 (ex CFU-12.033)	Détecteur de fuite électronique pour R134a et HFO1234YF

OUTILS SPÉCIAUX

LAVAGE SYSTÈMES A/C

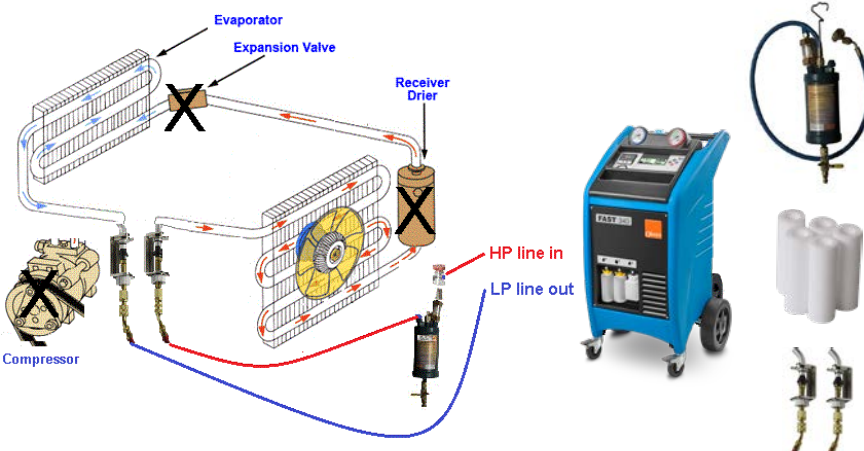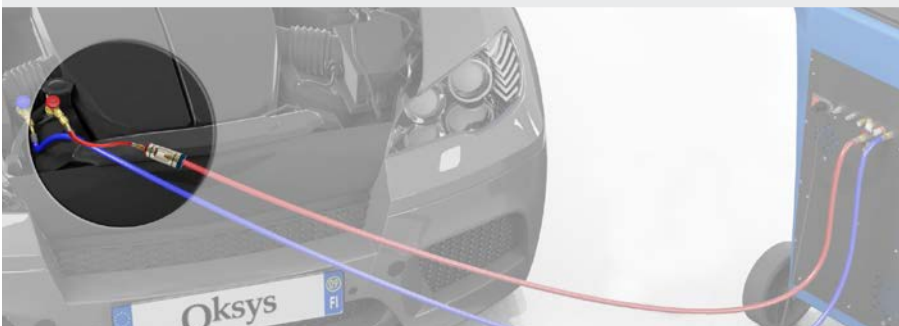	CODE	DESCRIPTION
	ACC-FLUSHING	Kit professionnel pour le lavage avec R134a ou HFO1234YF Y compris le cylindre d'expansion.
	ACC-FLUSHING.YF	
	CODE	DESCRIPTION
	STD0004	Visual Diagnostic Kit for EASYFLUSH

ANALYSE DU RÉFRIGÉRANT

	CODE	DESCRIPTION
	STD0002	Analyseur portable pour HFO1234YF
	STD0003	Analyseur portable pour R134a

RÉCUPÉRATION DU RÉFRIGÉRANT

	CODE	DESCRIPTION
	STR0004 (ex ACC-UNREC-3/4HP)	Unité de récupération de réfrigérant universelle compatible avec les Réfrigérants R134a et HFO1234YF
	STR0005 (ex ACC-RECKIT-HFO-3/4HP)	Kit complet de récupération de réfrigérant compatible avec les réfrigérants R134a et HFO1234YF Y compris tubes, raccords, bonbonne de 8 litres et balance électronique

ADDITIFS / DÉTECTEURS DE FUITES /ACCESSOIRES

ADDITIFS HUILE

	CODE	DESCRIPTION
	ADD-611.029	PAG 46 Huile pour compresseurs pour R134a - 6x250 ml
	ADD-611.080.U	Huile de compresseur PAG universel pour R134a et HFO1234YF - 6x250 ml
	ADD-611.084.U	Huile pour véhicule hybride POE - R134a et HFO1234YF - 6x250ml (Facteur diélectrique 75KW / 2,5mm)
	ADD-611.501UV	Bouteille d'huile + traceur pour R134a et pour HFO1234YF - 6x250ml Pack métal, 250 ml

ADDITIFS TRACEURS

	CODE	DESCRIPTION
	CFU-611.005.U	Traceur UV 250ml pour R134a et HFO1234YF - 6x250ml

ACCESSOIRES POUR DÉTECTION DE FUITES

	CODE	DESCRIPTION
	CFU-13.041	Injecteur à piston pour huile et traceur pour R134a
	CFU-13.041YF	Injecteur à piston pour huile et traceur pour HFO1234YF
	CFU-611.021T	Nettoyant traceur 400 ml
	CFU-12.008	Lampe de détection de fuite UV avec lunettes
	CFU-12.007	Lampe de détection de fuite UV 60W avec lunettes
	CFU-12.003	Lampe de détection de fuite UV 60W avec lunettes - rechargeable

ACCESSOIRES

	CODE	DESCRIPTION
	ACC-12.026	Thermomètre digital
	ACC-12.022	Thermomètre infrarouge
	ACC-13.092	Gants de protection
	ACC-12.011	Lunettes de protection
	ADD-611.024	Spray antibactérien 6x20 ml

ADAPTATEURS / TUYAUX

ADAPTATEURS

	CODE	DESCRIPTION
	ACC-88.072	Adaptateur bouteille 1/4
	ACC-88.011	Adaptateur HP 180° 1/4
	ACC-88.289H	Adaptateur universel de bouteille pour HF01234YF
	O-PK00097	Kit de conversion de HF01234YF à R1234a x FAST 342, FAST 322, HD 302
	O-PK00099	Kit de conversion de HF01234YF à R1234a x FAST 302, ECOS 302, AGRICOLD 302, AGRILITE 302
	ACC-13.038YF	FORD FIESTA Connecteur BP
	ACC-13.039YF	FORD FIESTA Connecteur HP
	ACC-13.038D	BMW Raccords rapides
	ACC-13.038DYF	
	ACC-13.095	RENAULT Raccords rapides
	ACC-13.095YF	
	RCD0103.L1	Raccord Rapide BP Parker (R134a)
	RCD0104.L1	Raccord Rapide HP Parker (R134a)
	RCD0106	Raccord Rapide BP Parker (HF01234YF)
	RCD0105	Raccord Rapide HP Parker (HF01234YF)




TUYAUX

	CODE	DESCRIPTION
	TBZ0001	Tuyau de charge BP HF01234YF 3m Bleu
	TBZ0002	Tuyau de charge HP HF01234YF 3m Rouge
	TBZ0003	Tuyau de charge BP R134a 3m Bleu
	TBZ0004	Tuyau de charge HP R134a 3m Rouge
	ACC-HS75set2	Kit 2 tuyaux de charge R134a 7,5m
	ACC-HS75set2 YF	Kit 2 tuyaux de charge HF01234YF 7,5m
	KTB0012.L1	Tuyaux basse et haute pression 3 m + paire de raccords rapides PRO (HF01234YF)
	KTB0013.L1	Tuyaux basse et haute pression 3 m + paire de raccords rapides PRO (R134a)
	KTB0014.L1	Tuyaux basse et haute pression 7,5 m + paire de raccords rapides PRO (HF01234YF)
	KTB0015.L1	Tuyaux basse et haute pression 7,5 m + paire de raccords rapides PRO (R134a)

MAINTENANCE PÉRIODIQUE

	CODE	DESCRIPTION
	ADD-0003	Huile pour pompe à vide, bouteille de 250 ml
	ADD-0004	Huile pour pompe à vide, bouteille de 250 ml x6
	FLT0005	Filtre déshydrateur pour familles ECOS - FAST- AGRICOLD - AGRILITE
	FLT0026	Filtre déshydrateur pour familles ECOS - FAST- AGRICOLD - AGRILITE x6
	FLT0007	Filtre déshydrateur pour HD202
	FLT0036	Filtre déshydrateur pour HD202 x6
	A-88074N/20	Jeu de joints de tuyau de service 10 pièces
	ACC-9000009-10	10 rouleaux de papier pour imprimante 57 mm diamètre 33 mm
	ACC-5SGLAS-F	Filtre de rechange pour ACC-FLUSHING - 5 pièces
	ADD-0001	Boîte de 6 cartouches déshydratantes OIL LOCK

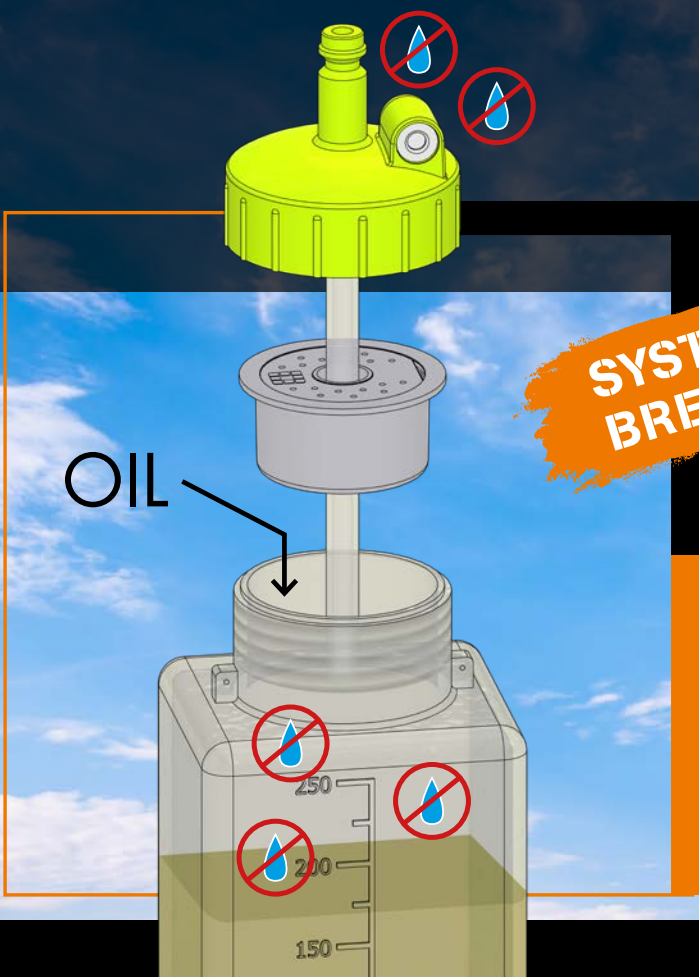



**OIL
LOCK**

**SYSTÈME
BREVETÉ**

Élimine l'humidité
dans les bouteilles
d'huile.

CERTIFICAT

★ **ATELIER**
premium



ACCESSOIRES POUR L'ENTRETIEN

	CODE	DESCRIPTION
	ACC-12.031	Balance électronique
	ACC-12.033FK	Kit manomètre 4 voies - HFO1234YF
	ACC-12.033K	Kit manomètre 4 voies - R134a
	ACC-13.051	Extracteur de pointe de soupape
	ACC-CAL	Kit d'étalonnage de cellule de charge
	BMB0012	Bouteille de réfrigérant HFO1234YF rechargeable de 7L
	OAC0005	Kit de mise à jour USB série 300

OKSYS a été fondée en 2010, est présente dans plus de 40 pays à travers le monde et produit plus de 2000 machines par an.

Toute la production d'Oksys est conçue et construite dans ses propres bureaux et ateliers...

**TOTAL DESIGN FOR
BEST PERFORMANCE**



**TOTAL DESIGN FOR
BEST PERFORMANCE**



oksys.com



OKSYS srl Via dell'Albereto, 33D - 50041 Calenzano (FI) - ITALY
Tel. +39 055 8990665 Fax +39 055 8947382 info@oksys.com

www.oksys.com