

Oksys®

TOTAL DESIGN FOR
BEST PERFORMANCE



APP
OKSYSGEN



DUA-LITE



L'INNOVAZIONE NEL SERVIZIO DI **RICARICA A/C**

Cosa è la **SERIE 300**

Dall'esperienza **Oksys** e dopo il successo della SERIE 300 nasce la nuova **SERIE 300 IRC**.

In un'officina moderna avere il completo controllo a distanza delle operazioni è sempre più necessario.

Oksys, con le proprie risorse interne, ha sviluppato una nuova linea moderna ed in continuo aggiornamento che permette di facilitare l'uso della macchina e semplificare il lavoro in officina, mettendo a disposizione report per informare il cliente e rendendo accessibile on-line una serie di informazioni utili (servizi effettuati, banche dati, etc.)



COLLEGAMENTO VIA BLUETOOTH A OKSYGEN

- Controllo remoto delle operazioni
- Aggiornamento istantaneo della banca dati
- Comandi remoti della stazione (START e STOP) e diagnosi impianto A/C
- Teleassistenza
- Report di tutti i servizi fatti, da visualizzare su Tablet/Smartphone o PC e inviare al cliente



COSTI DI SERVIZIO E MANUTENZIONE RIDOTTI

- Recupero fino al 95% in accordo con SAE J2788
- Cambio filtro deidratatore dopo 100 Kg
- Sostituzione olio pompa vuoto dopo 80 ore
- Semplice accesso a tutti i componenti per una facile manutenzione



AFFIDABILITÀ

- Bilancia elettronica ad alta precisione per evitare calibrazioni frequenti
- Ricarica refrigerante accurata, con sistema di protezione per il compressore del veicolo
- Autodiagnosi interna



GREEN/ECOSOSTENIBILE

- Imballi completamente riciclabili
- Distillatore e condensatore ad alta efficienza per ridurre i consumi
- Tecnologia elettrovalvole a basso consumo energetico
- Teleassistenza



Intelligent Remote Control



I vantaggi della **SERIE**



BULBO
INDICATORE
DI STATO



DIAGNOSI
INTEGRATA
CON SONDE DI
TEMPERATURA



UTILIZZO
ERGONOMICO
TRAMITE
TASTIERA
E DISPLAY
GRAFICO



SERBATOI OLII
ERMETICI
RIEMPIBILI
'OIL LOCK'



OIL
LOCK



BLUETOOTH
INTEGRATO
DI SERIE



TELEASSISTENZA
CON ACCESSO
AL PORTALE OKSYSLAB



CONTROLLO REMOTO
VIA TABLET O
SMARTPHONE

PREDISPOSIZIONE
AI VEICOLI
IBRIDI ED
ELETTRICI CON
LAVAGGIO INTERNO
CIRCOLARE



PREDISPOSIZIONE
A TEST
CERCAFUGHE
CON AZOTO
O IDROAZOTO



ANALISI
REFRIGERANTE
INTEGRATA



BLOCCO E
CALIBRAZIONE
BILANCIA
FACILITATI



POSSIBILE
RICONFIGURAZIONE
DA HFO1234YF A R134a




LAVAGGIO
IMPIANTO A/C



www.oksyslab.com

- Manualistica On-line
- Esplosi e informazioni tecniche
- Controllo stazioni installate
- Gestione manutenzione
- Banca Dati
- Tutorial

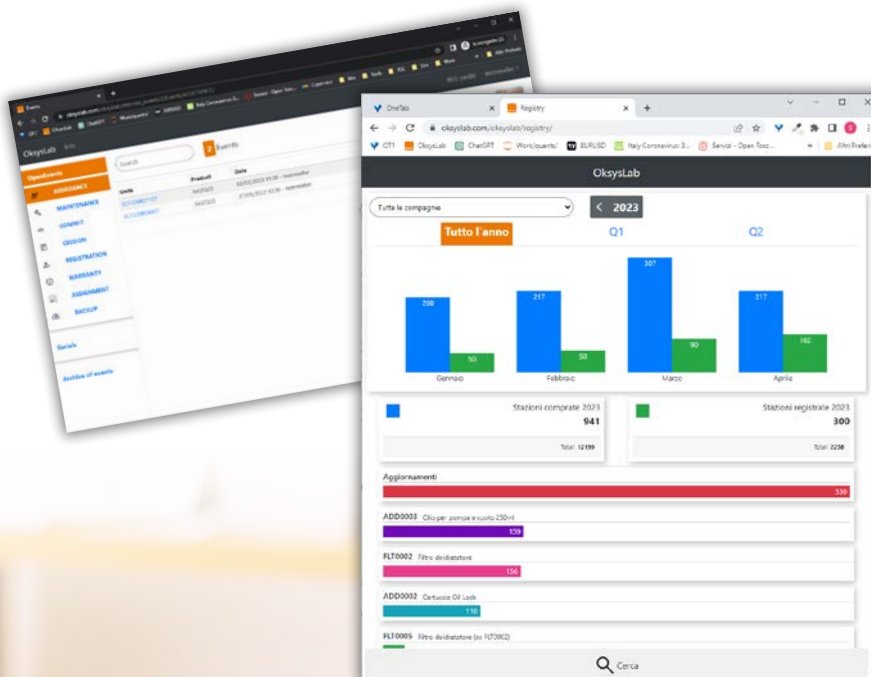




Oksy^sGen+

APP OKSYGEN

**UN DISPOSITIVO
INDISPENSABILE PER
IL COMPLETAMENTO
DI TUTTE LE FUNZIONALITÀ
DELLA STAZIONE A/C**

- Banca dati sempre aggiornata e possibilità di creare una banca dati personalizzata
- Visualizzazione dei servizi fatti ed invio dello scontrino al cliente
- Reset contatori
- Monitor On Line

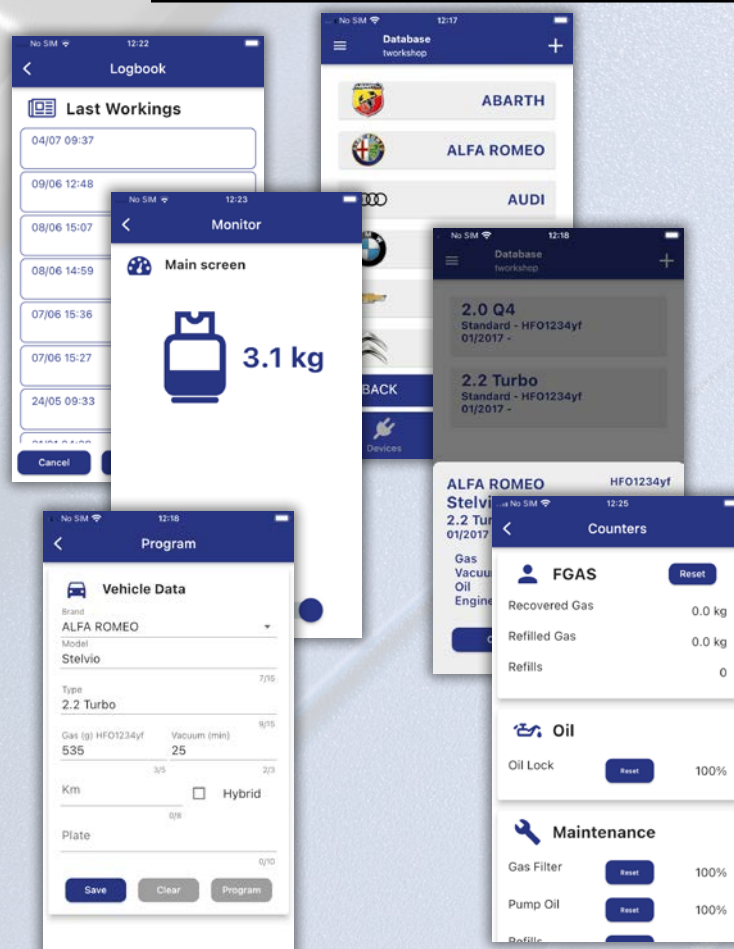



La Serie **FAST**

FAST 342 / FAST 342 YF / FAST 322 / FAST 322 YF
FAST 302 / FAST 302 YF

✓ DI SERIE • OPZIONALE

CARATTERISTICHE

	FAST 342	FAST 342 YF	FAST 322	FAST 322 YF	FAST 302	FAST 302 YF
	SCF342R	SCF342H	SCF322R	SCF322H	SCF302R	SCF302H
TIPO DI REFRIGERANTE						
 CICLO DI LAVORO AUTOMATICO senza Rubinetti Manuali	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 FUNZIONE RECUPERO AD ALTA PRECISIONE	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 INSERIMENTO OLIO AUTOMATICO con bilancia e con bottiglie ermetiche riempibili (OIL LOCK)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
INSERIMENTO TRACCIANTE con bilancia e con bottiglie ermetiche riempibili (OIL LOCK) O-PK00096	✓	✓	✓	✓	•	•
FASCIA RISCALDANTE INCLUSA	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PORTA USB	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DATA BASE INTERNO incluso Veicoli commerciali e agricoli	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 CERCAFUGHE CON AZOTO E IDROAZOTO INTEGRATO (STL0003 / STL05xx / STL0017)	✓	✓	•	•	•	•
INDICATORI DI STATO	✓	✓	✓	✓		
 DISPONIBILE PER LAVORARE CON VEICOLI IBRIDI O ELETTRICI con sistema rapido di decontaminazione olio	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 LAVAGGIO INTERNO	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 LAVAGGIO SISTEMA A/C PROFESSIONALE (ACC-FLUSHING / ACC-EASYFLUSH PLUS)	•	•	•	•	•	•
 SISTEMA DIAGNOSI A/C	✓	✓				
 TIPOLOGIA GAS CONFIGURABILE da HFO1234YF a --> R134a O-PK00097 / O-PK00099		✓		✓		✓
 CONNESSIONE BLUETOOTH APP OKSY ^s GEN+	✓	✓	✓	✓	✓	✓



ACCESSORI

	FAST 342	FAST 342 YF	FAST 322	FAST 322 YF	FAST 302	FAST 302 YF
 CODICE ACC-88.072 DESCRIZIONE Adattatore bombola 1/4	•		•		•	
 ACC-88.011 Adattatore HP 1/4	•		•		•	
 ACC-88-289H Adattatore bombola universale HFO1234YF		•		•		•
 O-PK00051 O-PK00051 OPZ Kit stampante	✓	✓	✓	✓	•	•
 GAS ID GAS ID OPZ SAE J 2843 analizzatore refrigerante HFO1234YF integrato	•	•	•	•	•	•
 ACC-BLK-FAST300 Coperta parapolvere	✓	✓	✓	✓	•	•





La Serie **ECOS**

ECOS 302 / ECOS 302 YF

✓ DI SERIE • OPZIONALE

CARATTERISTICHE

	ECOS 302	ECOS 302 YF
	SCE302R	SCE302H
TIPO DI REFRIGERANTE		
 CICLO DI LAVORO AUTOMATICO senza Rubinetti Manuali	✓	✓
 FUNZIONE RECUPERO AD ALTA PRECISIONE	✓	✓
INSERIMENTO OLIO AUTOMATICO con bottiglie ermetiche riempibili (OIL LOCK)	✓	✓
 INSERIMENTO TRACCIANTE con bottiglie ermetiche riempibili (OIL LOCK) O-PK00096	•	•
FASCIA RISCALDANTE INCLUSA	✓	✓
PORTA USB	✓	✓
DATA BASE INTERNO incluso Veicoli commerciali e agricoli	✓	✓
 CERCAFUGHE CON AZOTO E IDROAZOTO INTEGRATO (STL0003 / STL05xx)	•	•
 LAVAGGIO INTERNO	✓	✓
 DISPONIBILE PER LAVORARE CON VEICOLI IBRIDI O ELETTRICI con sistema rapido di decontaminazione olio	✓	✓
 TIPOLOGIA GAS CONFIGURABILE da HFO1234YF a --> R134a O-PK00099		✓
 CONNESSIONE BLUETOOTH APP OKSY [®] GEN+	✓	✓



ACCESSORI

	CODICE	DESCRIZIONE	ECOS 302	ECOS 302 YF
	ACC-88.072	Adattatore bombola 1/4	•	
	ACC-88.011	Adattatore HP 1/4	•	
	ACC-88-289H	Adattatore bombola universale HFO1234YF		•
	O-PK00051 O-PK00051 OPZ	Kit stampante	•	•
	ACC-BLK-ECOS300	Coperta parapolvere	•	•





La Serie **AGRICOLD**

AGRICOLD 302 / AGRICOLD 302 YF

✓ DI SERIE • OPZIONALE

CARATTERISTICHE

	AGRICOLD 302	AGRICOLD 302 YF
	SCG302R	SCG302H
TIPO DI REFRIGERANTE		
 CICLO DI LAVORO AUTOMATICO senza Rubinetti Manuali	✓	✓
 FUNZIONE RECUPERO AD ALTA PRECISIONE	✓	✓
 INSERIMENTO OLIO AUTOMATICO con bottiglie ermetiche riempibili (OIL LOCK)	✓	✓
INSERIMENTO TRACCIANTE con bottiglie ermetiche riempibili (OIL LOCK) O-PK00096	•	•
FASCIA RISCALDANTE INCLUSA	✓	✓
PORTA USB	✓	✓
DATA BASE INTERNO incluso Veicoli commerciali e agricoli	✓	✓
 CERCAFUGHE CON AZOTO E IDROAZOTO INTEGRATO (STL0003 / STL05xx)	•	•
 LAVAGGIO INTERNO	✓	✓
 DISPONIBILE PER LAVORARE CON VEICOLI IBRIDI O ELETTRICI con sistema rapido di decontaminazione olio OAC0006v	•	•
 LAVAGGIO SISTEMA A/C PROFESSIONALE (ACC-FLUSHING)	•	•
 SISTEMA DIAGNOSI A/C	✓	✓
 TIPOLOGIA GAS CONFIGURABILE da HFO1234YF a --> R134a O-PK00099	✓	✓
 CONNESSIONE BLUETOOTH APP OKSY [®] GEN+	✓	✓



ACCESSORI

	CODICE	DESCRIZIONE	AGRICOLD 302	AGRICOLD 302 YF
	ACC-88.072	Adattatore bombola 1/4	•	
	ACC-88.011	Adattatore HP 1/4	•	
	ACC-88-289H	Adattatore bombola universale HFO1234YF		•
	O-PK00051 O-PK00051 OPZ	Kit stampante	•	•
	OAC0002-KIT	Alimentazione 12 V	•	•
	ACC-BLK / AGRI 300	Coperta parapolvere	•	•





La Serie **AGRILITE**



AGRILITE 302 / AGRILITE 302 YF

✓ DI SERIE • OPZIONALE

CARATTERISTICHE

	AGRILITE 302	AGRILITE 302 YF
	SCG302R	SCG302H
TIPO DI REFRIGERANTE		
 CICLO DI LAVORO AUTOMATICO senza Rubinetti Manuali	✓	✓
 FUNZIONE RECUPERO AD ALTA PRECISIONE	✓	✓
 INSERIMENTO OLIO AUTOMATICO con bottiglie ermetiche riempibili (OIL LOCK)	✓	✓
FASCIA RISCALDANTE	•	•
PORTA USB	✓	✓
 CERCAFUGHE CON AZOTO E IDROAZOTO INTEGRATO (STL0003 / STL05xx)	•	•
DATABASE INTERNO iscrizione a Oksyslab inclusa	✓	✓
 PUÒ ESSERE UTILIZZATA CON VEICOLI IBRIDI o ELETTRICI (funzione rapida di decontaminazione olio) PLS0005.L9	•	•
 LAVAGGIO INTERNO	✓	✓
 TIPOLOGIA GAS CONFIGURABILE da HF01234YF a --> R134a O-PK00099	✓	✓
 CONNESSIONE BLUETOOTH APP OKSYSGEN+	✓	✓



ACCESSORI

	CODICE	DESCRIZIONE	AGRILITE 302	AGRILITE 302 YF
	ACC-88.072	Adattatore bombola 1/4	•	
	ACC-88.011	Adattatore HP 1/4	•	
	ACC-88-289H	Adattatore bombola universale HF01234YF		•
	O-PK00051 O-PK00051 OPZ	Kit stampante	•	•
	OPK-00164-OPZ	Kit pressurizzazione	•	•
	AOC-0007 / AOC-0009	Supporto mobile per AGRILITE e DUA-LITE	•	•
	KTB0013.L1 KTB0015.L1	Tubi HP + LP 3 m / Raccordi rapidi per R134a Tubi HP + LP 7,5 m / Raccordi rapidi per R134a	•	
	KTB0012.L1 KTB0014.L1	Tubi HP + LP 3 m / Raccordi rapidi per HF01234YF Tubi HP + LP 7,5 m / Raccordi rapidi per HF01234YF		•
	OAC-0002+CBL0007	Alimentazione 12 V	•	•
	ACC-BLK / AGLT 300	Coperta parapolvere	•	•



NEW

DUA-LITE

La Serie **HD**

HD 302 / HD 302 YF

✓ DI SERIE • OPZIONALE

CARATTERISTICHE

	HD 302	HD 302 YF
	SCH302R	SCH302H
TIPO DI REFRIGERANTE		
 CICLO DI LAVORO AUTOMATICO senza Rubinetti Manuali	✓	✓
 FUNZIONE RECUPERO AD ALTA PRECISIONE	✓	✓
 INSERIMENTO OLIO AUTOMATICO con bilancia e con bottiglie ermetiche riempibili (OIL LOCK)	✓	✓
INSERIMENTO TRACCIANTE con bilancia e con bottiglie ermetiche riempibili (OIL LOCK) O-PK00096	✓	✓
FASCIA RISCALDANTE INCLUSA	✓	✓
PORTA USB	✓	✓
DATA BASE INTERNO incluso Veicoli commerciali e agricoli	✓	✓
 CERCAFUGHE CON AZOTO E IDROAZOTO INTEGRATO (STL0003 / STL05xx)	•	•
 DISPONIBILE PER LAVORARE CON VEICOLI IBRIDI O ELETTRICI con sistema rapido di decontaminazione olio	✓	✓
 LAVAGGIO INTERNO	✓	✓
 LAVAGGIO SISTEMA A/C PROFESSIONALE (ACC-FLUSHING / ACC-EASYFLUSH PLUS)	•	•
 SISTEMA DIAGNOSI A/C	✓	✓
 TIPOLOGIA GAS CONFIGURABILE da HFO1234YF a --> R134a O-PK00097		✓
 CONNESSIONE BLUETOOTH APP OKSY [®] GEN+	✓	✓



ACCESSORI

	CODICE	DESCRIZIONE	HD 322	HD 322 YF
	ACC-88.072	Adattatore bombola 1/4	•	
	ACC-88.011	Adattatore HP 1/4	•	
	ACC-88-289H	Adattatore bombola universale HFO1234YF		•
	GEAR PUMP	Pompa a ingranaggi 1 Litro al minuto	•	•
	O-PK00051 O-PK00051 OPZ	Kit stampante	•	•
	GAS ID GAS ID OPZ	SAE J 2843 analizzatore refrigerante HFO1234YF integrato	•	•



MODELLO	FAST 342	FAST 322	FAST 302	ECOS 302	FAST 342 YF
---------	----------	----------	----------	----------	-------------

FUNZIONALITÀ TECNICHE

Processo	Completamente Automatico	Completamente Automatico	Completamente Automatico	Completamente Automatico	Completamente Automatico
Display	Grafico LCD 264x64 Pixel	Grafico LCD 264x64 Pixel	Grafico LCD 128x64 Pixel	Grafico LCD 128x64 Pixel	Grafico LCD 264x64 Pixel
Funzione Recupero Totale	SI	SI	SI	SI	SI
Capacità Bombola	18 Kg	18 Kg	12 Kg	9 Kg	12 Kg
Fascia Riscaldante	SI	SI	SI	SI	SI
Accuratezza Bilancia	+/- 5 g	+/- 5 g	+/- 5 g	+/- 5 g	+/- 5 g
Iniezione Olio Automatico	SI 1 Bilancia	SI 1 Bilancia	SI 1 Bilancia	SI	SI 1 Bilancia
Iniezione Tracciante Automatico	SI 1 Bilancia	SI 1 Bilancia	Opzione	Opzione	SI 1 Bilancia
Stampante	SI	SI	Opzione	Opzione	SI
Compressore	10 cc	10 cc	10 cc	10 cc	10 cc
Pompa Vuoto	100 l/min	100 l/min	70 l/min	50 l/min	100 L/min
Spurgo Aria	Automatico Alta Precisione	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico Alta Precisione
Indicatori di stato	SI	SI	NO	NO	SI
Data Base	SI	SI	SI	SI	SI
Diagnosi A/C	SI	SI	Solo Test Pressione	Solo Test Pressione	SI
Veicoli Ibridi	SI decontamin. olio rapida	SI decontamin. olio rapida	SI	SI	SI decontamin. olio rapida
Test Fughe con Azoto	Automatico	Opzione/Semitautomatico	Opzione/Semitautomatico	Opzione/Semitautomatico	Automatico
Analizzatore refrigerante HF01234YF integrato	NO	NO	NO	NO	Opzione
Kit Lavaggio A/C	Opzione	Opzione	Opzione	NO	Opzione
Connessione Bluetooth	SI	SI	SI	SI	SI
Controllo Remoto/Interfaccia	SI via Bluetooth	SI via Bluetooth	SI via Bluetooth	SI via Bluetooth	SI via Bluetooth
Pompa di riempimento	NO	NO	NO	NO	NO
Alimentazione 12 V	NO	NO	NO	NO	NO
Alimentazione	220V 50 Hz	220V 50 Hz	220V 50 Hz	220V 50 Hz	220V 50 Hz
Dimensioni	58x55x120 cm	58x55x120 cm	51x48x94 cm	51x48x94 cm	58x55x120 cm
Peso	67/76 Kg	65/74 Kg	61/70 Kg	55/64 Kg	65/74 Kg
Dimensioni imballo	63x63x123 cm	63x63x123 cm	63x63x123 cm	54x58x116 cm	63x63x123 cm

FORNITO CON....

Attacchi rapidi HP e LP	Inclusi	Inclusi	Inclusi	Inclusi	Inclusi
Tubi	3m	3m	3m	3m	3m
Coperta Parapolvere	SI	SI	Opzione	Opzione	SI
Cavo Alimentazione	SI	SI	SI	SI	SI
Gancio di Calibrazione	SI	SI	SI	SI	SI
Bottiglia aggiuntiva olio	SI	SI	SI	SI	SI
2 x sonde di temperatura	Inclusi	Inclusi	NO	NO	Inclusi
OIL LOCK	SI	SI	SI	SI	SI



AGRI

Heavy Duty

FAST 322 YF

FAST 302 YF

ECOS 302 YF

AGRICOLD 302 / 302YF

AGRILITE 302 / 302YF

HD 302 / 302 YF

Completamente Automatico	Completamente Automatico	Completamente Automatico	Completamente Automatico	Completamente Automatico	Completamente Automatico
Grafico LCD 264x64 Pixel	Grafico LCD 128x64 Pixel	Grafico LCD 128x64 Pixel	Grafico LCD 264x64 Pixel	Grafico LCD 128x64 Pixel	Grafico LCD 264x64 Pixel
SI	SI	SI	SI	SI	SI
12 Kg	12 Kg	9 Kg	12 Kg	8,4 Kg	40 Kg
SI	SI	SI	SI	Opzione	SI
+/- 5 g	+/- 5 g	+/- 5 g	+/- 5 g	+/- 5 g	+/- 5 g
SI 1 Bilancia	SI 1 Bilancia	SI	SI	SI	SI 1 Bilancia
SI 1 Bilancia	Opzione	Opzione	Opzione	NO	SI 1 Bilancia
SI	Opzione	Opzione	Opzione	Opzione	Opzione
10 cc	10 cc	10 cc	10 cc	10 cc	20 cc
100 L/min	70 L/min	50 L/min	100 L/min	50 l/min	200 L/min Doppio Stadio
Automatico	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico
SI	NO	NO	NO	NO	NO
SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	Solo Test Pressione	Solo Test Pressione	Solo Test Pressione	NO	Solo Test Pressione
SI decontamin. olio rapida	SI	SI	Opzione decontamin. olio rapida	SI	SI decontamin. olio rapida
Opzione/Semiautomatico	Opzione/Semiautomatico	Opzione/Semiautomatico	Opzione/Semiautomatico	Opzione/Semiautomatico	Opzione/Semiautomatico
Opzione	Opzione	NO	NO	NO	Opzione
Opzione	Opzione	NO	Opzione	NO	Opzione
SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI via Bluetooth	SI via Bluetooth	SI via Bluetooth	SI via Bluetooth	SI via Bluetooth	SI via Bluetooth
NO	NO	NO	NO	NO	Opzione
NO	NO	NO	Opzione	SI	NO
220V 50 Hz	220V 50 Hz	220V 50 Hz	220V 50 Hz 12V DC	220V 50 Hz 12V	220V 50 Hz
58x55x120 cm	54x58x99 cm	52x56x99 cm	55x63x86 cm	50x44x62 cm	55x60x120 cm
65/74 Kg	61/70 Kg	57/66 Kg	62/71 Kg	45/48 Kg	117/126 Kg
63x63x123 cm	63x63x123 cm	54x58x116 cm	68x57x100 cm	58x54x77 cm	80x60x145 cm
Inclusi	Inclusi	Inclusi	Inclusi	Opzione	Inclusi
3m	3m	3m	7,5 m	Opzione	3 m
SI	Opzione	Opzione	Opzione	Opzione	NO
SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	Opzione	Opzione	SI
Inclusi	NO	NO	NO	NO	Inclusi
SI	SI	SI	SI	SI	SI

SPECIAL TOOLS



CERCAFUGHE CON AZOTO O IDROAZOTO



STL12xx

STL12xx (ex FU-NITRO.FULL-HD)

Kit cercafughe Azoidro
COMPLETO

Inclusivo di:

- Valigetta
- Regolatore di pressione
- Adattatore bombola da 1 o 2,2 litri
- Cercafughe elettronico
- Tubi e raccordi
- Manometro di confronto





STL0003 (ex CFU-NITRO)

Kit per la connessione di una bombola da 1 o 2,2 litri alla stazione A/C – Inclusivo di:

- Valigetta
- Riduttore di pressione per bottiglia da 1 litro e 2,2 litri
- Manifold per connessione stazione A/C



CFU-NITRO.HD.XX



STL0003

STL05xx (ex CFU-NITRO.HD.XX)

Kit per la connessione di una bombola da 200 Bar alla stazione A/C – Inclusivo di:



- Valigetta
- Riduttore di pressione da 200 Bar
- Adattatore da 200 Bar a una bottiglia da 1 litro e 2,2 litri
- Manifold per connessione stazione A/C



	CODICE	DESCRIZIONE
	CFU-13.209	Bombola da 1 litro 40 BAR
	CFU-13.209/2	Bombola da 2,2 litri 40 BAR
	STL002 (ex CFU-12.036)	Cercafughe Elettronico per Azoidro
	STL001 (ex CFU-12.033)	Cercafuge Elettronico per R134a e HFO1234YF

SPECIAL TOOLS

LAVAGGIO IMPIANTI A/C

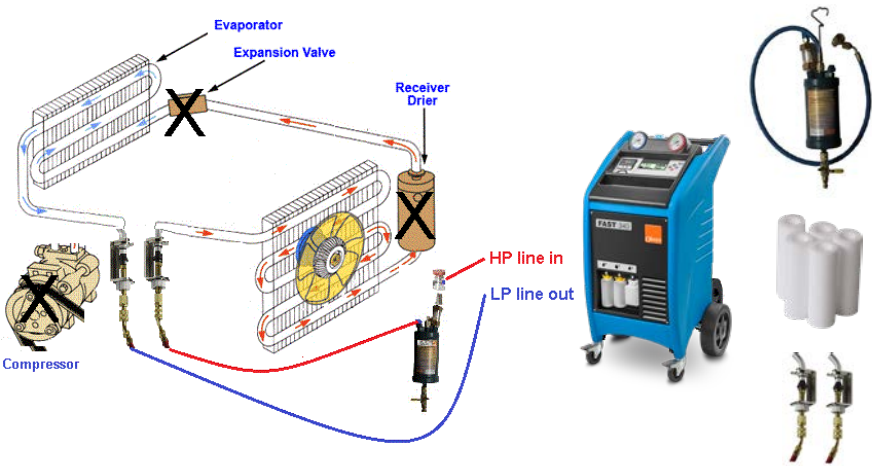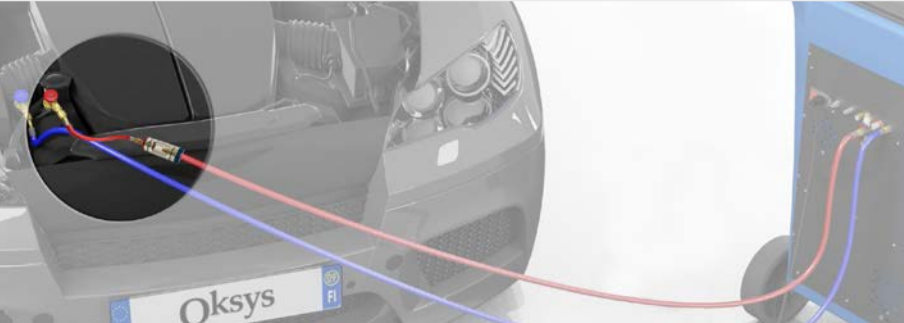	CODICE	DESCRIZIONE
	ACC-FLUSHING ACC-FLUSHING.YF	Kit professionale per lavaggio con R134a o HFO1234YF Inclusivo cilindro di espansione.
	CODICE	DESCRIZIONE
	STD0004	Kit Diagnostico visivo per EASYFLUSH

ANALISI REFRIGERANTE

	CODICE	DESCRIZIONE
	STD0002	Analizzatore per HFO1234YF portatile
	STD0003	Analizzatore per R134a portatile

RECUPERO REFRIGERANTE

	CODICE	DESCRIZIONE
	STR0004 (ex ACC-UNREC-3/4HP)	Unità di recupero refrigerante universale compatibile con refrigeranti R134a e HFO1234YF
	STR0005 (ex ACC-RECKIT-HFO-3/4HP)	Kit completo Recupero Refrigerante compatibile con refrigeranti R134a e HFO1234YF Inclusivo di Tubi, raccordi, bombola da 8 litri e bilancia elettronica.

ADDITIVI / CERCA FUGHE / ACCESSORI

OLI PER COMPRESSORI

	CODICE	DESCRIZIONE
	ADD-611.029	Olio PAG46 per compressori per R134a - 6x250ml
	ADD-611.080.U	Olio PAG universale per compressori per R134a, HFO1234YF - 6x250 ml
	ADD-611.084.U	POE - Olio per veicoli ibridi R134a e HFO1234YF - 6x250ml (Fattore dielettrico 75KW/2,5mm)
	ADD-611.501UV	Flacone olio + tracciante per R134a e per HFO1234YF - 6x250ml Confezione di metallo, 250 ml

TRACCIANTI

	CODICE	DESCRIZIONE
	CFU-611.005.U	Tracciante UV 250ml per R134a e HFO1234YF - 6x250ml

ACCESSORI CERCAFUGHE

	CODICE	DESCRIZIONE
	CFU-13.041	Iniettore a pistone per olio e tracciante per R134a
	CFU-13.041YF	Iniettore a pistone per olio e tracciante per HFO1234YF
	CFU-611.021T	Pulitore tracciante 400 ml
	CFU-12.008	Lampada UV cercafughe con occhiali
	CFU-12.007	Lampada UV cercafughe da 60W con occhiali
	CFU-12.003	Lampada UV cercafughe da 60W con occhiali - ricaricabile

ACCESSORI VARI

	CODICE	DESCRIZIONE
	ACC-12.026	Termometro Digitale
	ACC-12.022	Termometro a infrarossi
	ACC-13.092	Guanti Protettivi
	ACC-12.011	Occhiali
	ADD-611.024	Spray Antibatterico 6x20 ml

ADATTATORI / TUBI

ADATTATORI

	CODICE	DESCRIZIONE
	ACC-88.072	Adattatore bombola ¼
	ACC-88.011	Adattatore HP 180° ¼
	ACC-88.289H	Adattatore bombola universale per HFO1234YF
	O-PK00097	Kit conversione da HFO1234YF a R134a x FAST 342, FAST 322, HD 302
	O-PK00099	Kit conversione da HFO1234YF a R134a x FAST 302, ECOS 302, AGRICOLD 302, AGRILITE 302
	ACC-13.038YF	FORD FIESTA estensione bassa pressione
	ACC-13.039YF	FORD FIESTA estensione alta pressione
	ACC-13.038D	Adattatore BMW
	ACC-13.038DYF	
	ACC-13.095	Adattatore RENAULT
	ACC-13.095YF	
	RCD0103.L1	Adattatore Bassa Pressione Parker (R134a)
	RCD0104.L1	Adattatore Alta Pressione Parker (R134a)
	RCD0106	Adattatore Bassa Pressione Parker (HFO1234YF)
	RCD0105	Adattatore Alta Pressione Parker (HFO1234YF)



TUBI

	CODICE	DESCRIZIONE
	TBZ0001	Tubo Bassa Pressione 3 m (blu) (HF01234YF)
	TBZ0002	Tubo Alta pressione 3 m (rosso) (HF01234YF)
	TBZ0003	Tubo Bassa Pressione 3 m (blu) (R134a)
	TBZ0004	Tubo Alta pressione 3 m (rosso) (R134a)
	ACC-HS75set2	Set di 2 tubi da 7,5 m (R134a)
	ACC-HS75set2 YF	Set di due tubi da 7,5 m (HF01234YF)
	KTB0012.L1	Tubi Bassa e Alta Pressione 3 m + coppia attacchi rapidi PRO (HF01234YF)
	KTB0013.L1	Tubi Bassa e Alta Pressione 3 m + coppia attacchi rapidi PRO (R134a)
	KTB0014.L1	Tubi Bassa e Alta Pressione 7,5 m + coppia attacchi rapidi PRO (HF01234YF)
	KTB0015.L1	Tubi Bassa e Alta Pressione 7,5 m + coppia attacchi rapidi PRO (R134a)

MANUTENZIONE

MANUTENZIONE PERIODICA

	CODICE	DESCRIZIONE
	ADD-0003	Olio per pompa vuoto, bottiglia da 250 ml
	ADD-0004	Olio per pompa vuoto, bottiglia da 250 ml x6
	FLT0005	Filtro deidratatore per famiglie ECOS - FAST- AGRICOLD - AGRILITE
	FLT0026	Filtro deidratatore per famiglie ECOS - FAST- AGRICOLD - AGRILITE x6
	FLT0007	Filtro deidratatore per HD202
	FLT0036	Filtro deidratatore per HD202 x6
	A-88074N/20	Set guarnizioni tubi di servizio 10 pz
	ACC-9000009-10	10 rotoli carta per stampante 57mm diametro 33mm
	ACC-5SGLAS-F	Filtro sostitutivo per ACC-FLUSHING 5 pezzi
	ADD-0001	Scatola 6 cartucce deidratatrici OIL LOCK



OIL LOCK

SISTEMA BREVETTATO

Elimina l'umidità nelle bottiglie di olio.

CERTIFICATO

OFFICINA premium

ACCESSORI PER MANUTENZIONE

	CODICE	DESCRIZIONE
	ACC-12.031	Bilancia Elettronica
	ACC-12.033FK	Kit misuratore pressione a 4 vie - HF01234YF
	ACC-12.033K	Kit misuratore pressione a 4 vie - R134a
	ACC-13.051	Estrattore spillo valvola
	ACC-CAL	Kit calibrazione celle di carico
	BMB0012	Bombola ricaricabile 7L refrigerante HF01234YF
	OAC0005	Kit Aggiornamento USB Serie 300

OKSYS è stata fondata nel 2010,
è presente in oltre 40 paesi nel mondo
e produce oltre 2000 macchine l'anno.

Tutta la produzione Oksys è progettata
e realizzata all'interno dei propri uffici...

**TOTAL DESIGN FOR
BEST PERFORMANCE**



**TOTAL DESIGN FOR
BEST PERFORMANCE**



oksys.com



OKSYS srl Via dell'Albereto, 33D - 50041 Calenzano (FI) - ITALY
Tel. +39 055 8990665 Fax +39 055 8947382 info@oksys.com

www.oksys.com