

Oksys®

TOTAL DESIGN FOR
BEST PERFORMANCE



APP
OKSYSGEN



DUA-LITE



INNOVACIÓN EN EL SERVICIO DE **RECARGA A/C**



¿Que es la **SERIE 300**?

De la experiencia **Oksys** y despues del éxito de la serie 300 nace la nueva **serie 300 IRC**.

En un taller moderno,tener el control remoto completo de las operaciones es cada vez màs necesario. **Oksys**, con sus próprios recursos internos, ha desarrollado una nueva linea moderna y constantemente actualizada que permite facilitar el uso de la máquina y simplificar el trabajo en el taller, proporcionando informes para informar al cliente y poner a disposiciòn en linea una serie de informaciònesh útiles (servicios realizados, bases de datos, etc).



CONEXIÓN POR BLUETOOTH A OKSYGEN

- Control remoto de las operaciones
- Actualizaciòn instantànea de la base de datos
- Controles remotos de la estaciòn (start y stop) y diagnòstico del sistema A/C
- Teleservicio
- Informe de todos los servicios realizados, para ser vistos en la Tablet, Celulares o Computadoras y enviarlos al cliente



COSTOS DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO REDUCIDOS

- Recuperaciòn hasta el 95% segùn el acuerdo con < SAE J2788
- Cambio del filtro deshidratador despues de 100kg
- Cambio de aceite de la bomba de vaciò despues de 80 horas
- Acceso simplificados a todos los componentes para un facil mantenimiento



FIABILIDAD

- Balanza electrònica de alta precisiòn para evitar calibraciones frecuentes
- Recarga de refrigerante precisa, con sistema de protecciòn para el compresor del vehìculo
- Autodiagnòstico interno



VERDE/ECOSOSTENIBLE

- Emabalaje totalmente reciclable
- Destilador y condensador de alta eficiencia para reducir el consumo
- Tecnologia de válvulas solenoides de bajo consumo energético
- Teleservicio



Intelligent **R**emote **C**ontrol



Las ventajas de la **SERIE**

BOMBILLA
INDICADORA
DE ESTADO



DIAGNÒSTICO
INTEGRADO
CON SONDAS DE
TEMPERATURA



USO ERGONÓMICO
MEDIANTE
TECLADO
Y PANTALLA
GRÀFICA



DEPÒSITO
DE ACEITE
HERMÉTICO
RELLENABLE
"BLOQUEO
DE ACEITE"



OIL
LOCK



BLUETOOTH
INTEGRADO
DE SERIE



TELEASISTENCIA REMOTA
CON ACCESO AL
PORTAL OKSYLAB



CONTROL REMOTO
A TRAVÉS DE LA TABLET
O CELULAR

PREDISPOSICIÓN
A VEHÍCULOS
HÍBRIDOS Y
ELÉCTRICOS CON
LAVADO INTERNO
CIRCULAR



PREDISPOSICIÓN
A PRUEBAS
CON DETECTOR
DE FUGAS
CON NITRÓGENO
O HIDEAZOTA



ANÁLISIS
INTEGRADO DE
REFRIGERANTE



BLOQUEO
Y CALIBRACION
DE LA BALANZA
FACILITADO



POSIBLE
RECONFIGURACIÓN
DE HFOHFO1234YF A
RR134a



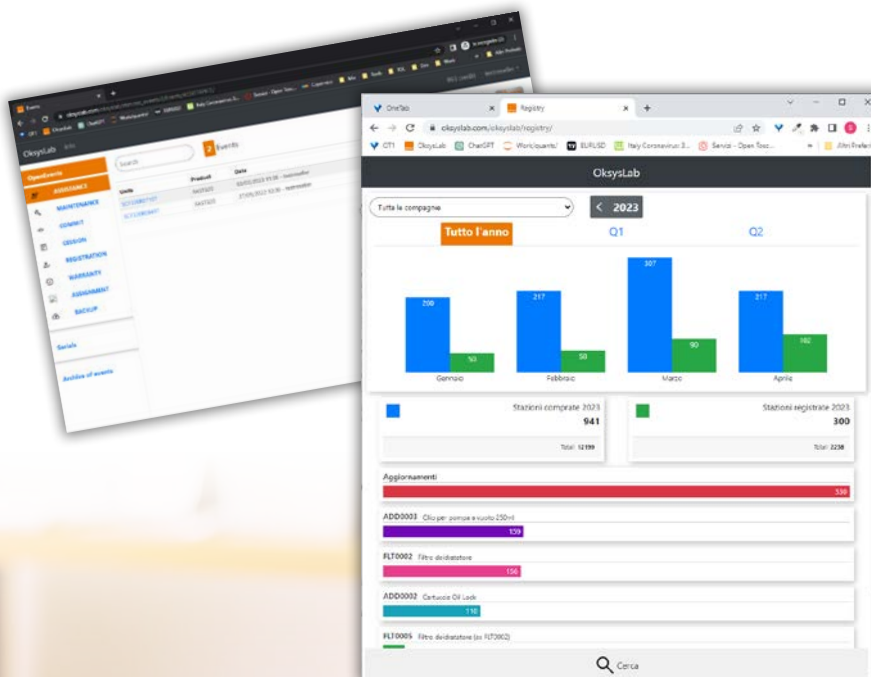
LAVADO DEL
SISTEMA A/C

LA EXPERENCIA



www.oksyslab.com

- Manualista en línea
- Dibujos de despiece e informaciones técnicas
- Control de estaciones instaladas
- Manejo de mantenimiento
- Base de datos
- Tutorial



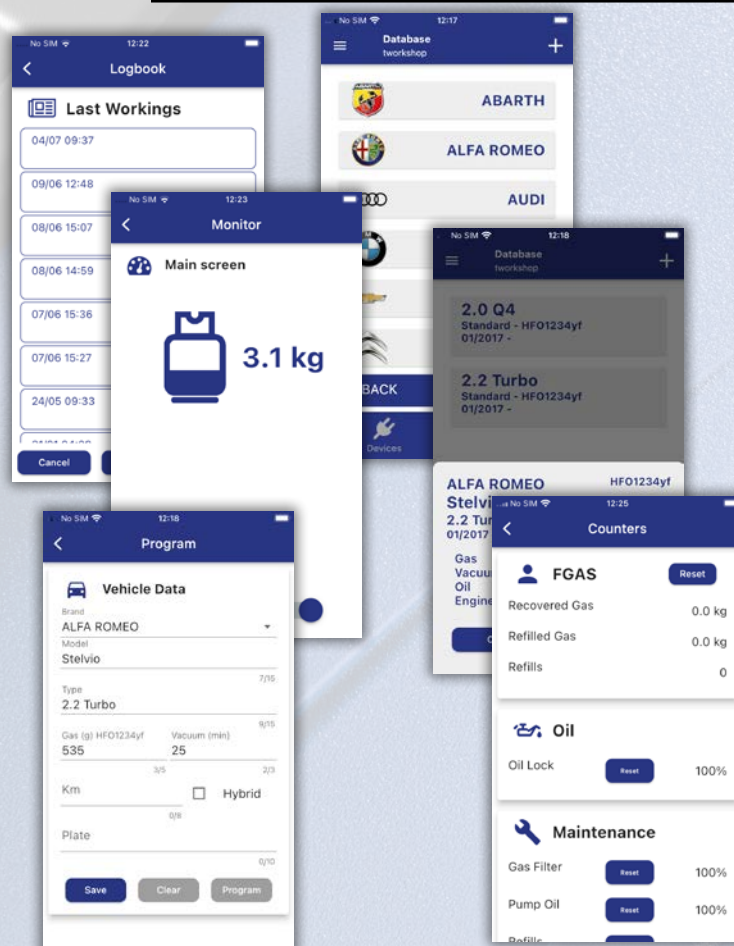


Oksy^sGen+

APP OKSYGEN

UN DISPOSITIVO ESENCIAL PARA COMPLETAR TODAS LAS FUNCIONES DE LA ESTACIÓN DE A/C

- Base de datos siempre actualizada y posibilidad de crear una base de datos personalizada
- Visualización de los servicios realizados y envío del recibo al cliente
- Restablecer contadores
- Monitores en línea





La Serie **FAST**

FAST 342 / FAST 342 YF / FAST 322 / FAST 322 YF
FAST 302 / FAST 302 YF

✓ DE SERIE • OPCIONAL

CARACTERÍSTICAS

	FAST 342	FAST 342 YF	FAST 322	FAST 322 YF	FAST 302	FAST 302 YF
	SCF342R	SCF342H	SCF322R	SCF322H	SCF302R	SCF302H
TIPO DE REFRIGERANTE						
 CICLO DE TRABAJO AUTOMÁTICO sin grifos manuales	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 FUNCIÓN DE RECUPERACIÓN DE ALTA PRECISIÓN	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 INYECCIÓN AUTOMÁTICA DE ACEITE con balanza y con frascos herméticos recargable (OIL LOCK)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 INYECCIÓN AUTOMÁTICA DE TINTE con balanza y con frascos herméticos recargable (OIL LOCK) O-PK00096	✓	✓	✓	✓	•	•
FAJA CALEFACTORA INCLUIDA	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PUERTO USB	✓	✓	✓	✓	✓	✓
BASE DE DATOS INTERNO incluidos los vehículos comerciales y agrícolas	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 DETECTOR DE FUGAS CON NITRÓGENO E HIDRÓGENO INTEGRADOS (STL0003 / STL05xx / STL0017)	✓	✓	•	•	•	•
INDICADORES DE ESTADO	✓	✓	✓	✓		
 DISPONIBLE PARA TRABAJAR CON VEHÍCULOS HÍBRIDOS O ELÉCTRICOS con sistema de descontaminación rápida de aceite	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 LAVADO INTERNO	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 LAVADO PROFESIONAL DEL SISTEMA A / C (ACC-FLUSHING / ACC-EASYFLUSH PLUS)	•	•	•	•	•	•
 SISTEMA DE DIAGNÓSTICO A / C	✓	✓				
 TIPO DE GAS CONFIGURABLE DE HFO1234YF a --> R134a O-PK00097 / O-PK00099		✓		✓		✓
 CONEXIÓN BLUETOOTH APP OKSY ^{GEN} +	✓	✓	✓	✓	✓	✓



ACCESORIOS

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FAST 342	FAST 342 YF	FAST 322	FAST 322 YF	FAST 302	FAST 302 YF
	ACC-88.072	Adaptador de botella ¼	•		•		•	
	ACC-88.011	Adaptador HP ¼	•		•		•	
	ACC-88-289H	Adaptador de botella universal HFO1234YF		•		•		•
	O-PK00051 O-PK00051 OPZ	Kit impresora térmica	✓	✓	✓	✓	•	•
	GAS ID GAS ID OPZ	SAE J 2843 Analizador de refrigerante HFO1234YF integrado	•	•	•	•	•	•
	ACC-BLK-FAST300	Funda Protectora	✓	✓	✓	✓	•	•





La Serie **ECOS**

ECOS 302 / ECOS 302 YF

✓ DE SERIE • OPCIONAL

CARACTERÍSTICAS

	ECOS 302	ECOS 302 YF	
	SCE302R	SCE302H	
			
 TIPO DE REFRIGERANTE			
 CICLO DE TRABAJO AUTOMÁTICO sin grifos manuales	✓	✓	
 FUNCIÓN DE RECUPERACIÓN DE ALTA PRECISIÓN	✓	✓	
 INYECCIÓN AUTOMÁTICA DE ACEITE con frascos herméticos recargable (OIL LOCK)	✓	✓	
 INYECCIÓN AUTOMÁTICA DE TINTE con frascos herméticos recargable (OIL LOCK) O-PK00096	•	•	
FAJA CALEFACTORA INCLUIDA	✓	✓	
PUERTO USB	✓	✓	
BASE DE DATOS INTERNO incluidos los vehículos comerciales y agrícolas	✓	✓	
 DETECTOR DE FUGAS CON NITRÓGENO E HIDRÓGENO INTEGRADOS (STL0003 / STL05xx)	•	•	
 LAVADO INTERNO	✓	✓	
 DISPONIBLE PARA TRABAJAR CON VEHÍCULOS HÍBRIDOS O ELÉCTRICOS con sistema de descontaminación rápida de aceite	✓	✓	
 TIPO DE GAS CONFIGURABLE DE HFO1234YF a --> R134a O-PK00099		✓	
 CONEXIÓN BLUETOOTH APP OKSY [®] GEN+	✓	✓	 

ACCESORIOS

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ECOS 302	ECOS 302 YF
	ACC-88.072	Adaptador de botella 1/4	•	
	ACC-88.011	Adaptador HP 1/4	•	
	ACC-88-289H	Adaptador de botella universal HFO1234YF		•
	O-PK00051 O-PK00051 OPZ	Kit impresora térmica	•	•
	ACC-BLK-ECOS300	Funda Protectora	•	•





La Serie **AGRICOLD**

AGRICOLD 302 / AGRICOLD 302 YF


✓ DE SERIE • OPCIONAL

CARACTERÍSTICAS

	AGRICOLD 302	AGRICOLD 302 YF
	SCG302R	SCG302H
TIPO DE REFRIGERANTE		
 CICLO DE TRABAJO AUTOMÁTICO sin grifos manuales	✓	✓
 FUNCIÓN DE RECUPERACIÓN DE ALTA PRECISIÓN	✓	✓
 INYECCIÓN AUTOMÁTICA DE ACEITE con frascos herméticos recargable (OIL LOCK)	✓	✓
 INYECCIÓN AUTOMÁTICA DE TINTE con frascos herméticos recargable (OIL LOCK) O-PK00096	•	•
FAJA CALEFACTORA INCLUIDA	✓	✓
PUERTO USB	✓	✓
BASE DE DATOS INTERNO incluidos los vehículos comerciales y agrícolas	✓	✓
 DETECTOR DE FUGAS CON NITRÓGENO E HIDRÓGENO INTEGRADOS (STL0003 / STL05xx)	•	•
 LAVADO INTERNO	✓	✓
 DISPONIBLE PARA TRABAJAR CON VEHÍCULOS HÍBRIDOS O ELÉCTRICOS con sistema de descontaminación rápida de aceite OAC0006	•	•
 LAVADO PROFESIONAL DEL SISTEMA A / C (ACC-FLUSHING)	•	•
 SISTEMA DE DIAGNÓSTICO A / C	✓	✓
 TIPO DE GAS CONFIGURABLE DE HFO1234YF a --> R134a O-PK00099	✓	✓
 CONEXIÓN BLUETOOTH APP OKSY [®] GEN+	✓	✓



ACCESORIOS

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	AGRICOLD 302	AGRICOLD 302 YF
	ACC-88.072	Adaptador de botella 1/4	•	
	ACC-88.011	Adaptador HP 1/4	•	
	ACC-88-289H	Adaptador de botella universal HFO1234YF		•
	O-PK00051 O-PK00051 OPZ	Kit impresora térmica	•	•
	OAC0002-KIT	Alimentación 12V	•	•
	ACC-BLK / AGRI 300	Funda protectora antipolvo	•	•





La Serie **AGRILITE**



AGRILITE 302 / AGRILITE 302 YF

✓ DE SERIE • OPCIONAL

CARACTERÍSTICAS

	AGRILITE 302	AGRILITE 302 YF
	SCG302R	SCG302H
TIPO DE REFRIGERANTE		
 CICLO DE TRABAJO AUTOMÁTICO sin grifos manuales	✓	✓
 FUNCIÓN DE RECUPERACIÓN DE ALTA PRECISIÓN	✓	✓
 INYECCIÓN AUTOMÁTICA DE TINTE con frascos herméticos recargable (OIL LOCK)	✓	✓
FAJA CALEFACTORA	•	•
PUERTO USB	✓	✓
 DETECTOR DE FUGAS CON NITRÓGENO Y HIDRÓ- NITRÓGENO INTEGRADOS (STL0003 / STL05xx)	•	•
BASE DE DATOS INTERNA Registro Oksyslab incluido	✓	✓
 SE PUEDE UTILIZAR CON VEHÍCULOS HÍBRIDOS O ELÉCTRICOS (función de descontaminación rápida de aceite) PLS0005.L9	•	•
 LAVADO INTERNO	✓	✓
 TIPO DE GAS CONFIGURABLE DE HF01234YF a --> R134a O-PK00099	✓	✓
 CONEXIÓN BLUETOOTH APP OKSYSGEN+	✓	✓



ACCESORIOS

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	AGRILITE 302	AGRILITE 302 YF
	ACC-88.072	Adaptador de botella 1/4	•	
	ACC-88.011	Adaptador HP 1/4	•	
	ACC-88-289H	Adaptador de botella universal HF01234YF		•
	O-PK00051 O-PK00051 OPZ	Kit impresora térmica	•	•
	OPK-00164-OPZ	kit de presurización	•	•
	AOC-0007 / AOC-0009	Carro Soporte para AGRILITE y DUA-LITE	•	•
	KTB0013.L1 KTB0015.L1	Mangueras HP + LP 3 m / Acopladores rápidos para R134a Mangueras HP + LP 7,5 m / Acopladores rápidos para R134a	•	
	KTB0012.L1 KTB0014.L1	Mangueras HP + LP 3 m / Acopladores rápidos para HF01234YF Mangueras HP + LP 7,5 m / Acopladores rápidos para HF01234YF		•
	OAC-0002+CBL0007	Alimentación 12 V	•	•
	ACC-BLK / AGLT 300	Funda protectora antipolvo	•	•



NEW

DUA-LITE

La Serie HD

HD 302 / HD 302 YF

✓ DE SERIE • OPCIONAL

CARACTERÍSTICAS

	HD 302	HD 302 YF
	SCH302R	SCH302H
TIPO DE REFRIGERANTE		
 CICLO DE TRABAJO AUTOMÁTICO sin grifos manuales	✓	✓
 FUNCIÓN DE RECUPERACIÓN DE ALTA PRECISIÓN	✓	✓
 INYECCIÓN AUTOMÁTICA DE ACEITE con balanza y botellas herméticas recargables (OIL LOCK)	✓	✓
 INYECCIÓN AUTOMÁTICA DE TINTE con balanza y botellas herméticas recargables (OIL LOCK) O-PK00096	✓	✓
FAJA CALEFACTORA INCLUIDA	✓	✓
PUERTO USB	✓	✓
BASE DE DATOS INTERNO incluidos los vehículos comerciales y agrícolas	✓	✓
 DETECTOR DE FUGAS CON NITRÓGENO E HIDRÓGENO INTEGRADOS (STL0003 / STL05xx)	•	•
 DISPONIBLE PARA TRABAJAR CON VEHÍCULOS HÍBRIDOS O ELÉCTRICOS con sistema de descontaminación rápida de aceite	✓	✓
 LAVADO INTERNO	✓	✓
 LAVADO PROFESIONAL DEL SISTEMA A / C (ACC-FLUSHING / ACC-EASYFLUSH PLUS)	•	•
 SISTEMA DE DIAGNÓSTICO A / C	✓	✓
 TIPO DE GAS CONFIGURABLE DE HFO1234YF a --> R134a O-PK00097		✓
 CONEXIÓN BLUETOOTH APP OKSY [®] GEN+	✓	✓

ACCESORIOS

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	HD 322	HD 322 YF
	ACC-88.072	Adaptador de botella 1/4"	•	
	ACC-88.011	Adaptador HP 1/4"	•	
	ACC-88-289H	Adaptador de botella universal HFO1234YF		•
	GEAR PUMP	Bomba de engranajes 1 litro por minuto	•	•
	O-PK00051 O-PK00051 OPZ	Kit impresora térmica	•	•
	GAS ID GAS ID OPZ	SAE J 2843 Analizador de refrigerante HFO1234YF integrado	•	•





MODELOS

FAST 342

FAST 322

FAST 302

ECOS 302

FAST 342 YF

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Proceso	Completamente Automatico	Completamente Automatico	Completamente Automatico	Completamente Automatico	Completamente Automatico
Display	Pantalla LCD 264x64 Pixel	Pantalla LCD 264x64 Pixel	Pantalla LCD 128x64 Pixel	Pantalla LCD 128x64 Pixel	Pantalla LCD 264x64 Pixel
Función de recuperación total	SI	SI	SI	SI	SI
Capacidad del tanque	18 Kg	18 Kg	12 Kg	9 Kg	12 Kg
Faja calentadora	SI	SI	SI	SI	SI
Precisión de la balanza	+/- 5 g	+/- 5 g	+/- 5 g	+/- 5 g	+/- 5 g
Inyección automática de aceite	SI 1 Balanza	SI 1 Balanza	SI 1 Balanza	SI	SI 1 Balanza
Inyección automática de tinte	SI 1 Balanza	SI 1 Balanza	Opcional	Opcional	SI 1 Balanza
Impresora	SI	SI	Opcional	Opcional	SI
Compresor	10 cc	10 cc	10 cc	10 cc	10 cc
Bomba de vacío	100 l/min	100 l/min	70 l/min	50 l/min	100 L/min
Purga de aire	Automática Alta Precisión	Automática	Automática	Automática	Automática Alta Precisión
Indicador de estado	SI	SI	NO	NO	SI
Base de Datos	SI	SI	SI	SI	SI
Diagnóstico A/C	SI	SI	Solo prueba de presión	Solo prueba de presión	SI
Función híbrida	Sí descontaminante rápido de aceite	Sí descontaminante rápido de aceite	SI	SI	Sí descontaminante rápido de aceite
Control de fugas con nitrógeno	Automática	Opcional/Semiautomatico	Opcional/Semiautomatico	Opcional/Semiautomatico	Automático
Identificador de refrigerante HF01234YF integrado	NO	NO	NO	NO	Opcional
Kit de lavado A/C	Opcional	Opcional	Opcional	NO	Opcional
Conexión Bluetooth	SI	SI	SI	SI	SI
Control Remoto / Interfaz	SI por Bluetooth	SI por Bluetooth	SI por Bluetooth	SI por Bluetooth	SI por Bluetooth
Bomba de engranaje de carga	NO	NO	NO	NO	NO
Alimentación 12V	NO	NO	NO	NO	NO
Alimentación	220V 50 Hz	220V 50 Hz	220V 50 Hz	220V 50 Hz	220V 50 Hz
Dimensiones	58x55x120 cm	58x55x120 cm	51x48x94 cm	51x48x94 cm	58x55x120 cm
Peso	67/76 Kg	65/74 Kg	61/70 Kg	55/64 Kg	65/74 Kg
Dimensiones de embalaje	63x63x123 cm	63x63x123 cm	63x63x123 cm	54x58x116 cm	63x63x123 cm

ENTREGADO CON....

Acopladores rápidos HP y LP	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido
Mangueras	3m	3m	3m	3m	3m
Funda protectora atipolvo	SI	SI	Opcional	Opcional	SI
Cable de alimentación	SI	SI	SI	SI	SI
Gancho de calibración	SI	SI	SI	SI	SI
Botella de aceite extra	SI	SI	SI	SI	SI
Probeta de temperatura	Incluido	Incluido	NO	NO	Incluido
OIL LOCK	SI	SI	SI	SI	SI



			AGRI		
			Heavy Duty		
FAST 322 YF	FAST 302 YF	ECOS 302 YF	AGRICOLD 302 / 302YF	AGRILITE 302 / 302YF	HD 302 / 302 YF

Completamente Automatico	Completamente Automatico	Completamente Automatico	Completamente Automatico	Completamente Automatico	Completamente Automatico
Pantalla LCD 264x64 Pixel	Pantalla LCD 128x64 Pixel	Pantalla LCD 128x64 Pixel	Pantalla LCD 264x64 Pixel	Pantalla LCD 264x64 Pixel	Pantalla LCD 264x64 Pixel
SI	SI	SI	SI	SI	SI
12 Kg	12 Kg	9 Kg	12 Kg	8,4 Kg	40 Kg
SI	SI	SI	SI	Opcional	SI
+/- 5 g	+/- 5 g	+/- 5 g	+/- 5 g	+/- 5 g	+/- 5 g
SI 1 Balanza	SI 1 Balanza	SI	SI	SI	SI 1 Balanza
SI 1 Balanza	Opcional	Opcional	Opcional	NO	SI 1 Balanza
SI	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
10 cc	10 cc	10 cc	10 cc	10 cc	20 cc
100 L/min	70 L/min	50 L/min	100 L/min	50 L/min	200 L/min Dual Stage
Automática	Automática	Automática	Automática	Automática	Automática
SI	NO	NO	NO	NO	NO
SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	Solo prueba de presión	Solo prueba de presión	Solo prueba de presión	NO	Solo prueba de presión
Sí descontaminante rápido de aceite	SI	SI	Sí descontaminante rápido de aceite	SI	Sí descontaminante rápido de aceite
Opcional/Semiautomatico	Opcional/Semiautomatico	Opcional/Semiautomatico	Opcional/Semiautomatico	Opcional/Semiautomatico	Opcional/Semiautomatico
Opcional	Opcional	NO	NO	NO	Opcional
Opcional	Opcional	NO	Opcional	NO	Opcional
SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI por Bluetooth	SI por Bluetooth	SI por Bluetooth	SI por Bluetooth	SI por Bluetooth	SI por Bluetooth
NO	NO	NO	NO	NO	Opcional
NO	NO	NO	Opcional	SI	NO
220V 50 Hz	220V 50 Hz	220V 50 Hz	220V 50 Hz 12V DC	220V 50 Hz 12V	220V 50 Hz
58x55x120 cm	54x58x99 cm	52x56x99 cm	55x63x86 cm	50x44x62 cm	55x60x120 cm
65/74 Kg	61/70 Kg	57/66 Kg	62/71 Kg	45/48 Kg	117/126 Kg
63x63x123 cm	63x63x123 cm	54x58x116 cm	68x57x100 cm	58x54x77 cm	80x60x145 cm

Incluido	Incluido	Incluido	Incluido	Opcional	Incluido
3m	3m	3m	7,5 m	Opcional	3 m
SI	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	NO
SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	Opcional	Opcional	SI
Incluido	NO	NO	NO	NO	Incluido
SI	SI	SI	SI	SI	SI

HERRAMIENTAS ESPECIALES



DETECTOR DE FUGAS CON NITROGENO O HIDRO-NITROGENO



STL12xx

STL12xx (ex FU-NITRO.FULL-HD)

Kit de detección de fugas
azohidro **COMPLETO**

Incluye:

- Estuche de transporte
- Regulador de presión
- Adaptador de tanque de 1 o 2,2 litros
- Detector de fugas electrónico
- Mangueras y accesorios
- Manómetro de comparación





STL0003 (ex CFU-NITRO)

Kit para conectar un cilindro de 1 a 2,2 litros a la estación A/C – Incluye:

- Estuche de transporte
- Reductor de presión para botella de 1 a 2,2 litros
- Colector para conexión de estación A/C



CFU-NITRO.HD.XX



STL0003

STL05xx (ex CFU-NITRO.HD.XX)

Kit para conectar un cilindro de 200 Bar a la estación A/C –Incluye:

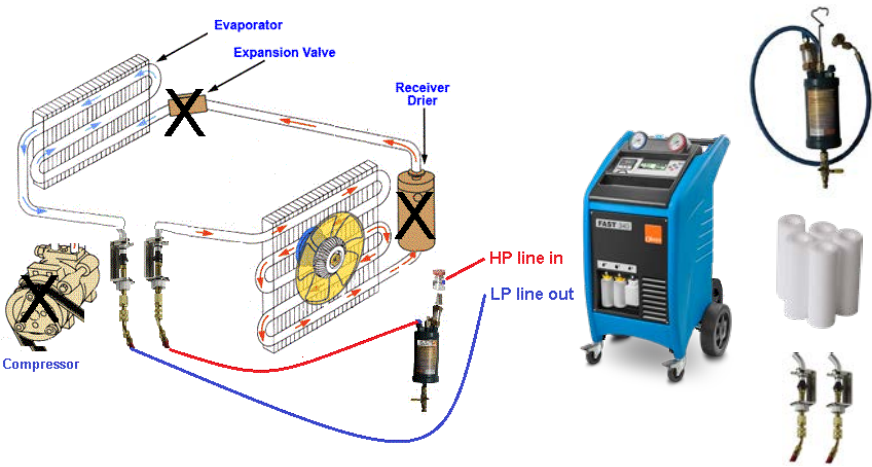
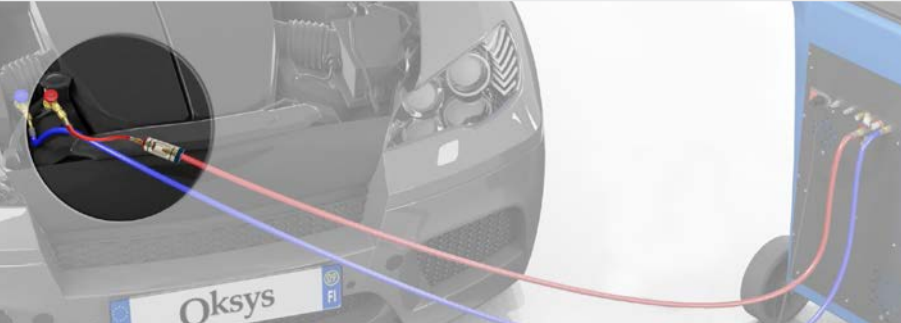
- Estuche de transporte
- Reductor de presión para botella de 1 a 2,2 litros
- Adaptador de 200 Bar a una botella de 1 litro y 2,2 litros
- Colector para conexión de estación A/C



	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
	CFU-13.209	Botella de 1 litro 40 BAR
	CFU-13.209/2	Botella de 2,2 litri 40 BAR
	STL002 (ex CFU-12.036)	Detector de fugas electrónico para azohidrato
	STL001 (ex CFU-12.033)	Detector de fugas electrónico para RR134a e HFOHFO1234YF

HERRAMIENTAS ESPECIALES

LAVADO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
	ACC-FLUSHING	Kit de lavado profesional para R134a o HFO1234YF. Inclusive cilindro de expansión.
	ACC-FLUSHING.YF	
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
	STD0004	Kit de diagnóstico visivo para EASYFLUSH

ANÁLISIS DE REFRIGERANTE

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
	STD0002	Analizador portátil para HFO1234YF
	STD0003	Analizador portátil para R134a

RECUPERACIÓN DE REFRIGERANTE

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
	STR0004 (ex ACC-UNREC-3/4HP)	Unidad de recuperación de refrigerante universal compatible con refrigerantes R134a y HFO1234YF
	STR0005 (ex ACC-RECKIT-HFO-3/4HP)	Kit completo de recuperación de refrigerante compatible con refrigerantes R134a e HFO1234YF. Incluido de tubos, accesorios, botella de 8 litros y balanza electrónica.

ADITIVOS / DETECTOR DE FUGAS/ ACCESORIOS

ADITIVOS PARA ACEITE

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
	ADD-611.029	PAG 46 Aceite para compresores para R134a - 6x250 ml
	ADD-611.080.U	Aceite PAG universal para compresores para R134a, HFO1234YF - 6x250 ml
	ADD-611.084.U	POE - Aceite para vehículos híbridos R134a e HFO1234YF - 6x250ml (Factor dieléctrico 75KW / 2,5 mm)
	ADD-611.501UV	Botella de aceite + tinte para R134a e per HFO1234YF - 6x250ml Envase metálico, 250 ml

ADITIVOS DE TINTES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
	CFU-611.005.U	Tinte UV 250ml para R134a e HFO1234YF - 6x250ml

ACCESORIOS DE DETECCIÓN DE FUGAS

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
	CFU-13.041	Inyector de pistón para aceite y tinte para R134a
	CFU-13.041YF	Inyector de pistón para aceite y tinte para HFO1234YF
	CFU-611.021T	Limpiador de tinte 400 ml
	CFU-12.008	Lámpara de detección de fugas UV con gafas
	CFU-12.007	Lámpara de detección de fugas UV de 60 W con ga-fas
	CFU-12.003	Lámpara de detección de fugas UV de 60 W con ga-fas - recargable

ACCESORIOS

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
	ACC-12.026	Termómetro digital
	ACC-12.022	Termómetro infrarrojo
	ACC-13.092	Guantes protectores
	ACC-12.011	Gafas de protección
	ADD-611.024	Spray Antibacterial 6x20 ml

ADAPTADORES / MANGUERAS

ADAPTADORES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
	ACC-88.072	Adaptador botella 1/4
	ACC-88.011	Adaptador HP 180° 1/4
	ACC-88.289H	Adaptador universal de botella para HF01234YF
	O-PK00097	Kit de conversión de HF01234YF a R134a x FAST 342, FAST 322, HD 302
	O-PK00099	Kit de conversión de HF01234YF a R134a x FAST 302, ECOS 302, AGRICOLD 302, AGRILITE 302
	ACC-13.038YF	FORD FIESTA Extensión de baja presión
	ACC-13.039YF	FORD FIESTA Extensión de alta presión
	ACC-13.038D ACC-13.038DYF	Acoplador BMW
	ACC-13.095 ACC-13.095YF	Acoplador RENAULT
	RCD0103.L1	Adaptador de Baja Presión Parker (R134a)
	RCD0104.L1	Acoplador de Alta Presión Parker (R134a)
	RCD0106	Acoplador de Baja Presión Parker (HF01234YF)
	RCD0105	Acoplador de Alta Presión Parker (HF01234YF)



MANGUERAS

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
	TBZ0001	Manguera de Baja Presión 3 m (azul) (HF01234YF)
	TBZ0002	Manguera de Alta Presión 3 m (rojo) (HF01234YF)
	TBZ0003	Manguera de Baja Presión 3 m (azul) (R134a)
	TBZ0004	Manguera de Alta Presión 3 m (rojo) (R134a)
	ACC-HS75set2	Conjunto de 2 mangueras 7,5 m (R134a)
	ACC-HS75set2 YF	Conjunto de dos mangueras de 7,5 m (HF01234YF)
	KTB0012.L1	Mangueras de baja y alta presión 3 m + pareja de enchufes rápidos PRO (HF01234YF)
	KTB0013.L1	Mangueras de baja y alta presión 3 m + pareja de enchufes rápidos PRO (R134a)
	KTB0014.L1	Mangueras de baja y alta presión 7,5 m + pareja de enchufes rápidos PRO (HF01234YF)
	KTB0015.L1	Mangueras de baja y alta presión 7,5 m + pareja de enchufes rápidos PRO (R134a)

MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO PERIÓDICO

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
	ADD-0003	Aceite para bomba de vacío, botella de 250m
	ADD-0004	Aceite para bomba de vacío, botella de 250m x6
	FLT0005	Filtro deshidratante para la familia ECOS - FAST- AGRICOLD - AGRILITE
	FLT0026	Filtro deshidratante para la familia ECOS - FAST- AGRICOLD - AGRILITE x6
	FLT0007	Filtro deshidratante para HD202
	FLT0036	Filtro deshidratante para HD202 x6
	A-88074N/20	Conjunto de juntas de mangueras de servicio 10 piezas
	ACC-9000009-10	10 rollos de papel para impresora 57mm diámetro 33mm
	ACC-5SGLAS-F	Filtro de repuesto para ACC-FLUSHING 5 piezas
	ADD-0001	Caja con 6 cartuchos deshidratantes OIL LOCK



OIL LOCK

SISTEMA PATENTADO

Elimina la humedad en las botellas de aceite.

CERTIFICADO

OFICINA premium

ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
	ACC-12.031	Balanza electrónica
	ACC-12.033FK	Kit manómetro de 4 vías - HFO1234YF
	ACC-12.033K	Kit manómetro de 4 vías - R134a
	ACC-13.051	Extractor de aguja de válvula
	ACC-CAL	Kit de calibración de celdas de carga
	BMB0012	Botella de refrigerante HFO1234YF recargable de 7L
	OAC0005	Kit de actualización USB serie 300

OKSYS fue fundada en el 2010
y está presente en más de 40 países
de todo el mundo y produce más
de 2000 máquinas al año.

Toda la producción de Oksys está
diseñada y construida dentro
de sus propias oficinas ...

**TOTAL DESIGN FOR
BEST PERFORMANCE**



**TOTAL DESIGN FOR
BEST PERFORMANCE**



oksys.com



OKSYS srl Via dell'Albereto, 33D - 50041 Calenzano (FI) - ITALY
Tel. +39 055 8990665 Fax +39 055 8947382 info@oksys.com

www.oksys.com