



AGRICOLD



AGRICOLD 302 / AGRICOLD 302 YF

EIGENSCHAFTEN

	AGRICOLD 302	AGRICOLD 302 YF
	SCG302R	SCG302H
KÄLTEMITTEL		
VOLLAUTOMATISCHER ARBEITSZYKLUS Ohne Manuelle Hähne	•	•
HOCHGENAUE RÜCKGEWINNUNG	•	•
AUTOMATISCHE ÖLFÜLLUNG mit hermetischen, nachfüllbaren Flaschen (OIL LOCK)	•	•
KONTRASTMITTELFÜLLUNG mit hermetischen, nachfüllbaren Flaschen (OIL LOCK) O-PK00096	✓	✓
INTEGRIERTE TANKHEIZUNG	•	•
USB-SCHNITTSTELLE	•	•
INTEGRIERTE DATENBANK einschließlich Nutz- und Landwirtschaftsfahrzeuge	•	•
INTEGRIERTES LECKSUCHSYSTEM MIT STICKSTOFF ODER FORMIERGAS (CFU-NITRO / CFU-NITRO.HD.XX)	✓	✓
INTERNE SPÜLUNG	•	•
VORBEREITET AUCH HYBRID- ODER ELEKTROFAHRZEUGE ZU WARTEN dank eines schnellen Öldekontaminationssystem	•	•
PROFESSIONELLE SPÜLUNG SER KLIMAAANLAGE (ACC-FLUSHING)	✓	✓
KLIMAAANLAGE-DIAGNOSE SYSTEM	•	•
KONFIGURIERBARER KÄLTEMITTELTYP von HFO1234YF auf -> 134a O-PK00097	•	•
INTEGRIERTE BLUETOOTH SCHNITTSTELLE APP OKSYGEN+	•	•



• STANDARDZUBEHÖR ✓ OPTIONAL



ZUBEHÖR

	ART.NR.	BESCHREIBUNG	AGRICOLD 302	AGRICOLD 302 YF
	ACC-88.072	ACC-88.072 1/4" SAE Adapter für Kältemittelflasche	✓	
	ACC-88.011	HD Adapter 1/4" SAE	✓	
	ACC-88-289H	ACC-88-289H Universaladapter für HFO1234YF Kältemittelflaschen		✓
	O-PK00051 O-PK00051 OPZ	Drucker-Kit	✓	✓
	OAC0002-KIT	OAC0002 Elektrische Speisung 12	✓	✓
	ACC-0002	Abdeckhaube		



LECKSUCHSYSTEM MIT STICKSTOFF ODER FORMIERGAS


ART.NR. CFU-NITRO



Kit für den Anschluss einer 1 oder 2,2 L Gasflasche an das Klimagerät – Inklusive:

- Plastikkoffer
- Druckminderer für 1 oder 2,2 L Flaschen
- Verteiler für den Anschluß an Klimageräte

ART.NR. CFU-NITRO.HD.XX

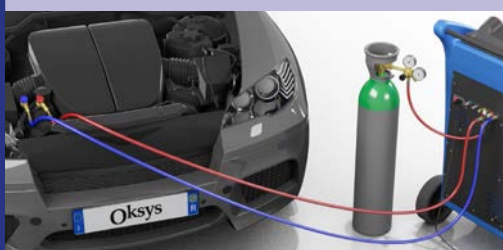


Kit für den Anschluss einer 200 L Gaisflasche an das Klimagerät – Inklusive:

- Plastikkoffer
- Druckminderer für 200 L Flaschen
- Adapter für den Anschluß 1 oder 2,2 L Gasflaschen an 200 Bar Minderer
- Verteiler für den Anschluß an Klimageräte

SPÜLUNG DER KLIMAAANLAGE

ART.NR. ACC-FLUSHING
ACC-FLUSHING.YF

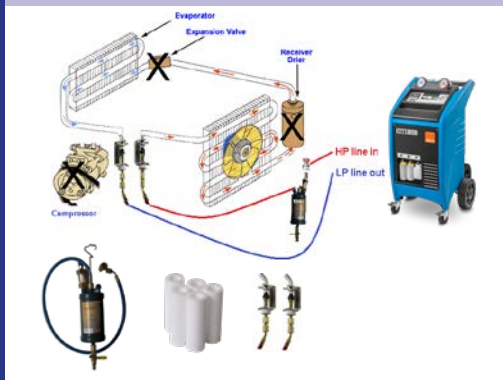

Profi-Set für die Spülung mit R134a oder HFO1234YF
Inklusiv Expansionszylinder

PRODUKTPALETTE

R134a



R1234yf



MODELL

AGRICOLD 302

AGRICOLD 302 YF

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Display	Grafisch LCD 264x64 Pixel	Grafisch LCD 264x64 Pixel
Hochgenaue Rückgewinnung	JA	JA
Tankkapazität	12 Kg	12 Kg
Tankheizung	JA	JA
Genauigkeit der Waage	+/- 5 g	+/- 5 g
Kompressor	10 cc	10 cc
Vakuum Pumpe	100 L/min	100 L/min
Tank-Luftauslass	Automatisch	Automatisch
Elektrische Speisung	220V 50 Hz 12V DC	220V 50 Hz 12V DC
Maße	55x63x86 cm	48x68x88 cm
Gewicht (netto/brutto)	62 Kg	71 Kg
Verpackungsabmessungen	68x57x100 cm	68x57x100 cm

INKLUSIVE:

Hoch- und Niederdruck Schnellkupplungen	Inbegriffen	Inbegriffen
Füllschläuche	7,5 m	7,5 m
Abdeckhaube	Optional	Optional
Elektrischer Kabel	JA	JA
Kalibrierungsschraube	JA	JA
Zusätzliche Ölflasche	Optional	Optional
Temperaturfühler	NEIN	NEIN



Oksys

TOTAL DESIGN FOR
BEST PERFORMANCE