



ECOS



ECOS 302 / ECOS 302 YF

EIGENSCHAFTEN

	ECOS 302	ECOS 302 YF
	SCE302R	SCE302H
KÄLTEMITTEL		
VOLLAUTOMATISCHER ARBEITSZYKLUS Ohne Manuelle Hähne	•	•
HOCHGENAUE RÜCKGEWINNUNG	•	•
AUTOMATISCHE ÖLFÜLLUNG mit hermetischen, nachfüllbaren Flaschen (OIL LOCK)	•	•
KONTRASTMITTELFÜLLUNG mit hermetischen, nachfüllbaren Flaschen (OIL LOCK) O-PK00096	✓	✓
INTEGRIERTE TANKHEIZUNG	•	•
USB-SCHNITTSTELLE	•	•
INTEGRIERTE DATENBANK einschließlich Nutz- und Landwirtschaftsfahrzeuge	•	•
INTEGRIERTES LECKSUCHSYSTEM MIT STICKSTOFF ODER FORMIERGAS (CFU-NITRO / CFU-NITRO.HD.XX)	✓	✓
INTERNE SPÜLUNG	•	•
VORBEREITET AUCH HYBRID- ODER ELEKTROFAHRZEUGE ZU WARTEN dank eines schnellen Öldekontaminationssystem	•	•
KONFIGURIERBARER KÄLTEMITTELTYP von HFO1234YF auf --> 134a O-PK00097	•	•
INTEGRIERTE BLUETOOTH SCHNITTSTELLE APP OKSY ^{GEN+}	•	•



• STANDARDZUBEHÖR ✓ OPTIONAL

ZUBEHÖR

	ART.NR.	BESCHREIBUNG	ECOS 302	ECOS 302 YF
	ACC-88.072	ACC-88.072 ¼" SAE Adapter für Kältemittelflasche	✓	
	ACC-88.011	HD Adapter ¼" SAE	✓	
	ACC-88-289H	ACC-88-289H Universaladapter für HFO1234YF Kältemittelflaschen		✓
	O-PK00051 O-PK00051 OPZ	Drucker-Kit	✓	✓
	ACC-BLK-ECOS300	Abdeckhaube	✓	✓



LECKSUCHSYSTEM MIT STICKSTOFF ODER FORMIERGAS

ART.NR.

CFU-NITRO




Kit für den Anschluss einer 1 oder 2,2 L Gasflasche an das Klimagerät – Inklusive:

- Plastikkoffer
- Druckminderer für 1 oder 2,2 L Flaschen
- Verteiler für den Anschluß an Klimageräte

ART.NR.

CFU-NITRO.HD.XX

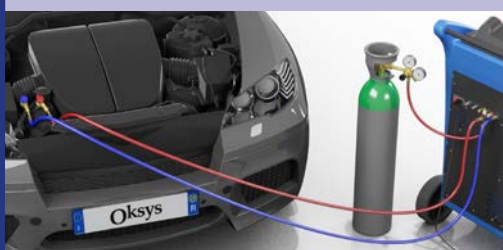

Kit für den Anschluss einer 200 L Gasflasche an das Klimagerät – Inklusive:

- Plastikkoffer
- Druckminderer für 200 L Flaschen
- Adapter für den Anschluß 1 oder 2,2 L Gasflaschen an 200 Bar Minderer
- Verteiler für den Anschluß an Klimageräte

PRODUKTPALETTE

R134a



R1234yf



MODELL

ECOS 302

ECOS 302 YF

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Display	Grafisch LCD 128x64 Pixel	Grafisch LCD 128x64 Pixel
Hochgenaue Rückgewinnung	JA	JA
Tankkapazität	9 Kg	9 Kg
Tankheizung	JA	JA
Genauigkeit der Waage	+/- 5 g	+/- 5 g
Kompressor	10 cc	10 cc
Vakuum Pumpe	50 l/min	50 L/min
Tank-Luftauslass	Automatisch	Automatisch
Elektrische Speisung	220V 50 Hz	220V 50 Hz
Maße	51x48x94 cm	52x56x99 cm
Gewicht (netto/brutto)	55/64 Kg	57/66 Kg
Verpackungsabmessungen	54x58x116 cm	54x58x116 cm

INKLUSIVE:

Hoch- und Niederdruck Schnellkupplungen	Inbegriffen	Inbegriffen
Füllschläuche	3m	3m
Abdeckhaube	Optional	Optional
Elektrischer Kabel	JA	JA
Kalibrierungsschraube	JA	JA
Zusätzliche Ölflasche	JA	JA
Temperaturfühler	NEIN	NEIN




TOTAL DESIGN FOR BEST PERFORMANCE