

FAST 342



FAST 342 / FAST 342 YF

EIGENSCHAFTEN

	FAST 342	FAST 342 YF
	SCF342R	SCF342H
KÄLTEMITTEL		
VOLLAUTOMATISCHER ARBEITSZYKLUS Ohne Manuelle Hähne	•	•
HOCHGENAUE RÜCKGEWINNUNG	•	•
AUTOMATISCHE ÖLFÜLLUNG mit Waage und hermetischen, nachfüllbaren Flaschen (OIL LOCK)	•	•
KONTRASTMITTELFÜLLUNG mit Waage und hermetischen, nachfüllbaren Flaschen (OIL LOCK) O-PK00096	•	•
INTEGRIERTE TANKHEIZUNG	•	•
USB-SCHNITTSTELLE	•	•
INTEGRIERTE DATENBANK einschließlich Nutz- und Landwirtschaftsfahrzeuge	•	•
INTEGRIERTES LECKSUCHSYSTEM MIT STICKSTOFF ODER FORMIERGAS (CFU-NITRO.HD.XX/CFU-NITRO.REDUCER)	•	•
STATUSANZEIGER	•	•
VORBEREITET AUCH HYBRID- ODER ELEKTROFAHRZEUGE ZU WARTEN dank eines schnellen Öldekontaminationsystem	•	•
INTERNE SPÜLUNG	•	•
PROFESJAONELLE SPÜLUNG SER KLIMAANLAGE (ACC-FLUSHING / ACC-EASYFLUSH PLUS)	✓	✓
KLIMAANLAGE-DIAGNOSE SYSTEM	•	•
KONFIGURIERBARER KÄLTEMITTELTYP von HFO1234YF auf --> 134a O-PK00097	•	•
INTEGRIERTE BLUETOOTH SCHNITTSTELLE APP OKSYSGEN+	•	•



• STANDARDZUBEHÖR ✓ OPTIONAL

ZUBEHÖR

	ART.NR.	BESCHREIBUNG	FAST 342	FAST 342 YF
	ACC-88.072	ACC-88.072 1/4" SAE Adapter für Kältemittelflasche	✓	
	ACC-88.011	HD Adapter 1/4" SAE	✓	
	ACC-88-289H	ACC-88-289H Universaladapter für HFO1234YF Kältemittelflaschen		✓
	O-PK00051 O-PK00051 OPZ	Drucker-Kit	•	•
	GAS ID GAS ID OPZ	Integriertes Gasanalyse-System nach SAE J 2843	✓	✓
	ACC-BLK-FAST300	Abdeckhaube	•	•

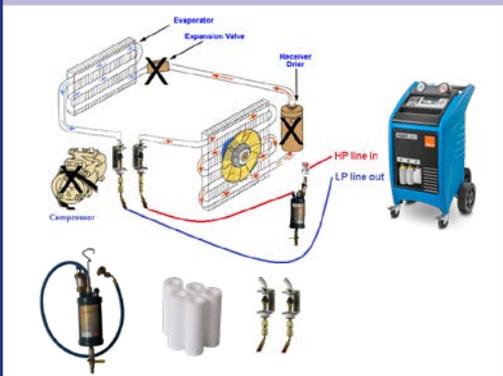
**LECKSUCHSYSTEM MIT STICKSTOFF ODER FORMIERGAS****ART.NR.** CFU-NITRO.REDUCER

Kit für die Verbindung an 1 oder 2,2 l-Gasflaschen, Druckminderer und Schlauch für FAST 340

ART.NR. CFU-NITRO.HD.XX

Kit für den Anschluss einer 200 L Gaisflasche an das Klimagerät – Inklusive:

- Plastikkoffer
- Druckminderer für 200 L Flaschen
- Adapter für den Anschluß 1 oder 2,2 L Gasflaschen an 200 Bar Minderer
- Verteiler für den Anschluß an Klimageräte

SPÜLUNG DER KLIMAAANLAGE**ART.NR.** ACC-FLUSHING ACC-FLUSHING.YF

Profi-Set für die Spülung mit R134a oder HFO1234YF Inklusiv Expansionszylinder

ART.NR. ACC-EASYFLUSH PLUS

Visuelle Diagnose-Kit für die Spülung der Klimaanlage

PRODUKTPALETTE

R134a



R1234yf

**MODELL****FAST 342****FAST 342 YF****TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN**

Display	Grafisch LCD 264x64 Pixel	Grafisch LCD 264x64 Pixel
Hochgenaue Rückgewinnung	JA	JA
Tankkapazität	18 Kg	12 Kg
Tankheizung	JA	JA
Genauigkeit der Waage	+/- 5 g	+/- 5 g
Kompressor	10 cc	10 cc
Vakuum Pumpe	100 l/min	100 L/min
Tank-Luftauslass	Hochgenau und automatisch	Hochgenau und automatisch
Elektrische Speisung	220V 50 Hz	220V 50 Hz
Maße	58x55x120 cm	58x55x120 cm
Gewicht (netto/brutto)	67/76 Kg	65/74 Kg
Verpackungsabmessungen	63x63x123 cm	63x63x123 cm

INKLUSIVE:

Hoch- und Niederdruck Schnellkupplungen	Inbegriffen	Inbegriffen
Füllschläuche	3m	3m
Abdeckhaube	JA	JA
Elektrischer Kabel	JA	JA
Kalibrierungsschraube	JA	JA
Zusätzliche Ölflasche	JA	JA
Temperaturfühler	Inbegriffen	Inbegriffen

**Oksys****TOTAL DESIGN FOR BEST PERFORMANCE**