










Die HD Serie

HD 302 / HD 302 YF

CARATTERISTICHE

	HD 302	HD 302 YF
	SCH302R	SCH302H
KÄLTEMITTEL		
 VOLLAUTOMATISCHER ARBEITSZYKLUS Ohne Manuelle Hähne	•	•
 HOCHGENAUE RÜCKGEWINNUNG	•	•
AUTOMATISCHE ÖLFÜLLUNG mit hermetischen, nachfüllbaren Flaschen (OIL LOCK)	•	•
 KONTRASTMITTELFÜLLUNG mit hermetischen, nachfüllbaren Flaschen (OIL LOCK) O-PK00096	✓	✓
INTEGRIERTE TANKHEIZUNG	•	•
USB-SCHNITTSTELLE	•	•
INTEGRIERTE DATENBANK einschließlich Nutz- und Landwirtschaftsfahrzeuge	•	•
 INTEGRIERTES LECKSUCHSYSTEM MIT STICKSTOFF ODER FORMIERGAS (CFU-NITRO / CFU-NITRO.HD.XX)	✓	✓
 VORBEREITET AUCH HYBRID- ODER ELEKTROFAHRZEUGE ZU WARTEN dank eines schnellen Öledekontaminationssystem	•	•
 INTERNE SPÜLUNG	•	•
 PROFESSIONELLE SPÜLUNG SER KLIMAAANLAGE (ACC-FLUSHING / ACC-EASYFLUSH PLUS)	✓	✓
 KLIMAAANLAGE-DIAGNOSE SYSTEM	•	•
 KONFIGURIERBARER KÄLTEMITTELTYP von HFO1234YF auf --> 134a O-PK00097		•
 INTEGRIERTE BLUETOOTH SCHNITTSTELLE APP OKSY [®] GEN+	•	•



• STANDARDZUBEHÖR ✓ OPTIONAL

	CODICE	DESCRIZIONE	HD 322	HD 322 YF
	ACC-88.072	ACC-88.072 1/4" SAE Adapter für Kältemittelflasche	✓	
	ACC-88.011	HD Adapter 1/4" SAE	✓	
	ACC-88-289H	ACC-88-289H Universaladapter für HFO1234YF Kältemittelflaschen		✓
	GEAR PUMP	Zahnradpumpe 1 L/min	✓	✓
	O-PK00051 O-PK00051 OPZ	Drucker-Kit	•	•
	GAS ID GAS ID OPZ	Integriertes Gasanalyse-System nach SAE J 2843	✓	✓



LECKSUCHSYSTEM MIT STICKSTOFF ODER FORMIERGAS

ART.NR.

CFU-NITRO




Kit für den Anschluss einer 1 oder 2,2 L Gasflasche an das Klimagerät – Inklusive:

- Plastikkoffer
- Druckminderer für 1 oder 2,2 L Flaschen
- Verteiler für den Anschluß an Klimageräte

ART.NR.

CFU-NITRO.HD.XX

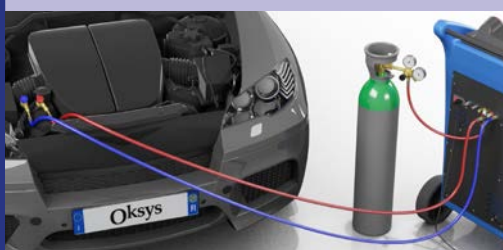


Kit für den Anschluss einer 200 L Gasflasche an das Klimagerät – Inklusive:

- Plastikkoffer
- Druckminderer für 200 L Flaschen
- Adapter für den Anschluß 1 oder 2,2 L Gasflaschen an 200 Bar Minderer
- Verteiler für den Anschluß an Klimageräte

SPÜLUNG DER KLIMAAANLAGE

ART.NR.

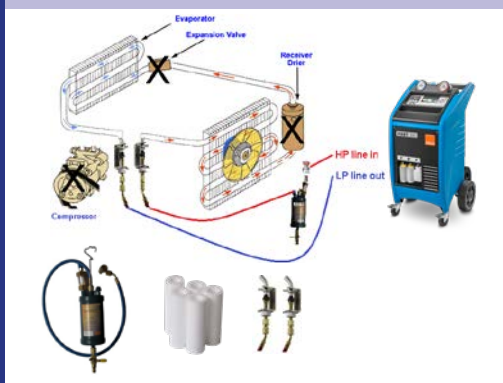ACC-FLUSHING
ACC-FLUSHING.YF

Profi-Set für die Spülung mit R134a oder HFO1234YF
Inklusiv Expansionszylinder

PRODUKTPALETTE

R134a



R1234yf



MODELL

HD 302

HD 302 YF

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Display	Grafisch LCD 264x64 Pixel	Grafisch LCD 264x64 Pixel
Hochgenaue Rückgewinnung	JA	JA
Tankkapazität	40 Kg	40 Kg
Tankheizung	JA	JA
Genauigkeit der Waage	+/- 5 g	+/- 5 g
Kompressor	20 cc	20 cc
Vakuum Pumpe	200 L/min Doppio Stadio	200 L/min Doppio Stadio
Tank-Luftauslass	Automatisch	Automatisch
Elektrische Speisung	220V 50 Hz	220V 50 Hz
Maße	55x60x120 cm	55x60x120 cm
Gewicht (netto/brutto)	117 Kg	126 Kg
Verpackungsabmessungen	80x60x145 cm	80x60x145 cm
INKLUSIVE:		
Hoch- und Niederdruck Schnellkupplungen	Inbegriffen	Inbegriffen
Füllschläuche	3 m	3 m
Abdeckhaube	NEIN	NEIN
Elektrischer Kabel	JA	JA
Kalibrierungsschraube	JA	JA
Zusätzliche Ölflasche	JA	JA
Temperaturfühler	Inbegriffen	Inbegriffen



TOTAL DESIGN FOR
BEST PERFORMANCE