



AGRICOLD



AGRICOLD 302 / AGRICOLD 302 YF

EIGENSCHAFTEN

| | AGRICOLD 302 | AGRICOLD 302 YF |
|--|--------------|-----------------|
| | SCG302R | SCG302H |
| KÄLTEMITTEL | | |
| VOLLAUTOMATISCHER ARBEITSZYKLUS Ohne Manuelle Hähne | • | • |
| HOCHGENAUE RÜCKGEWINNUNG | • | • |
| AUTOMATISCHE ÖLFÜLLUNG mit hermetischen, nachfüllbaren Flaschen (OIL LOCK) | • | • |
| KONTRASTMITTELFÜLLUNG mit hermetischen, nachfüllbaren Flaschen (OIL LOCK) | ✓ | ✓ |
| INTEGRIERTE TANKHEIZUNG | • | • |
| USB-SCHNITTSTELLE | • | • |
| INTEGRIERTE DATENBANK einschließlich Nutz- und Landwirtschaftsfahrzeuge | • | • |
| INTEGRIERTES LECKSUCHSYSTEM MIT STICKSTOFF ODER FORMIERGAS (CFU-NITRO / CFU-NITRO.HD.XX) | ✓ | ✓ |
| INTERNE SPÜLUNG | • | • |
| VORBEREITET AUCH HYBRID- ODER ELEKTROFAHRZEUGE ZU WARTEN dank eines schnellen Öldekontaminationssystem | • | • |
| PROFESSIONELLE SPÜLUNG SER KLIMAAANLAGE (ACC-FLUSHING) | ✓ | ✓ |
| KLIMAAANLAGE-DIAGNOSE SYSTEM | • | • |
| KONFIGURIERBARER KÄLTEMITTELTYP von HFO1234YF auf --> 134a | • | • |
| INTEGRIERTE BLUETOOTH SCHNITTSTELLE APP OKSY [®] GEN+ | • | • |



• STANDARDZUBEHÖR ✓ OPTIONAL

ZUBEHÖR

| | ART.NR. | BESCHREIBUNG | AGRICOLD 302 | AGRICOLD 302 YF |
|--|----------------------------|--|--------------|-----------------|
| | ACC-88.072 | ACC-88.072 ¼" SAE Adapter für Kältemittelflasche | ✓ | |
| | ACC-88.011 | HD Adapter ¼" SAE | ✓ | |
| | ACC-88-289H | ACC-88-289H Universaladapter für HFO1234YF Kältemittelflaschen | | ✓ |
| | O-PK00051 O-PK00051 OPZ | Drucker-Kit | ✓ | ✓ |
| | OAC0002-KIT | OAC0002 Elektrische Speisung 12 | ✓ | ✓ |

LECKSUCHSYSTEM MIT STICKSTOFF ODER FORMIERGAS


ART.NR. CFU-NITRO



Kit für den Anschluss einer 1 oder 2,2 L Gasflasche an das Klimagerät – Inklusive:

- Plastikkoffer
- Druckminderer für 1 oder 2,2 L Flaschen
- Verteiler für den Anschluß an Klimageräte

ART.NR. CFU-NITRO.HD.XX

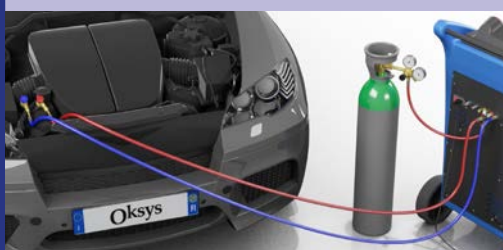


Kit für den Anschluss einer 200 L Gaisflasche an das Klimagerät – Inklusive:

- Plastikkoffer
- Druckminderer für 200 L Flaschen
- Adapter für den Anschluß 1 oder 2,2 L Gasflaschen an 200 Bar Minderer
- Verteiler für den Anschluß an Klimageräte

SPÜLUNG DER KLIMAANLAGE

ART.NR. ACC-FLUSHING
ACC-FLUSHING.YF

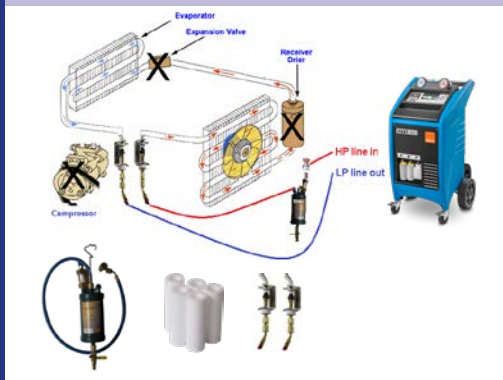

Profi-Set für die Spülung mit R134a oder HFO1234YF
Inklusiv Expansionszylinder

PRODUKTPALETTE

R134a



R1234yf



MODELL

AGRICOLD 302

AGRICOLD 302 YF

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Display | Grafisch LCD 264x64 Pixel | Grafisch LCD 264x64 Pixel |
| Hochgenaue Rückgewinnung | JA | JA |
| Tankkapazität | 12 Kg | 12 Kg |
| Tankheizung | JA | JA |
| Genauigkeit der Waage | +/- 5 g | +/- 5 g |
| Kompressor | 10 cc | 10 cc |
| Vakuum Pumpe | 100 L/min | 100 L/min |
| Tank-Luftauslass | Automatisch | Automatisch |
| Elektrische Speisung | 220V 50 Hz 12V DC | 220V 50 Hz 12V DC |
| Maße | 55x63x86 cm | 48x68x88 cm |
| Gewicht (netto/brutto) | 62/71 Kg | 62/71 Kg |
| Verpackungsabmessungen | 68x57x100 cm | 68x57x100 cm |

INKLUSIVE:

| | | |
|---|-------------|-------------|
| Hoch- und Niederdruck Schnellkupplungen | Inbegriffen | Inbegriffen |
| Füllschläuche | 7,5 m | 7,5 m |
| Abdeckhaube | NEIN | NEIN |
| Elektrischer Kabel | JA | JA |
| Kalibrierungsschraube | JA | JA |
| Zusätzliche Ölflasche | Optional | Optional |
| Temperaturfühler | NEIN | NEIN |



Oksys

TOTAL DESIGN FOR
BEST PERFORMANCE