



FAST 322



FAST 322 / FAST 322 YF

EIGENSCHAFTEN

	FAST 322	FAST 322 YF
	SCF322R	SCF322H
	•	•
VOLLAUTOMATISCHER ARBEITSZYKLUS Ohne Manuelle Hähne	•	•
	•	•
HOCHGENAUE RÜCKGEWINNUNG	•	•
AUTOMATISCHE ÖLFÜLLUNG mit Waage und hermetischen, nachfüllbaren Flaschen (OIL LOCK)	•	•
KONTRASTMITTELFÜLLUNG mit Waage und hermetischen, nachfüllbaren Flaschen (OIL LOCK)	•	•
INTEGRIERTE TANKHEIZUNG	•	•
USB-SCHNITTSTELLE	•	•
INTEGRIERTE DATENBANK einschließlich Nutz- und Landwirtschaftsfahrzeuge	•	•
	✓	✓
INTEGRIERTES LECKSUCHSYSTEM MIT STICKSTOFF ODER FORMIERGAS (CFU-NITRO/CFU-NITRO.HD.XX/CFU-NITRO.REDUCER)	•	•
STATUSANZEIGER	•	•
	•	•
VORBEREITET AUCH HYBRID- ODER ELEKTROFAHRZEUGE ZU WARTEN dank eines schnellen Öldekontaminationsystem	•	•
	•	•
INTERNE SPÜLUNG	•	•
	✓	✓
PROFESJAONELLE SPÜLUNG SER KLIMAANLAGE (ACC-FLUSHING / ACC-EASYFLUSH PLUS)	•	•
	•	•
KLIMAANLAGE-DIAGNOSE SYSTEM	•	•
	•	•
KONFIGURIERBARER KÄLTEMITTELTYP von HFO1234YF auf --> 134a	•	•
	•	•
INTEGRIERTE BLUETOOTH SCHNITTSTELLE APP OKSYSGEN+	•	•



• STANDARDZUBEHÖR ✓ OPTIONAL

ZUBEHÖR

	ART.NR.	BESCHREIBUNG	FAST 322	FAST 322 YF
	ACC-88.072	ACC-88.072 1/4" SAE Adapter für Kältemittelflasche	✓	
	ACC-88.011	HD Adapter 1/4" SAE	✓	
	ACC-88-289H	ACC-88-289H Universaladapter für HFO1234YF Kältemittelflaschen		✓
	O-PK00051 O-PK00051 OPZ	Drucker-Kit	•	•
	GAS ID GAS ID OPZ	Integriertes Gasanalyse-System nach SAE J 2843	✓	✓
	ACC-BLK-FAST300	Abdeckhaube	•	•

**LECKSUCHSYSTEM MIT STICKSTOFF ODER FORMIERGAS****ART.NR.**

CFU-NITRO




Kit für den Anschluss einer 1 oder 2,2 L Gasflasche an das Klimagerät – Inklusive:

- Plastikkoffer
- Druckminderer für 1 oder 2,2 L Flaschen
- Verteiler für den Anschluß an Klimageräte


ART.NR.

CFU-NITRO.HD.XX

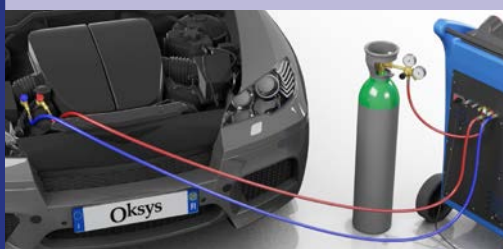

Kit für den Anschluss einer 200 L Gasflasche an das Klimagerät – Inklusive:

- Plastikkoffer
- Druckminderer für 200 L Flaschen
- Adapter für den Anschluß 1 oder 2,2 L Gasflaschen an 200 Bar Minderer
- Verteiler für den Anschluß an Klimageräte

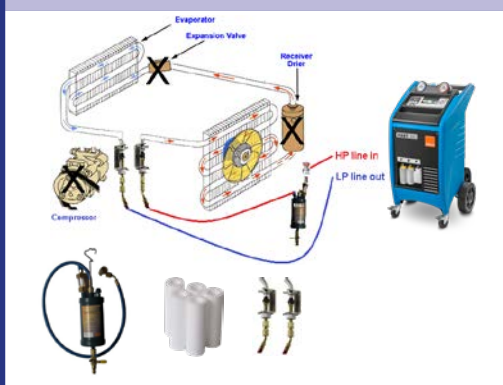SPÜLUNG DER KLIMAAANLAGE**ART.NR.**ACC-FLUSHING
ACC-FLUSHING.YF

Profi-Set für die Spülung mit R134a oder HFO1234YF
Inklusiv Expansionszylinder

ART.NR.

ACC-EASYFLUSH PLUS



Visuelle Diagnose-Kit für die Spülung der Klimaanlage

PRODUKTPALETTE

R134a



R1234yf

**MODELL**

FAST 322

FAST 322 YF

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Display	Grafisch LCD 264x64 Pixel	Grafisch LCD 264x64 Pixel
Hochgenaue Rückgewinnung	JA	JA
Tankkapazität	18 Kg	12 Kg
Tankheizung	JA	JA
Genauigkeit der Waage	+/- 5 g	+/- 5 g
Kompressor	10 cc	10 cc
Vakuum Pumpe	100 l/min	100 L/min
Tank-Luftauslass	Automatisch	Automatisch
Elektrische Speisung	220V 50 Hz	220V 50 Hz
Maße	58x55x120 cm	58x55x120 cm
Gewicht (netto/brutto)	65/74 Kg	65/74 Kg
Verpackungsabmessungen	63x63x123 cm	63x63x123 cm

INKLUSIVE:

Hoch- und Niederdruck Schnellkupplungen	Inbegriffen	Inbegriffen
Füllschläuche	3m	3m
Abdeckhaube	JA	JA
Elektrischer Kabel	JA	JA
Kalibrierungsschraube	JA	JA
Zusätzliche Ölflasche	JA	JA
Temperaturfühler	Inbegriffen	Inbegriffen

**Oksys****TOTAL DESIGN FOR BEST PERFORMANCE**