



# AGRICOLD



## AGRICOLD 302 / AGRICOLD 302 YF

### CARACTÉRISTIQUES

	AGRICOLD 302	AGRICOLD 302 YF
	SCG302R	SCG302H
TYPE DE RÉFRIGÉRANT		
CYCLE DE TRAVAIL AUTOMATIQUE Sans robinets manuels	•	•
FONCTION RÉCUPÉRATION DE HAUTE PRÉCISION	•	•
INJECTION AUTOMATIQUE D'HUILES avec balance et avec flacons hermétiques rechargeables ( <b>OIL LOCK</b> )	•	•
INJECTION AUTOMATIQUE DE TRACEUR avec balance et avec flacons hermétiques rechargeables ( <b>OIL LOCK</b> ) O-PK00096	✓	✓
CEINTURE CHAUFFANTE INCLUS	•	•
PORT USB	•	•
BASE DE DONNÉES INTERNE y compris les véhicules commerciaux et agricoles	•	•
KIT AZOTE ET IDROAZOTE INTEGRÉ POUR CONTRÔLE DE FUITES ( <b>CFU-NITRO / CFU-NITRO.HD.XX</b> )	✓	✓
NETTOYAGE INTERNE	•	•
PRÊTE POUR UNE UTILISATION SUR VÉHICULES HYBRIDES ET ÉLECTRIQUES avec système rapide de rinçage d'huile	•	•
NETTOYAGE PROFESSIONNEL DU SYSTÈME A/C ( <b>ACC-FLUSHING</b> )	✓	✓
DIAGNOSTIC DU SYSTÈME A/C	•	•
TYPE DE GAZ CONFIGURABLE DE HFO1234YF --> R134a O-PK00097	•	•
CONNECTION BLUETOOTH APP OKSY <sup>GEN+</sup>	•	•




• DI SERIE ✓ OPZIONALE

### ACCESSOIRES

	CODE	DESCRIPTION	AGRICOLD 302	AGRICOLD 302 YF
	ACC-88.072	Adaptateur bonbonne 1/4	✓	
	ACC-88.011	Adaptateur HP 1/4	✓	
	ACC-88-289H	Adaptateur bonbonne universel HFO1234YF		✓
	O-PK00051 O-PK00051 OPZ	Kit imprimante	✓	✓
	OAC0002-KIT	Alimentation 12 V	✓	✓
	ACC-0002	Housse anti-poussière		

## DETECTION DES FUITES PAR AZOTE OU IDROAZOTE

**CODE** CFU-NITRO

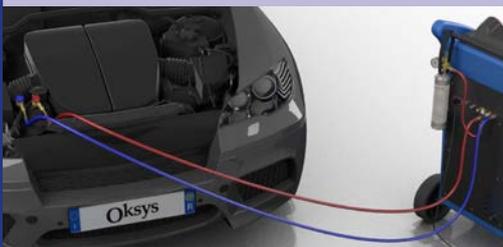

Kit pour connecter une bouteille de 1 ou 2,2 litres à la station A/C - Comprenant:

- Mallette de transport
- Réducteur de pression pour bouteilles de 1 litre et 2,2 litres
- Collecteur pour la connexion de la station A/C

**CODE** CFU-NITRO.HD.XX




Kit de connexion pour bonbonne AZOTE de 200 Bars à la station A/C, inclus :

- Mallette de transport
- Réducteur de pression 200 Bar
- Adaptateur 200 Bar pour une bouteille de 1 litre et 2,2 litres
- Collecteur pour la connexion de la station A/C

## NETTOYAGE / RINCAGE

**CODE** ACC-FLUSHING  
ACC-FLUSHING.YF

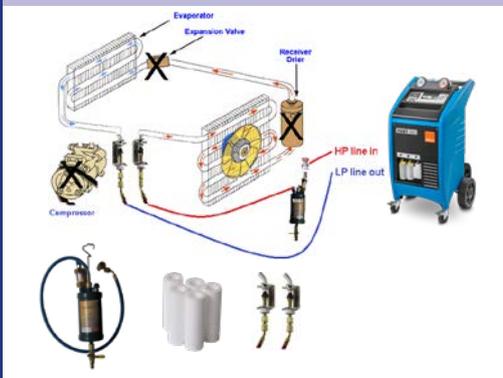

Kit professionnel pour le lavage avec R134a ou HFO1234YF  
Y compris le cylindre d'expansion.

## GAMME

R134a



R1234yf



**MODELE**

**AGRICOLD 302**

**AGRICOLD 302 YF**

### CARACTERISTIQUES

<b>Ecran graphique</b>	Graphic LCD 264x64 Pixel	Graphic LCD 264x64 Pixel
<b>Fonction récupérer. Complete</b>	OUI	OUI
<b>Capacité de la bouteille</b>	12 Kg	12 Kg
<b>Ceinture chauffante</b>	OUI	OUI
<b>Précision de la balance</b>	+/- 5 g	+/- 5 g
<b>Compresseur</b>	10 cc	10 cc
<b>Debit pompe à vide</b>	100 L/min	100 L/min
<b>Système de purge de l' Air</b>	Automatique	Automatique
<b>Fonctionnement</b>	220V 50 Hz 12V DC	220V 50 Hz 12V DC
<b>Dimensions</b>	55x63x86 cm	48x68x88 cm
<b>Poids</b>	62 Kg	71 Kg
<b>Dimensions de l'emballage</b>	68x57x100 cm	68x57x100 cm

### ACCESSOIRES LIVRES

<b>Coupleurs rapides HP/LP</b>	Inclus	Inclusli
<b>Tuyaux longueur</b>	7,5 m	7,5 m
<b>Housse de protection</b>	Option	Option
<b>Fil de raccordement électrique</b>	OUI	OUI
<b>Outil calibrage balance</b>	OUI	OUI
<b>Bouteille d'huile supplémentaire</b>	Option	Option
<b>Sonde de température</b>	NON	NON



**Oksys**

TOTAL DESIGN FOR  
BEST PERFORMANCE