



# La Série **AGRILITE**



**AGRILITE 302 / AGRILITE 302 YF**

## CARACTÉRISTIQUES



	AGRILITE 302	AGRILITE 302 YF
	SCG302R	SCG302H
TYPE DE RÉFRIGÉRANT		
CYCLE DE TRAVAIL AUTOMATIQUE Sans robinets manuels	●	●
FONCTION DE RÉCUPÉRATION DE HAUTE PRÉCISION	●	●
INSERTION D'HUILE AUTOMATIQUE avec balance et flacons hermétiques rechargeables ( <b>OIL LOCK</b> )	●	●
BANDE CHAUFFANTE INCLUSE	✓	✓
PORTE USB	●	●
DÉTECTEUR DE FUITES AVEC AZOTE ET HYDRO-AZOTE INTÉGRÉS ( <b>CFU-NITRO / CFU-NITRO.HD.XX</b> )	✓	✓
BASE DE DONNEES INTERNE Inscription Oksyslab incluse	●	●
PEUT ÊTRE UTILISÉ AVEC DES VÉHICULES HYBRIDES OU ÉLECTRIQUES (fonction de décontamination rapide de l'huile) <b>PLS0005.L9</b>	✓	✓
LAVAGE INTERNE	✓	✓
TYPE DE GAZ CONFIGURABLE DE HFO1234YF --> R134a O-PK00097	●	●
CONNECTION BLUETOOTH APP OKSYGEN+	●	●



● DI SERIE ✓ OPZIONALE

## ACCESSOIRES

	CODE	DESCRIPTION	AGRICOLD 302	AGRICOLD 302 YF
	ACC-88.072	Adaptateur bouteille de gaz ¼	✓	
	ACC-88.011	Adaptateur HP ¼	✓	
	ACC-88-289H	Adaptateur universel de bouteille HFO1234YF		✓
	O-PK00051 O-PK00051 OPZ	Kit imprimante	✓	✓
	OPK-00164-OPZ	Kit de pressurisation	✓	✓
	AOC-007	Chariot pour	✓	✓
	KTB0013.L1 KTB0015.L1	Tuyaux HP + BP <b>3 m</b> / Raccords rapides pour <b>R134a</b> Tuyaux HP + BP <b>7,5 m</b> / Raccords rapides pour <b>R134a</b>	✓	
	KTB0012.L1 KTB0014.L1	Tuyaux HP + BP <b>3 m</b> / Raccords rapides pour <b>HFO1234YF</b> Tuyaux HP + BP <b>7,5 m</b> / Raccords rapides pour <b>HFO1234YF</b>		✓
	OAC-0002-KIT	Alimentation 12V	✓	✓
	ACC-0004	Housse anti-poussière	✓	✓

## DETECTION DES FUITES PAR AZOTE OU IDROAZOTE


**CODE** CFU-NITRO



Kit pour connecter une bouteille de 1 ou 2,2 litres à la station A/C - Comprenant:

- Mallette de transport
- Réducteur de pression pour bouteilles de 1 litre et 2,2 litres
- Collecteur pour la connexion de la station A/C

**CODE** CFU-NITRO.HD.XX

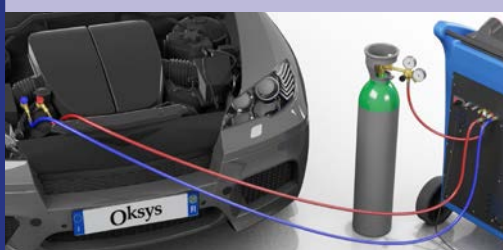

Kit de connexion pour bonbonne AZOTE de 200 Bars à la station A/C, inclus :

- Mallette de transport
- Réducteur de pression 200 Bar
- Adaptateur 200 Bar pour une bouteille de 1 litre et 2,2 litres
- Collecteur pour la connexion de la station A/C

## GAMME

R134a



R1234yf



**MODELE**

**AGRILITE 302**

**AGRILITE 302 YF**

### CARACTERISTIQUES

<b>Ecran graphique</b>	Graphic LCD 264x64 Pixel	Graphic LCD 264x64 Pixel
<b>Fonction récupérer. Complete</b>	OUI	OUI
<b>Capacité de la bouteille</b>	9 Kg	9 Kg
<b>Ceinture chauffante</b>	Option	Option
<b>Précision de la balance</b>	+/- 5 g	+/- 5 g
<b>Compresseur</b>	10 cc	10 cc
<b>Debit pompe à vide</b>	50 L/min	50 L/min
<b>Système de purge de l' Air</b>	Automatique	Automatique
<b>Fonctionnement</b>	220V 50 Hz 12V DC	220V 50 Hz 12V DC
<b>Dimensions</b>	50x44x62 cm	50x44x62 cm
<b>Poids</b>	45 Kg	48 Kg
<b>Dimensions de l'emballage</b>	58x54x77 cm	58x54x77 cm

### ACCESSOIRES LIVRES

<b>Coupleurs rapides HP/LP</b>	Option	Option
<b>Tuyaux longueur</b>	Option	Option
<b>Housse de protection</b>	Option	Option
<b>Fil de raccordement électrique</b>	OUI	OUI
<b>Outil calibrage balance</b>	OUI	OUI
<b>Bouteille d'huile supplémentaire</b>	Option	Option
<b>Sonde de température</b>	NON	NON



**Oksys**

TOTAL DESIGN FOR  
BEST PERFORMANCE