



AGRICOLD



AGRICOLD 302 / AGRICOLD 302 YF

CARACTÉRISTIQUES

	AGRICOLD 302	AGRICOLD 302 YF
	SCG302R	SCG302H
TYPE DE RÉFRIGÉRANT		
CYCLE DE TRAVAIL AUTOMATIQUE Sans robinets manuels	•	•
FONCTION RÉCUPÉRATION DE HAUTE PRÉCISION	•	•
INJECTION AUTOMATIQUE D'HUILES avec balance et avec flacons hermétiques rechargeables (OIL LOCK)	•	•
INJECTION AUTOMATIQUE DE TRACEUR avec balance et avec flacons hermétiques rechargeables (OIL LOCK)	✓	✓
CEINTURE CHAUFFANTE INCLUS	•	•
PORT USB	•	•
BASE DE DONNÉES INTERNE y compris les véhicules commerciaux et agricoles	•	•
KIT AZOTE ET IDROAZOTE INTEGRÉ POUR CONTRÔLE DE FUITES (CFU-NITRO / CFU-NITRO.HD.XX)	✓	✓
NETTOYAGE INTERNE	•	•
PRÊTE POUR UNE UTILISATION SUR VÉHICULES HYBRIDES ET ÉLECTRIQUES avec système rapide de rinçage d'huile	•	•
NETTOYAGE PROFESSIONNEL DU SYSTÈME A/C (ACC-FLUSHING)	✓	✓
DIAGNOSTIC DU SYSTÈME A/C	•	•
TYPE DE GAZ CONFIGURABLE DE HFO1234YF --> R134a	•	•
CONNECTION BLUETOOTH APP OKSYGEN+	•	•



FOURNITURE STANDARD ✓ OPTION

ACCESSOIRES

	CODE	DESCRIPTION	AGRICOLD 302	AGRICOLD 302 YF
	ACC-88.072	Adaptateur bonbonne 1/4	✓	
	ACC-88.011	Adaptateur HP 1/4	✓	
	ACC-88-289H	Adaptateur bonbonne universel HFO1234YF		✓
	O-PK00051 O-PK00051 OPZ	Kit imprimante	✓	✓
	OAC0002-KIT	Alimentation 12 V	✓	✓

DETECTION DES FUITES PAR AZOTE OU IDROAZOTE


CODE CFU-NITRO



Kit pour connecter une bouteille de 1 ou 2,2 litres à la station A/C - Comprenant:

- Mallette de transport
- Réducteur de pression pour bouteilles de 1 litre et 2,2 litres
- Collecteur pour la connexion de la station A/C

CODE CFU-NITRO.HD.XX

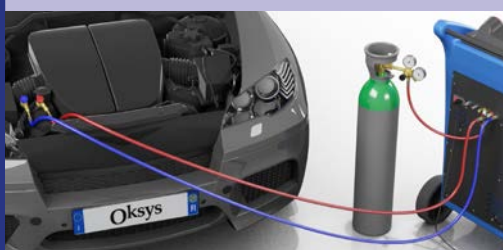


Kit de connexion pour bonbonne AZOTE de 200 Bars à la station A/C, inclus :

- Mallette de transport
- Réducteur de pression 200 Bar
- Adaptateur 200 Bar pour une bouteille de 1 litre et 2,2 litres
- Collecteur pour la connexion de la station A/C

NETTOYAGE / RINCAGE

CODE ACC-FLUSHING
ACC-FLUSHING.YF

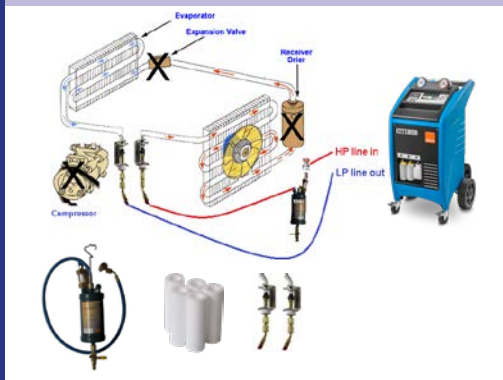

Kit professionnel pour le lavage avec R134a ou HFO1234YF
Y compris le cylindre d'expansion.

GAMME

R134a



R1234yf



MODELE

AGRICOLD 302

AGRICOLD 302 YF

CARACTERISTIQUES

Ecran graphique	Graphic LCD 264x64 Pixel	Graphic LCD 264x64 Pixel
Fonction récupérer. Complete	OUI	OUI
Capacité de la bouteille	12 Kg	12 Kg
Ceinture chauffante	OUI	OUI
Précision de la balance	+/- 5 g	+/- 5 g
Compresseur	10 cc	10 cc
Debit pompe à vide	100 L/min	100 L/min
Système de purge de l' Air	Automatique	Automatique
Fonctionnement	220V 50 Hz 12V DC	220V 50 Hz 12V DC
Dimensions	55x63x86 cm	48x68x88 cm
Poids	62/71 Kg	62/71 Kg
Dimensions de l'emballage	68x57x100 cm	68x57x100 cm

ACCESSOIRES LIVRES

Coupleurs rapides HP/LP	Inclus	Inclusli
Tuyaux longueur	7,5 m	7,5 m
Housse de protection	NON	NON
Fil de raccordement électrique	OUI	OUI
Outil calibrage balance	OUI	OUI
Bouteille d'huile supplémentaire	Option	Option
Sonde de température	NON	NON



Oksys

TOTAL DESIGN FOR
BEST PERFORMANCE