

ECOS



ECOS 302 / ECOS 302 YF

CARATTERISTICHE

	ECOS 302	ECOS 302 YF
	SCE302R	SCE302H
TIPO DI REFRIGERANTE		
CICLO DI LAVORO AUTOMATICO senza Rubinetti Manuali	•	•
FUNZIONE RECUPERO AD ALTA PRECISIONE	•	•
INSERIMENTO OLIO AUTOMATICO con bottiglie ermetiche riempiabili (OIL LOCK)	•	•
INSERIMENTO TRACCIANTE con bottiglie ermetiche riempiabili (OIL LOCK) O-PK00096	✓	✓
FASCIA RISCALDANTE INCLUSA	•	•
PORTA USB	•	•
DATA BASE INTERNO incluso Veicoli commerciali e agricoli	•	•
CERCAFUGHE CON AZOTO E IDROAZOTO INTEGRATO (CFU-NITRO / CFU-NITRO.HD.XX)	✓	✓
LAVAGGIO INTERNO	•	•
DISPONIBILE PER LAVORARE CON VEICOLI IBRIDI O ELETTRICI con sistema rapido di decontaminazione olio	•	•
TIPOLOGIA GAS CONFIGURABILE da HFO1234YF a --> R134a O-PK00097	•	•
CONNESSIONE BLUETOOTH APP OKSY [®] GEN+	•	•



• DI SERIE ✓ OPZIONALE


ACCESSORI

	CODICE	DESCRIZIONE	ECOS 302	ECOS 302 YF
	ACC-88.072	Adattatore bombola 1/4	✓	
	ACC-88.011	Adattatore HP 1/4	✓	
	ACC-88-289H	Adattatore bombola universale HFO1234YF		✓
	O-PK00051 O-PK00051 OPZ	Kit stampante	✓	✓
	ACC-BLK-ECOS300	Coperta parapolvere	✓	✓

CERCAFUGHE CON AZOTO O IDROAZOTO

CODICE

CFU-NITRO

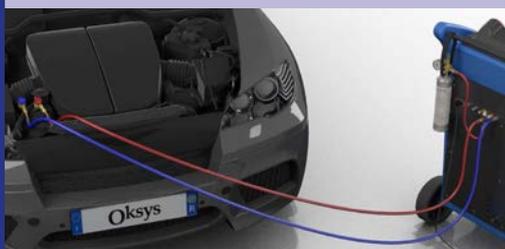


Kit per la connessione di una bombola da 1 o 2,2 litri alla stazione A/C – Inclusivo di:

- Valigetta
- Riduttore di pressione per bottiglia da 1 litro e 2,2 litri
- Manifold per connessione stazione A/C

CODICE

CFU-NITRO.HD.XX

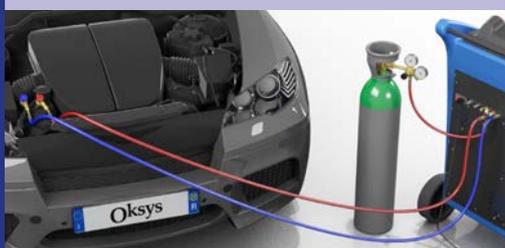

Kit per la connessione di una bombola da 200 Bar alla stazione A/C – Inclusivo di:

- Valigetta
- Riduttore di pressione da 200 Bar
- Adattatore da 200 Bar a una bottiglia da 1 litro e 2,2 litri
- Manifold per connessione stazione A/C

GAMMA

R134a



R1234yf



MODELLO

ECOS 302

ECOS 302 YF

FUNZIONALITÀ TECNICHE

Display	Grafico LCD 128x64 Pixel	Grafico LCD 128x64 Pixel
Funzione Recupero Totale	SI	SI
Capacità Bombola	9 Kg	9 Kg
Fascia Riscaldante	SI	SI
Accuratezza Bilancia	+/- 5 g	+/- 5 g
Compressore	10 cc	10 cc
Pompa Vuoto	50 l/min	50 L/min
Spurgo Aria	Automatico	Automatico
Alimentazione	220V 50 Hz	220V 50 Hz
Dimensioni	51x48x94 cm	52x56x99 cm
Peso	55/64 Kg	57/66 Kg
Dimensioni imballo	54x58x116 cm	54x58x116 cm

FORNITO CON...

Attacchi rapidi HP e LP	Inclusi	Inclusi
Tubi	3m	3m
Coperta Parapolvere	Opzione	Opzione
Cavo Alimentazione	SI	SI
Gancio di Calibrazione	SI	SI
Bottiglia aggiuntiva olio	SI	SI
2 x sonde di temperatura	NO	NO



Oksys

TOTAL DESIGN FOR
BEST PERFORMANCE