



FAST 322



FAST 322 / FAST 322 YF

CARATTERISTICHE

	FAST 322	FAST 322 YF
	SCF322R	SCF322H
TIPO DI REFRIGERANTE		
CICLO DI LAVORO AUTOMATICO senza Rubinetti Manuali	●	●
FUNZIONE RECUPERO AD ALTA PRECISIONE	●	●
INSERIMENTO OLIO AUTOMATICO con bilancia e con bottiglie ermetiche riempibili (OIL LOCK)	●	●
INSERIMENTO TRACCIANTE con bilancia e con bottiglie ermetiche riempibili (OIL LOCK) O-PK00096	●	●
FASCIA RISCALDANTE INCLUSA	●	●
PORTA USB	●	●
DATA BASE INTERNO incluso Veicoli commerciali e agricoli	●	●
CERCAFUGHE CON AZOTO E IDROAZOTO INTEGRATO (CFU-NITRO/CFU-NITRO.HD.XX)	✓	✓
INDICATORI DI STATO	●	●
DISPONIBILE PER LAVORARE CON VEICOLI IBRIDI O ELETTRICI con sistema rapido di decontaminazione olio	●	●
LAVAGGIO INTERNO	●	●
LAVAGGIO SISTEMA A/C PROFESSIONALE (ACC-FLUSHING / ACC-EASYFLUSH PLUS)	✓	✓
TEST PRESSIONI E TEMPERATURE	●	●
TIPOLOGIA GAS CONFIGURABILE da HF01234YF a --> R134a O-PK00097	●	●
CONNESSIONE BLUETOOTH APP OKSY [®] GEN+	●	●



● DI SERIE ✓ OPZIONALE

ACCESSORI

	CODICE	DESCRIZIONE	FAST 322	FAST 322 YF
	ACC-88.072	Adattatore bombola 1/4	✓	
	ACC-88.011	Adattatore HP 1/4	✓	
	ACC-88-289H	Adattatore bombola universale HF01234YF		✓
	O-PK00051 O-PK00051 OPZ	Kit stampante	●	●
	GAS ID GAS ID OPZ	SAE J 2843 analizzatore refrigerante HF01234YF integrato	✓	✓
	ACC-BLK-FAST300	Coperta parapolvere	●	●

CERCAFUGHE CON AZOTO O IDROAZOTO

CODICE

CFU-NITRO




Kit per la connessione di una bombola da 1 o 2,2 litri alla stazione A/C – Inclusivo di:

- Valigetta
- Riduttore di pressione per bottiglia da 1 litro e 2,2 litri
- Manifold per connessione stazione A/C

CODICE

CFU-NITRO.HD.XX

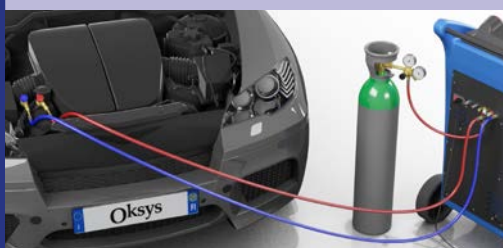


Kit per la connessione di una bombola da 200 Bar alla stazione A/C – Inclusivo di:

- Valigetta
- Riduttore di pressione da 200 Bar
- Adattatore da 200 Bar a una bottiglia da 1 litro e 2,2 litri
- Manifold per connessione stazione A/C

LAVAGGIO

CODICE

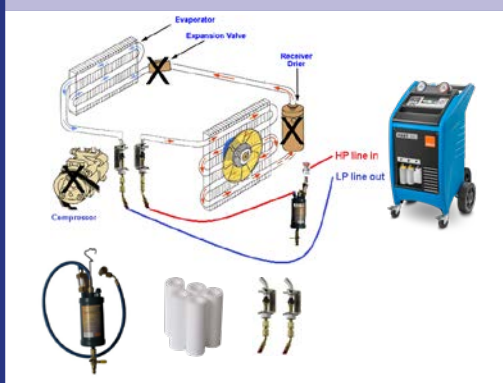ACC-FLUSHING
ACC-FLUSHING.YF

Kit professionale per lavaggio con R134a o HFO1234YF
Inclusivo cilindro di espansione.

CODICE

ACC-EASYFLUSH PLUS



Kit Diagnostico visivo per lavaggio impianto

GAMMA

R134a



R1234yf



MODELLO

FAST 322

FAST 322 YF

FUNZIONALITÀ TECNICHE

Display	Grafico LCD 264x64 Pixel	Grafico LCD 264x64 Pixel
Funzione Recupero Totale	SI	SI
Capacità Bombola	18 Kg	12 Kg
Fascia Riscaldante	SI	SI
Accuratezza Bilancia	+/- 5 g	+/- 5 g
Compressore	10 cc	10 cc
Pompa Vuoto	100 l/min	100 L/min
Spurgo Aria	Automatico	Automatico
Alimentazione	220V 50 Hz	220V 50 Hz
Dimensioni	58x55x120 cm	58x55x120 cm
Peso	65/74 Kg	65/74 Kg
Dimensioni imballo	63x63x123 cm	63x63x123 cm

FORNITO CON...

Attacchi rapidi HP e LP	Inclusi	Inclusi
Tubi	3m	3m
Coperta Parapolvere	SI	SI
Cavo Alimentazione	SI	SI
Gancio di Calibrazione	SI	SI
Bottiglia aggiuntiva olio	SI	SI
2 x sonde di temperatura	Inclusi	Inclusi



Oksys

TOTAL DESIGN FOR
BEST PERFORMANCE