









# La Serie HD

HD 302 / HD 302 YF







## CARATTERISTICHE

	HD 302	HD 302 YF
	SCH302R	SCH302H
TIPO DI REFRIGERANTE		
 CICLO DI LAVORO AUTOMATICO senza Rubinetti Manuali	•	•
 FUNZIONE RECUPERO AD ALTA PRECISIONE	•	•
 INSERIMENTO OLIO AUTOMATICO con bilancia e con bottiglie ermetiche riempibili ( <b>OIL LOCK</b> )	•	•
INSERIMENTO TRACCIANTE con bilancia e con bottiglie ermetiche riempibili ( <b>OIL LOCK</b> ) O-PK00096	✓	✓
FASCIA RISCALDANTE INCLUSA	•	•
PORTA USB	•	•
DATA BASE INTERNO incluso Veicoli commerciali e agricoli	•	•
 CERCAFUGHE CON AZOTO E IDROAZOTO INTEGRATO ( <b>CFU-NITRO/CFU-NITRO.HD.XX</b> )	✓	✓
 DISPONIBILE PER LAVORARE CON VEICOLI IBRIDI O ELETTRICI con sistema rapido di decontaminazione olio	•	•
 LAVAGGIO INTERNO	•	•
 LAVAGGIO SISTEMA A/C PROFESSIONALE ( <b>ACC-FLUSHING / ACC-EASYFLUSH PLUS</b> )	✓	✓
 SISTEMA DIAGNOSI A/C	•	•
 TIPOLOGIA GAS CONFIGURABILE da HFO1234YF a --> R134a O-PK00097		•
 CONNESSIONE BLUETOOTH APP OKSY <sup>®</sup> GEN+	•	•



• DI SERIE ✓ OPZIONALE

## ACCESSORI

	CODICE	DESCRIZIONE	HD 322	HD 322 YF
	ACC-88.072	Adattatore bombola ¼	✓	
	ACC-88.011	Adattatore HP ¼	✓	
	ACC-88-289H	Adattatore bombola universale HFO1234YF		✓
	GEAR PUMP	Pompa a ingranaggi 1 Litro al minuto	✓	✓
	O-PK00051 O-PK00051 OPZ	Kit stampante	•	•
	GAS ID GAS ID OPZ	SAE J 2843 analizzatore refrigerante HFO1234YF integrato	✓	✓

## CERCAFUGHE CON AZOTO O IDROAZOTO

CODICE

CFU-NITRO




Kit per la connessione di una bombola da 1 o 2,2 litri alla stazione A/C – Inclusivo di:

- Valigetta
- Riduttore di pressione per bottiglia da 1 litro e 2,2 litri
- Manifold per connessione stazione A/C

CODICE

CFU-NITRO.HD.XX

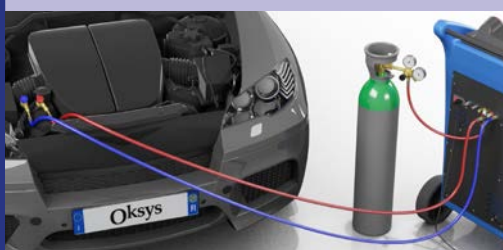


Kit per la connessione di una bombola da 200 Bar alla stazione A/C – Inclusivo di:

- Valigetta
- Riduttore di pressione da 200 Bar
- Adattatore da 200 Bar a una bottiglia da 1 litro e 2,2 litri
- Manifold per connessione stazione A/C

## LAVAGGIO

CODICE

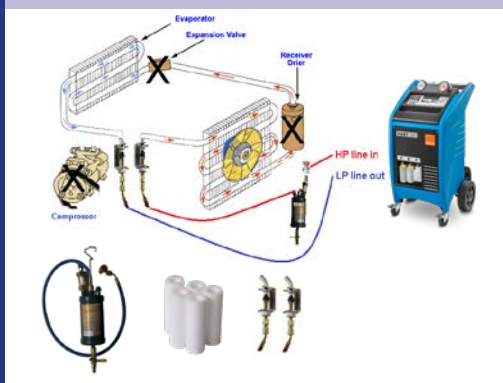ACC-FLUSHING  
ACC-FLUSHING.YF

Kit professionale per lavaggio con R134a o HF01234YF  
Inclusivo cilindro di espansione.

## GAMMA

R134a



R1234yf



MODELLO

HD 302

HD 302 YF

## FUNZIONALITÀ TECNICHE

Display	Grafico LCD 264x64 Pixel	Grafico LCD 264x64 Pixel
Funzione Recupero Totale	SI	SI
Capacità Bombola	40 Kg	40 Kg
Fascia Riscaldante	SI	SI
Accuratezza Bilancia	+/- 5 g	+/- 5 g
Compressore	20 cc	20 cc
Pompa Vuoto	200 L/min Doppio Stadio	200 L/min Doppio Stadio
Spurgo Aria	Automatico	Automatico
Alimentazione	220V 50 Hz	220V 50 Hz
Dimensioni	55x60x120 cm	55x60x120 cm
Peso	117 Kg	126 Kg
Dimensioni imballo	80x60x145 cm	80x60x145 cm

## FORNITO CON...

Attacchi rapidi HP e LP	Inclusi	Inclusi
Tubi	3 m	3 m
Coperta Parapolvere	NO	NO
Cavo Alimentazione	SI	SI
Gancio di Calibrazione	SI	SI
Bottiglia aggiuntiva olio	SI	SI
2 x sonde di temperatura	Inclusi	Inclusi



Oksys

TOTAL DESIGN FOR  
BEST PERFORMANCE