



# AGRICOLD



## AGRICOLD 302 / AGRICOLD 302 YF

### CARATTERISTICHE

|   | AGRICOLD 302 | AGRICOLD 302 YF |
|---|--------------|-----------------|
|   | SCG302R      | SCG302H         |
| TIPO DI REFRIGERANTE  |              |                 |
| CICLO DI LAVORO AUTOMATICO senza Rubinetti Manuali  | •            | •               |
| FUNZIONE RECUPERO AD ALTA PRECISIONE  | •            | •               |
| INSERIMENTO OLIO AUTOMATICO con bottiglie ermetiche riempibili (OIL LOCK)                           | •            | •               |
| INSERIMENTO TRACCIANTE con bottiglie ermetiche riempibili (OIL LOCK)                                | ✓            | ✓               |
| FASCIA RISCALDANTE INCLUSA  | •            | •               |
| PORTA USB   | •            | •               |
| DATA BASE INTERNO incluso Veicoli commerciali e agricoli  | •            | •               |
| CERCAFUGHE CON AZOTO E IDROAZOTO INTEGRATO (CFU-NITRO / CFU-NITRO.HD.XX)                            | ✓            | ✓               |
| LAVAGGIO INTERNO  | •            | •               |
| DISPONIBILE PER LAVORARE CON VEICOLI IBRIDI O ELETTRICI con sistema rapido di decontaminazione olio | •            | •               |
| LAVAGGIO SISTEMA A/C PROFESSIONALE (ACC-FLUSHING)   | ✓            | ✓               |
| SISTEMA DIAGNOSI A/C  | •            | •               |
| TIPOLOGIA GAS CONFIGURABILE da HFO1234YF a --> R134a  | •            | •               |
| CONNESSIONE BLUETOOTH APP OKSY <sup>GEN+</sup>  | •            | •               |



• DI SERIE ✓ OPZIONALE

### ACCESSORI

|  | CODICE                     | DESCRIZIONE                             | AGRICOLD 302 | AGRICOLD 302 YF |
|--|----------------------------|---|--------------|-----------------|
|  | ACC-88.072                 | Adattatore bombola 1/4                  | ✓            |                 |
|  | ACC-88.011                 | Adattatore HP 1/4                       | ✓            |                 |
|  | ACC-88-289H                | Adattatore bombola universale HFO1234YF |              | ✓               |
|  | O-PK00051<br>O-PK00051 OPZ | Kit stampante                           | ✓            | ✓               |
|  | OAC0002-KIT                | Alimentazione 12 V                      | ✓            | ✓               |

## CERCAFUGHE CON AZOTO O IDROAZOTO

CODICE

CFU-NITRO




Kit per la connessione di una bombola da 1 o 2,2 litri alla stazione A/C – Inclusivo di:

- Valigetta
- Riduttore di pressione per bottiglia da 1 litro e 2,2 litri
- Manifold per connessione stazione A/C

CODICE

CFU-NITRO.HD.XX

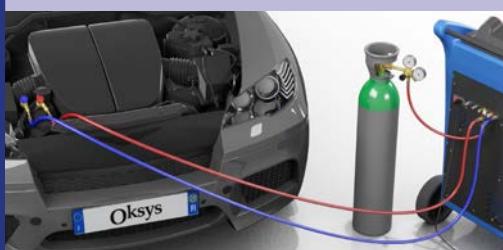


Kit per la connessione di una bombola da 200 Bar alla stazione A/C – Inclusivo di:

- Valigetta
- Riduttore di pressione da 200 Bar
- Adattatore da 200 Bar a una bottiglia da 1 litro e 2,2 litri
- Manifold per connessione stazione A/C

## LAVAGGIO

CODICE

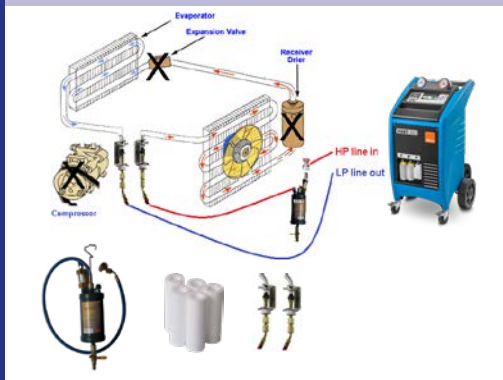ACC-FLUSHING  
ACC-FLUSHING.YF

Kit professionale per lavaggio con R134a o HFO1234YF  
Inclusivo cilindro di espansione.

## GAMMA

R134a



R1234yf



MODELLO

AGRICOLD 302

AGRICOLD 302 YF

## FUNZIONALITÀ TECNICHE

|                          |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Display                  | Grafico LCD 264x64 Pixel | Grafico LCD 264x64 Pixel |
| Funzione Recupero Totale | SI                       | SI                       |
| Capacità Bombola         | 12 Kg                    | 12 Kg                    |
| Fascia Riscaldante       | SI                       | SI                       |
| Accuratezza Bilancia     | +/- 5 g                  | +/- 5 g                  |
| Compressore              | 10 cc                    | 10 cc                    |
| Pompa Vuoto              | 100 L/min                | 100 L/min                |
| Spurgo Aria              | Automatico               | Automatico               |
| Alimentazione            | 220V 50 Hz 12V DC        | 220V 50 Hz 12V DC        |
| Dimensioni               | 55x63x86 cm              | 48x68x88 cm              |
| Peso                     | 62/71 Kg                 | 62/71 Kg                 |
| Dimensioni imballo       | 68x57x100 cm             | 68x57x100 cm             |

## FORNITO CON...

|                           |         |         |
|---------------------------|---------|---------|
| Attacchi rapidi HP e LP   | Inclusi | Inclusi |
| Tubi                      | 7,5 m   | 7,5 m   |
| Coperta Parapolvere       | NO      | NO      |
| Cavo Alimentazione        | SI      | SI      |
| Gancio di Calibrazione    | SI      | SI      |
| Bottiglia aggiuntiva olio | Opzione | Opzione |
| 2 x sonde di temperatura  | NO      | NO      |



Oksys

TOTAL DESIGN FOR  
BEST PERFORMANCE