












# FAST 322

FAST 322 / FAST 322 YF







## CARATTERISTICHE

	FAST 322	FAST 322 YF
	SCF322R	SCF322H
TIPO DI REFRIGERANTE		
 CICLO DI LAVORO AUTOMATICO senza Rubinetti Manuali	●	●
 FUNZIONE RECUPERO AD ALTA PRECISIONE	●	●
INSERIMENTO OLIO AUTOMATICO con bilancia e con bottiglie ermetiche riempibili ( <b>OIL LOCK</b> )	●	●
INSERIMENTO TRACCIANTE con bilancia e con bottiglie ermetiche riempibili ( <b>OIL LOCK</b> )	●	●
FASCIA RISCALDANTE INCLUSA	●	●
PORTA USB	●	●
DATA BASE INTERNO incluso Veicoli commerciali e agricoli	●	●
 CERCAFUGHE CON AZOTO E IDROAZOTO INTEGRATO ( <b>CFU-NITRO/CFU-NITRO.HD.XX/CFU-NITRO.REDUCER</b> )	✓	✓
INDICATORI DI STATO	●	●
 DISPONIBILE PER LAVORARE CON VEICOLI IBRIDI O ELETTRICI con sistema rapido di decontaminazione olio	●	●
 LAVAGGIO INTERNO	●	●
 LAVAGGIO SISTEMA A/C PROFESSIONALE ( <b>ACC-FLUSHING / ACC-EASYFLUSH PLUS</b> )	✓	✓
 SISTEMA DIAGNOSI A/C	●	●
 TIPOLOGIA GAS CONFIGURABILE da HF01234YF a --> R134a	●	●
 CONNESSIONE BLUETOOTH APP OKSY <sup>®</sup> GEN+	●	●



● DI SERIE ✓ OPZIONALE

## ACCESSORI

	CODICE	DESCRIZIONE	FAST 322	FAST 322 YF
	ACC-88.072	Adattatore bombola ¼	✓	
	ACC-88.011	Adattatore HP ¼	✓	
	ACC-88-289H	Adattatore bombola universale HF01234YF		✓
	O-PK00051 O-PK00051 OPZ	Kit stampante	●	●
	GAS ID GAS ID OPZ	SAE J 2843 analizzatore refrigerante HF01234YF integrato	✓	✓
	ACC-BLK-FAST300	Coperta parapolvere	●	●

## CERCAFUGHE CON AZOTO O IDROAZOTO

CODICE

CFU-NITRO




Kit per la connessione di una bombola da 1 o 2,2 litri alla stazione A/C – Inclusivo di:

- Valigetta
- Riduttore di pressione per bottiglia da 1 litro e 2,2 litri
- Manifold per connessione stazione A/C

CODICE

CFU-NITRO.HD.XX

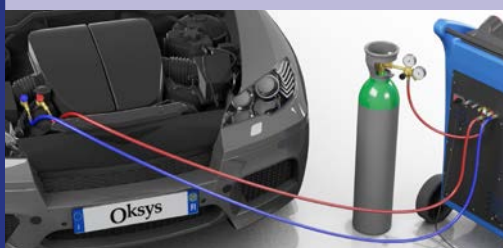


Kit per la connessione di una bombola da 200 Bar alla stazione A/C – Inclusivo di:

- Valigetta
- Riduttore di pressione da 200 Bar
- Adattatore da 200 Bar a una bottiglia da 1 litro e 2,2 litri
- Manifold per connessione stazione A/C

## LAVAGGIO

CODICE

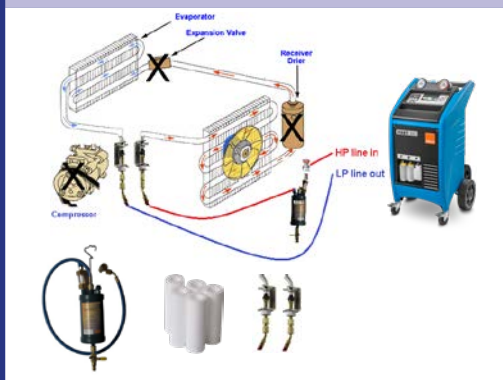ACC-FLUSHING  
ACC-FLUSHING.YF

Kit professionale per lavaggio con R134a o HFO1234yf  
Inclusivo cilindro di espansione.

CODICE

ACC-EASYFLUSH PLUS



Kit Diagnostico visivo per lavaggio impianto

## GAMMA

R134a



R1234yf



MODELLO

FAST 322

FAST 322 YF

## FUNZIONALITÀ TECNICHE

Display	Grafico LCD 264x64 Pixel	Grafico LCD 264x64 Pixel
Funzione Recupero Totale	SI	SI
Capacità Bombola	18 Kg	12 Kg
Fascia Riscaldante	SI	SI
Accuratezza Bilancia	+/- 5 g	+/- 5 g
Compressore	10 cc	10 cc
Pompa Vuoto	100 l/min	100 L/min
Spurgo Aria	Automatico	Automatico
Alimentazione	220V 50 Hz	220V 50 Hz
Dimensioni	58x55x120 cm	58x55x120 cm
Peso	65/74 Kg	65/74 Kg
Dimensioni imballo	63x63x123 cm	63x63x123 cm

## FORNITO CON...

Attacchi rapidi HP e LP	Inclusi	Inclusi
Tubi	3m	3m
Coperta Parapolvere	SI	SI
Cavo Alimentazione	SI	SI
Gancio di Calibrazione	SI	SI
Bottiglia aggiuntiva olio	SI	SI
2 x sonde di temperatura	Inclusi	Inclusi



Oksys

TOTAL DESIGN FOR  
BEST PERFORMANCE