



HD

HD 302 / HD 302 YF

CARATTERISTICHE



	HD 302	HD 302 YF
	SCH302R	SCH302H
TIPO DI REFRIGERANTE		
CICLO DI LAVORO AUTOMATICO senza Rubinetti Manuali	•	•
FUNZIONE RECUPERO AD ALTA PRECISIONE	•	•
INSERIMENTO OLIO AUTOMATICO con bilancia	•	•
INSERIMENTO TRACCIANTE con bilancia	✓	✓
FASCIA RISCALDANTE INCLUSA	•	•
PORTA USB	•	•
DATA BASE INTERNO incluso Veicoli commerciali e agricoli	•	•
CERCAFUGHE CON AZOTO E IDROAZOTO INTEGRATO (CFU-NITRO/CFU-NITRO.HD.XX)	✓	✓
DISPONIBILE PER LAVORARE CON VEICOLI IBRIDI O ELETTRICI con sistema rapido di decontaminazione olio	•	•
LAVAGGIO INTERNO	•	•
LAVAGGIO SISTEMA A/C PROFESSIONALE (ACC-FLUSHING / ACC-EASYFLUSH PLUS)	✓	✓
SISTEMA DIAGNOSI A/C		
TIPOLOGIA GAS CONFIGURABILE da HF01234YF a --> R134a		•
CONNESSIONE BLUETOOTH APP OKSYSGEN+	•	•



• DI SERIE ✓ OPZIONALE

ACCESSORI

	CODICE	DESCRIZIONE	HD 322	HD 322 YF
	ACC-88.072	Adattatore bombola ¼	✓	
	ACC-88.011	Adattatore HP ¼	✓	
	ACC-88-289H	Adattatore bombola universale HF01234YF		✓
	GEAR PUMP	Pompa a ingranaggi 1 Litro al minuto	✓	✓
	O-PK00051 O-PK00051 OPZ	Kit stampante	•	•

CERCAFUGHE CON AZOTO O IDROAZOTO

CODICE

CFU-NITRO




Kit per la connessione di una bombola da 1 o 2,2 litri alla stazione A/C – Inclusivo di:

- Valigetta
- Riduttore di pressione per bottiglia da 1 litro e 2,2 litri
- Manifold per connessione stazione A/C

CODICE

CFU-NITRO.HD.XX

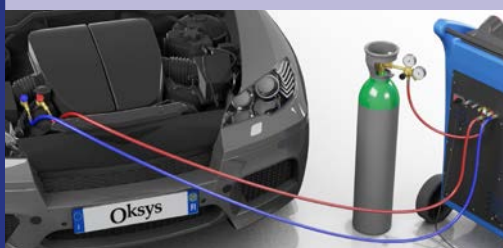


Kit per la connessione di una bombola da 200 Bar alla stazione A/C – Inclusivo di:

- Valigetta
- Riduttore di pressione da 200 Bar
- Adattatore da 200 Bar a una bottiglia da 1 litro e 2,2 litri
- Manifold per connessione stazione A/C

LAVAGGIO

CODICE

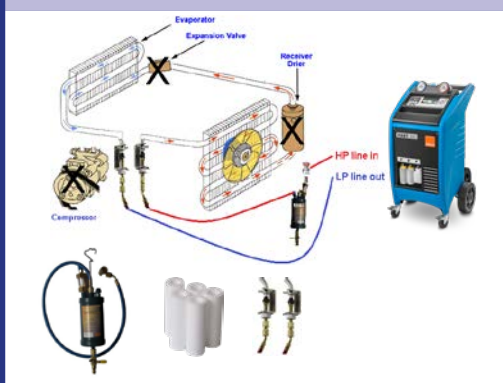ACC-FLUSHING
ACC-FLUSHING.YF

Kit professionale per lavaggio con R134a o HFO1234YF
Inclusivo cilindro di espansione.

CODICE

ACC-EASYFLUSH PLUS



Kit Diagnostico visivo per lavaggio impianto

GAMMA

R134a



R1234yf



MODELLO

HD 322

HD 322 YF

FUNZIONALITÀ TECNICHE

Display	Grafico LCD 264x64 Pixel	Grafico LCD 264x64 Pixel
Funzione Recupero Totale	SI	SI
Capacità Bombola	40 Kg	30 Kg
Fascia Riscaldante	SI	SI
Accuratezza Bilancia	+/- 5 g	+/- 5 g
Compressore	20 cc	20 cc
Pompa Vuoto	200 l/min	200 L/min
Spurgo Aria	Automatico	Automatico
Alimentazione	220V 50 Hz	220V 50 Hz
Dimensioni	55x60x120 cm	55x60x120 cm
Peso	117/126 Kg	117/126 Kg
Dimensioni imballo	80x60x145 cm	80x60x145 cm

FORNITO CON...

Attacchi rapidi HP e LP	Inclusi	Inclusi
Tubi	3m	3m
Coperta Parapolvere	NO	NO
Cavo Alimentazione	SI	SI
Gancio di Calibrazione	SI	SI
Bottiglia aggiuntiva olio	SI	SI
2 x sonde di temperatura	Inclusi	Inclusi



Oksys

TOTAL DESIGN FOR
BEST PERFORMANCE