

ECOS



ECOS 302 / ECOS 302 YF

CARACTERÍSTICAS

	ECOS 302	ECOS 302 YF
	SCE302R	SCE302H
TIPO DE REFRIGERANTE		
CICLO DE TRABALHO AUTOMÁTICO sem registros manuais	•	•
FUNÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE ALTA PRECISÃO	•	•
INJEÇÃO DE ÓLEO AUTOMÁTICO com frascos herméticos recarregáveis (OIL LOCK)	•	•
INJEÇÃO DE CONTRASTE com frascos herméticos recarregáveis (OIL LOCK)	✓	✓
CINTA DE AQUECIMENTO INCLUSA	•	•
PORTA USB	•	•
BANCO DE DADOS INTERNO incluso veículos comerciais e agrícolas	•	•
DETECTOR DE VAZAMENTO COM NITROGENIO E HIDROGENIO INTEGRADO (CFU-NITRO / CFU-NITRO.HD.XX)	✓	✓
LAVAGEM INTERNA	•	•
DISPONÍVEL PARA TRABALHOS EM VEÍCULOS HÍBRIDOS E ELÉTRICOS com sistema de rápida descontaminação do óleo	•	•
TIPO DE GÁS CONFIGURÁVEL de 1234yf à --> 134a	•	•
CONEXÃO BLUETOOTH APP OKSY [®] GEN+	•	•




• DI SÉRIE ✓ OPZIONALE

ACESSÓRIOS

	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ECOS 302	ECOS 302 YF
	ACC-88.072	Adaptador do cilindro 1/4	✓	
	ACC-88.011	Adaptador HP 1/4	✓	
	ACC-88-289H	Adaptador universal do cilindro 1234yf		✓
	O-PK00051 PK00051 OPZ	Kit impressora	✓	✓
	ACC-BLK-ECOS300	Capa de proteção	✓	✓

VERIFICAÇÃO DE NITROGÊNIO LEACK OU NITROGÊNIO HIDRO

CÓDIGO CFU-NITRO

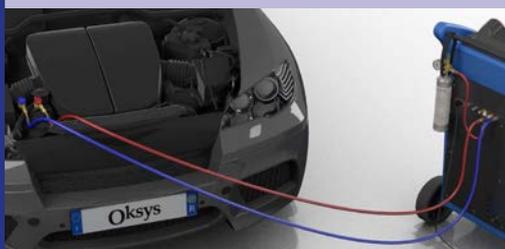

Kit para conectar un cilindro de 1 a 2,2 litros a la estación A/C – Incluye:

- Estuche de transporte
- Reductor de presión para botella de 1 a 2,2 litros
- Colector para conexión de estación A/C

CÓDIGO CFU-NITRO.HD.XX



Kit para conectar un cilindro de 200 Bar a la estación A/C – Incluye:

- Estuche de transporte
- Reductor de presión para botella de 1 a 2,2 litros
- Adaptador de 200 Bar a una botella de 1 litro y 2,2 litros
- Colector para conexión de estación A/C

RANGE

R134a



R1234yf



MODELOS

ECOS 302

ECOS 302 YF

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	ECOS 302	ECOS 302 YF
Display	LCD Gráfico 128x64 Pixel	LCD Gráfico 128x64 Pixel
Função Maxima Recuperação	Sim	Sim
Capacidade do tanque	9 Kg	9 Kg
Cinta de Aquecimento	Sim	Sim
Escala de precisão	+/- 5 g	+/- 5 g
Compressor	10 cc	10 cc
Bomba de Vácuo	50 l/min	50 L/min
Purga de ar	Automática	Automática
Power Supply	220V 50 Hz	220V 50 Hz
Dimensões	51x48x94 cm	52x56x99 cm
Peso	55/64 Kg	57/66 Kg
Dimensões da embalagem	54x58x116 cm	54x58x116 cm

ESCOPO DE ENTREGA

	ECOS 302	ECOS 302 YF
Acoplamento rápido HP/LP	Incluso	Incluso
Mangueiras	3m	3m
Cobertura	Opcional	Opcional
Cabo de Alimentação	Sim	Sim
Cabo de Alimentação	Sim	Sim
Botija de óleo extra	Sim	Sim
2 x Sondas de temperatura	Não	Não



Oksys

TOTAL DESIGN FOR
BEST PERFORMANCE