



FAST 302



FAST 302 / FAST 302 YF

CARACTERÍSTICAS

	FAST 302	FAST 302 YF
	SCF302R	SCF302H
TIPO DE REFRIGERANTE		
CICLO DE TRABAJO AUTOMÁTICO sin grifos manuales	●	●
FUNCIÓN DE RECUPERACIÓN DE ALTA PRECISIÓN	●	●
INYECCIÓN AUTOMÁTICA DE ACEITE con balanza y con frascos herméticos recargable (OIL LOCK)	●	●
INYECCIÓN AUTOMÁTICA DE TINTE con balanza y con frascos herméticos recargable (OIL LOCK)	✓	✓
FAJA CALEFACTORA INCLUIDA	●	●
PUERTO USB	●	●
BASE DE DATOS INTERNO incluidos los vehículos comerciales y agrícolas	●	●
DETECTOR DE FUGAS CON NITRÓGENO E HIDRÓGENO INTEGRADOS (CFU-NITRO/CFU-NITRO.HD.XX/CFU-NITRO.REDUCER)	✓	✓
INDICADORES DE ESTADO	●	●
DISPONIBLE PARA TRABAJAR CON VEHÍCULOS HÍBRIDOS O ELECTRICOS con sistema de descontaminación rápida de aceite	●	●
LAVADO INTERNO	●	●
LAVADO PROFESIONAL DEL SISTEMA A / C (ACC-FLUSHING / ACC-EASYFLUSH PLUS)	✓	✓
SISTEMA DE DIAGNÓSTICO A / C	●	●
TIPO DE GAS CONFIGURABLE DE HFO1234YF a --> R134a	●	●
CONEXIÓN BLUETOOTH APP OKSYSGEN+	●	●



● DI SERIE ✓ OPZIONALE

ACESSÓRIOS

	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FAST 302	FAST 302 YF
	ACC-88.072	Adaptador de botella 1/4	✓	
	ACC-88.011	Adaptador HP 1/4	✓	
	ACC-88-289H	Adaptador de botella universal HFO1234YF		✓
	O-PK00051 O-PK00051 OPZ	Kit impresora térmica	✓	✓
	GAS ID GAS ID OPZ	SAE J 2843 Analizador de refrigerante HFO1234YF integrado	✓	✓
	ACC-BLK-FAST300	Funda Protectora	✓	✓

VERIFICAÇÃO DE NITROGÊNIO LEACK OU NITROGÊNIO HIDRO


CÓDIGO CFU-NITRO



Kit para conectar un cilindro de 1 a 2,2 litros a la estación A/C – Incluye:

- Estuche de transporte
- Reductor de presión para botella de 1 a 2,2 litros
- Colector para conexión de estación A/C

CÓDIGO CFU-NITRO.HD.XX

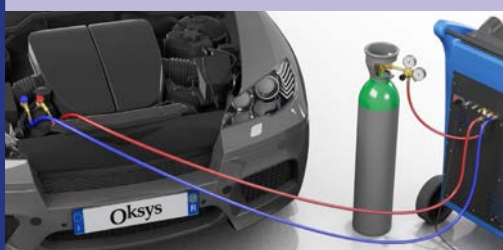

Kit para conectar un cilindro de 200 Bar a la estación A/C – Incluye:

- Estuche de transporte
- Reductor de presión para botella de 1 a 2,2 litros
- Adaptador de 200 Bar a una botella de 1 litro y 2,2 litros
- Colector para conexión de estación A/C

FLUSHING

CÓDIGO ACC-EASYFLUSH



Kit de diagnóstico visivo para el lavado de sistema A/C

RANGE

R134a



R1234yf



MODELOS

FAST 302

FAST 302 YF

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	FAST 302	FAST 302 YF
Display	LCD Gráfico 128x64 Pixel	LCD Gráfico 128x64 Pixel
Función Maxima Recuperación	Sim	Sim
Capacidad do tanque	12 Kg	12 Kg
Cinta de Aquecimento	Sim	Sim
Escala de precisão	+/- 5 g	+/- 5 g
Compressor	10 cc	10 cc
Bomba de Vácuo	70 l/min	70 L/min
Purga de ar	Automática	Automática
Power Supply	220V 50 Hz	220V 50 Hz
Dimensões	51x48x94 cm	54x58x99 cm
Peso	61/70 Kg	61/70 Kg
Dimensões da embalagem	63x63x123 cm	63x63x123 cm

ESCOPO DE ENTREGA

	Incluso	Incluso
Acoplamento rápido HP/LP	Incluso	Incluso
Mangueiras	3m	3m
Cobertura	Opcional	Opcional
Cabo de Alimentação	Sim	Sim
Cabo de Alimentação	Sim	Sim
Botija de óleo extra	Sim	Sim
2 x Sondas de temperatura	Não	Não

