



La Serie **AGRILITE**



AGRILITE 302 / AGRILITE 302 YF

CARACTERISTICAS



	AGRILITE 302	AGRILITE 302 YF
	SCG302R	SCG302H
TIPO DE REFRIGERANTE		
CICLO DE TRABAJO AUTOMÁTICO sin grifos manuales	●	●
FUNCIÓN DE RECUPERACIÓN DE ALTA PRECISIÓN	●	●
INYECCIÓN AUTOMÁTICA DE TINTE con frascos herméticos recargable (OIL LOCK)	●	●
FAJA CALEFACTORA INCLUIDA	✓	✓
PUERTO USB	●	●
DETECTOR DE FUGAS CON NITRÓGENO Y HIDRÓGENO INTEGRADOS (CFU-NITRO / CFU-NITRO.HD.XX)	✓	✓
BASE DE DATOS INTERNA Registro Oksyslab incluido	●	●
SE PUEDE UTILIZAR CON VEHÍCULOS HÍBRIDOS O ELÉCTRICOS (función de descontaminación rápida de aceite) PLS0005.L9	✓	✓
LAVADO INTERNO	✓	✓
TIPO DE GAS CONFIGURABLE DE HF01234YF a --> R134a O-PK00097	●	●
CONEXIÓN BLUETOOTH APP OKSY [®] GEN+	●	●




● DE SERIE ✓ OPCIONAL

ACCESORIOS

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	AGRICOLD 302	AGRICOLD 302 YF
	ACC-88.072	Adaptador de botella ¼	✓	
	ACC-88.011	Adaptador HP ¼	✓	
	ACC-88-289H	Adaptador de botella universal HF01234YF		✓
	O-PK00051 O-PK00051 OPZ	Kit impresora térmica	✓	✓
	OPK-00164-OPZ	kit de presurización	✓	✓
	AOC-007	Carro para AGRILITE	✓	✓
	KTB0013.L1 KTB0015.L1	Mangueras HP + LP 3 m / Acopladores rápidos para R134a Mangueras HP + LP 7,5 m / Acopladores rápidos para R134a	✓	
	KTB0012.L1 KTB0014.L1	Mangueras HP + LP 3 m / Acopladores rápidos para HF01234YF Mangueras HP + LP 7,5 m / Acopladores rápidos para HF01234YF		✓
	OAC-0002-KIT	Alimentación 12 V	✓	✓
	ACC-0004	Funda protectora antipolvo	✓	✓

DETECCIÓN DE FUGAS CON NITRÓGENO O HIDROGENO INTEGRADOS


CÓDIGO CFU-NITRO

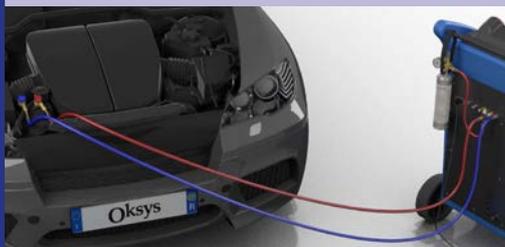

Kit para conectar un cilindro de 1 a 2,2 litros a la estación A/C – Incluye:

- Estuche de transporte
- Reductor de presión para botella de 1 a 2,2 litros
- Colector para conexión de estación A/C

CÓDIGO CFU-NITRO.HD.XX

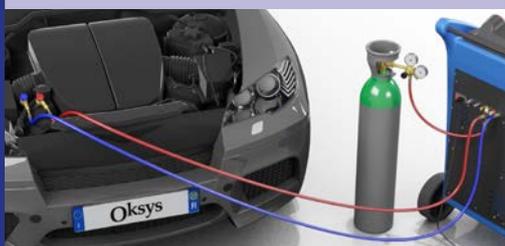

Kit para conectar un cilindro de 200 Bar a la estación A/C – Incluye:

- Estuche de transporte
- Reductor de presión para botella de 1 a 2,2 litros
- Adaptador de 200 Bar a una botella de 1 litro y 2,2 litros
- Colector para conexión de estación A/C

RANGE

R134a



R1234yf



MODELOS

AGRILITE 302

AGRILITE 302 YF

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	AGRILITE 302	AGRILITE 302 YF
Display	Pantalla LCD 264x64 Pixel	Pantalla LCD 264x64 Pixel
Función de recuperación total	SI	SI
Capacidad del tanque	9 Kg	9 Kg
Faja calentadora	Opzione	Opzione
Precisión de la balanza	+/- 5 g	+/- 5 g
Compresor	10 cc	10 cc
Bomba de vacío	50 L/min	50 L/min
Purga de aire	Automatico	Automatico
Alimentación	220V 50 Hz 12V DC	220V 50 Hz 12V DC
Dimensiones	50x44x62 cm	50x44x62 cm
Peso	45 Kg	48 Kg
Dimensiones de embalaje	58x54x77 cm	58x54x77 cm

ENTREGADO CON...

Acopladores rápidos HP y LP	Opzione	Opzione
Mangueras	Opzione	Opzione
Manta	Opzione	Opzione
Cable de alimentación	SI	SI
Gancho de calibración	SI	SI
Botella de aceite extra	Opzione	Opzione
Probeta de temperatura	NO	NO



Oksys

TOTAL DESIGN FOR BEST PERFORMANCE