



FAST 302



FAST 302 / FAST 302 YF

CARACTERÍSTICAS



	FAST 302	FAST 302 YF
	SCF302R	SCF302H
TIPO DE REFRIGERANTE		
CICLO DE TRABAJO AUTOMÁTICO sin grifos manuales	●	●
FUNCIÓN DE RECUPERACIÓN DE ALTA PRECISIÓN	●	●
INYECCIÓN AUTOMÁTICA DE ACEITE con balanza y con frascos herméticos recargable (OIL LOCK)	●	●
INYECCIÓN AUTOMÁTICA DE TINTE con balanza y con frascos herméticos recargable (OIL LOCK)	✓	✓
FAJA CALEFACTORA INCLUIDA	●	●
PUERTO USB	●	●
BASE DE DATOS INTERNO incluidos los vehículos comerciales y agrícolas	●	●
DETECTOR DE FUGAS CON NITRÓGENO E HIDRÓGENO INTEGRADOS (CFU-NITRO/CFU-NITRO.HD.XX/CFU-NITRO.REDUCER)	✓	✓
INDICADORES DE ESTADO	●	●
DISPONIBLE PARA TRABAJAR CON VEHÍCULOS HÍBRIDOS O ELECTRICOS con sistema de descontaminación rápida de aceite	●	●
LAVADO INTERNO	●	●
LAVADO PROFESIONAL DEL SISTEMA A / C (ACC-FLUSHING / ACC-EASYFLUSH PLUS)	✓	✓
SISTEMA DE DIAGNÓSTICO A / C	●	●
TIPO DE GAS CONFIGURABLE DE HFO1234YF a --> R134a	●	●
CONEXIÓN BLUETOOTH APP OKSYS ^{GEN+}	●	●



● DE SERIE ✓ OPCIONAL

ACCESORIOS

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FAST 302	FAST 302 YF
	ACC-88.072	Adaptador de botella 1/4	✓	
	ACC-88.011	Adaptador HP 1/4	✓	
	ACC-88-289H	Adaptador de botella universal HFO1234YF		✓
	O-PK00051 O-PK00051 OPZ	Kit impresora térmica	✓	✓
	GAS ID GAS ID OPZ	SAE J 2843 Analizador de refrigerante HFO1234YF integrado	✓	✓
	ACC-BLK-FAST300	Funda Protectora	✓	✓

DETECCIÓN DE FUGAS CON NITRÓGENO O HIDROGENO INTEGRADOS


CÓDIGO CFU-NITRO



Kit para conectar un cilindro de 1 a 2,2 litros a la estación A/C – Incluye:

- Estuche de transporte
- Reductor de presión para botella de 1 a 2,2 litros
- Colector para conexión de estación A/C

CÓDIGO CFU-NITRO.HD.XX

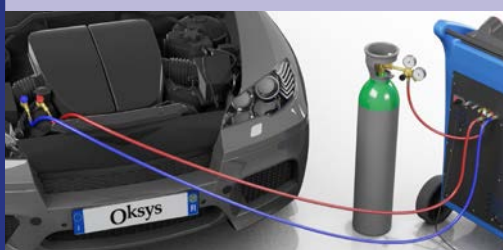

Kit para conectar un cilindro de 200 Bar a la estación A/C – Incluye:

- Estuche de transporte
- Reductor de presión para botella de 1 a 2,2 litros
- Adaptador de 200 Bar a una botella de 1 litro y 2,2 litros
- Colector para conexión de estación A/C

LAVADO

CÓDIGO ACC-EASYFLUSH



Kit de diagnóstico visivo para el lavado de sistema A/C

RANGE

R134a



R1234yf



MODELOS

FAST 302

FAST 302 YF

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	FAST 302	FAST 302 YF
Display	Pantalla LCD 128x64 Pixel	Pantalla LCD 128x64 Pixel
Función de recuperación total	SI	SI
Capacidad del tanque	12 Kg	12 Kg
Faja calentadora	SI	SI
Precisión de la balanza	+/- 5 g	+/- 5 g
Compresor	10 cc	10 cc
Bomba de vacío	70 l/min	70 L/min
Purga de aire	Automático	Automático
Alimentación	220V 50 Hz	220V 50 Hz
Dimensiones	51x48x94 cm	54x58x99 cm
Peso	61/70 Kg	61/70 Kg
Dimensiones de embalaje	63x63x123 cm	63x63x123 cm

ENTREGADO CON...

	Incluido	Incluido
Acopladores rápidos HP y LP	Incluido	Incluido
Mangueras	3m	3m
Manta	Opcional	Opcional
Cable de alimentación	SI	SI
Gancho de calibración	SI	SI
Botella de aceite extra	SI	SI
Probeta de temperatura	NO	NO



Oksys

TOTAL DESIGN FOR BEST PERFORMANCE