



# FAST 322



FAST 322 / FAST 322 YF

## CARACTERISTICAS

|   | FAST 322 | FAST 322 YF |
|---|----------|-------------|
|   | SCF322R  | SCF322H     |
| TIPO DE REFRIGERANTE  |          |             |
| CICLO DE TRABAJO AUTOMÁTICO sin grifos manuales   | ●        | ●           |
| FUNCIÓN DE RECUPERACIÓN DE ALTA PRECISIÓN   | ●        | ●           |
| INYECCIÓN AUTOMÁTICA DE ACEITE con balanza y con frascos herméticos recargable ( <b>OIL LOCK</b> )            | ●        | ●           |
| INYECCIÓN AUTOMÁTICA DE TINTE con balanza y con frascos herméticos recargable ( <b>OIL LOCK</b> )             | ●        | ●           |
| FAJA CALEFACTORA INCLUIDA   | ●        | ●           |
| PUERTO USB  | ●        | ●           |
| BASE DE DATOS INTERNO incluidos los vehículos comerciales y agrícolas   | ●        | ●           |
| DETECTOR DE FUGAS CON NITRÓGENO E HIDRÓGENO INTEGRADOS ( <b>CFU-NITRO/CFU-NITRO.HD.XX/CFU-NITRO.REDUCER</b> ) | ✓        | ✓           |
| INDICADORES DE ESTADO   | ●        | ●           |
| DISPONIBLE PARA TRABAJAR CON VEHÍCULOS HÍBRIDOS O ELECTRICOS con sistema de descontaminación rápida de aceite | ●        | ●           |
| LAVADO INTERNO  | ●        | ●           |
| LAVADO PROFESIONAL DEL SISTEMA A / C ( <b>ACC-FLUSHING / ACC-EASYFLUSH PLUS</b> )                             | ✓        | ✓           |
| SISTEMA DE DIAGNÓSTICO A / C  | ●        | ●           |
| TIPO DE GAS CONFIGURABLE DE HFO1234YF a --> R134a   | ●        | ●           |
| CONEXIÓN BLUETOOTH APP OKSYSGEN+  | ●        | ●           |




● DE SERIE ✓ OPCIONAL

## ACCESORIOS

|  | CÓDIGO                     | DESCRIPCIÓN   | FAST 322 | FAST 322 YF |
|--|----------------------------|---|----------|-------------|
|  | ACC-88.072                 | Adaptador de botella 1/4                                  | ✓        |             |
|  | ACC-88.011                 | Adaptador HP 1/4  | ✓        |             |
|  | ACC-88-289H                | Adaptador de botella universal HFO1234YF                  |          | ✓           |
|  | O-PK00051<br>O-PK00051 OPZ | Kit impresora térmica                                     | ●        | ●           |
|  | GAS ID<br>GAS ID OPZ       | SAE J 2843 Analizador de refrigerante HFO1234YF integrado | ✓        | ✓           |
|  | ACC-BLK-FAST300            | Funda Protectora  | ●        | ●           |

## DETECCIÓN DE FUGAS CON NITRÓGENO O HIDROGENO INTEGRADOS


**CÓDIGO** CFU-NITRO

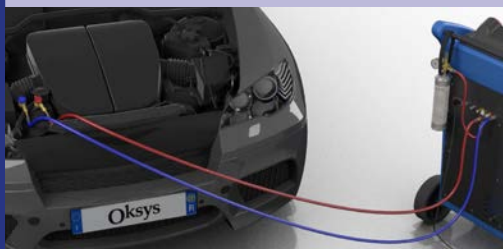

Kit para conectar un cilindro de 1 a 2,2 litros a la estación A/C – Incluye:

- Estuche de transporte
- Reductor de presión para botella de 1 a 2,2 litros
- Colector para conexión de estación A/C

**CÓDIGO** CFU-NITRO.HD.XX

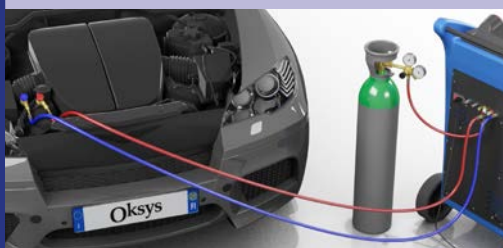


Kit para conectar un cilindro de 200 Bar a la estación A/C – Incluye:

- Estuche de transporte
- Reductor de presión para botella de 1 a 2,2 litros
- Adaptador de 200 Bar a una botella de 1 litro y 2,2 litros
- Colector para conexión de estación A/C

## LAVADO

**CÓDIGO** ACC-FLUSHING  
ACC-FLUSHING.YF

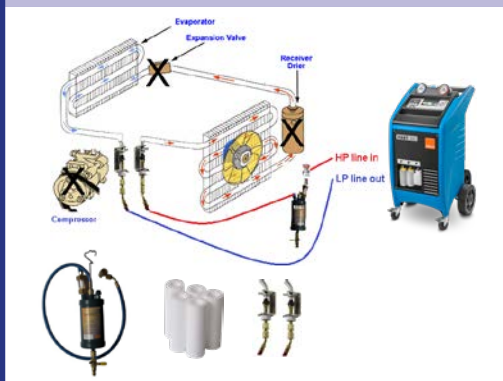

Kit de lavado profesional para R134a o 1234yf  
Inclusivo cilindro de expansión

**CÓDIGO** ACC-EASYFLUSH PLUS



Kit de diagnóstico visivo para el lavado de sistema A/C

## RANGE

R134a



R1234yf



MODELOS

FAST 322

FAST 322 YF

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| Display                       | Pantalla LCD 264x64 Pixel | Pantalla LCD 264x64 Pixel |
|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Función de recuperación total | SI                        | SI                        |
| Capacidad del tanque          | 18 Kg                     | 12 Kg                     |
| Faja calentadora              | SI                        | SI                        |
| Precisión de la balanza       | +/- 5 g                   | +/- 5 g                   |
| Compresor                     | 10 cc                     | 10 cc                     |
| Bomba de vacío                | 100 l/min                 | 100 L/min                 |
| Purga de aire                 | Automático                | Automático                |
| Alimentación                  | 220V 50 Hz                | 220V 50 Hz                |
| Dimensiones                   | 58x55x120 cm              | 58x55x120 cm              |
| Peso                          | 65/74 Kg                  | 65/74 Kg                  |
| Dimensiones de embalaje       | 63x63x123 cm              | 63x63x123 cm              |

### ENTREGADO CON...

| Acopladores rápidos HP y LP | Incluido | Incluido |
|-----------------------------|----------|----------|
| Mangueras                   | 3m       | 3m       |
| Manta                       | SI       | SI       |
| Cable de alimentación       | SI       | SI       |
| Gancho de calibración       | SI       | SI       |
| Botella de aceite extra     | SI       | SI       |
| Probeta de temperatura      | Incluido | Incluido |



**Oksys**

TOTAL DESIGN FOR  
BEST PERFORMANCE