



TOTAL DESIGN FOR
BEST PERFORMANCE



W R F SERIE




ITALIAN MADE

Partiendo de la **IDEA**

Pasando por el **PROYECTO**

Para llegar a **PRODUCCIÓN**


100% HECHO EN FÁBRICA

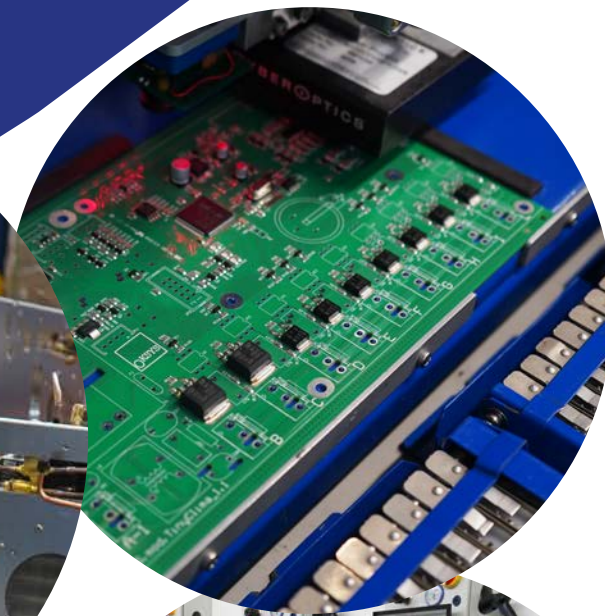


ASPECTOS DESTACADOS de Oksys

1 **Oksys**
LAB


CONTROL DE LAS UNIDADES DE CAMPO

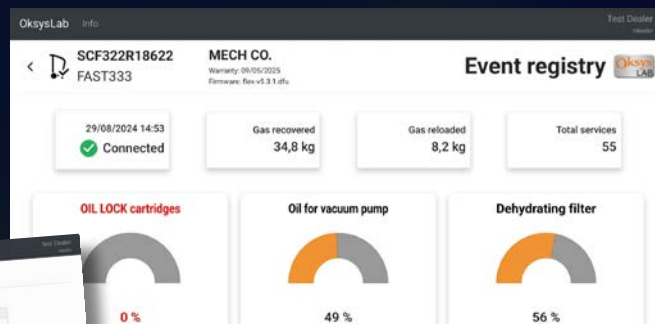

MANTENIMIENTO REMOTO

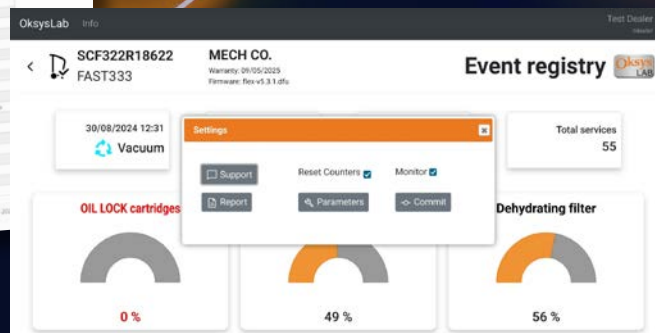

3

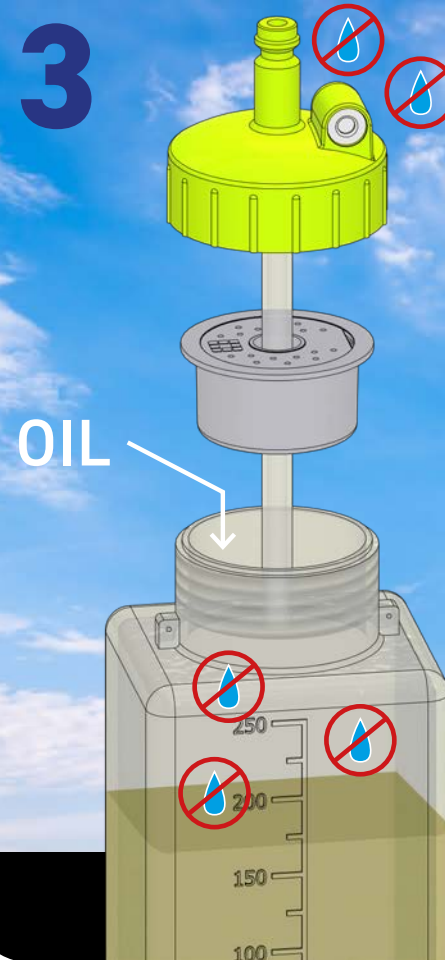

SISTEMA PATENTADO

OIL LOCK



ELIMINA LA HUMEDAD EN LAS BOTELLAS DE ACEITE.

CERTIFICADO

TALLER premium

2

UN DISPOSITIVO IMPRESCINDIBLE PARA COMPLETAR TODAS LAS FUNCIONES DE LA ESTACIÓN DE A/C

- Base de datos siempre actualizada y posibilidad de crear una base de datos personalizada
- Visualización de los servicios hechos y envío del recibo al cliente
- Reinicialización contadores
- Monitor en línea



4



SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE A/C



INSPECTOR



LÍNEA TRE



La nueva línea TRE representa una **innovación** absoluta donde se proponen modelos con características avanzadas:


- **WIFI** siempre integrado que permite el **TELE-MANTENIMIENTO** y visualización remota de las máquinas
- El sistema integrado **INSPECTOR** para el control de calidad del refrigerante
- **EXTENSIÓN DE GARANTÍA** hasta 3 años
- **NUEVA ESTRUCTURA ESTERNA** que permite mejor accesibilidad y mantenimiento
- Posibilidad de **SELECCIONAR EL GAS** en la instalación



**MANTENIMIENTO
REMOTO**

1... 2...
TRE
YEARS
WARRANTY

**TRES AÑOS DE GARANTÍA
(MANTENIMIENTO
ANUAL)**



**REFRIGERANTE
SELECCIONABLE
EN LA INSTALACIÓN**

FAST 330TRE

1... 2... TRE

YEARS WARRANTY

SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DEL A/C

INSPECTOR

CONEXIÓN BLUETOOTH Y WI-FI - APLICACIÓN OKSYGEN+

OIL LOCK

INSERCIÓN AUTOMÁTICA ACEITE Y TRAZADOR

Con balanza dedicada

TOTALMENTE AUTOMÁTICO

CARACTERÍSTICAS	FAST 333
	SCF333X
BASE DE DATOS INTERNA Registro Oksyslab incluido	✓
LAVADO INTERIOR	✓
MANTA ANTIPOLVO	✓
EASYFLASH - INSPECTOR	✓
SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DEL A/C	✓
FUNCIONALIDADES TÉCNICAS	
PANTALLA	Graphic LCD 256x64 Pixel
CAPACIDAD TANQUE	12 Kg
BANDA CALENTAMIENTO	SI
PRECISIÓN BALANCE	+/- 5 g
COMPRESOR	10 cc
BOMBA DE VACÍO	100 l/min
PURGA DE AIRE	Automático
ALIMENTACIÓN	220V 50 Hz
PESO	60/69 Kg
DIMENSIONES EMBALAJE	63x63x123 cm

SCF333.H

SCF333X

+

ACC0014

Kit 1234yf compuesto por:

ACOPLAMIENTOS RÁPIDOS LP + HP + MANGUERAS 3m + ADAPTADOR TANQUE + ADHESIVO

SCF333.R

SCF333X

+

ACC0015

Kit R134 compuesto por:

ACOPLAMIENTOS RÁPIDOS LP + HP + MANGUERAS 3m + ADAPTADOR TANQUE + ADHESIVO

REFRIGERANTE SELECCIONABLE EN LA INSTALACIÓN

MANTENIMIENTO REMOTO

FUNCIÓN VEHÍCULOS HÍBRIDOS

PRUEBA AUTOMÁTICA DE NITRÓGENO (opcional)

LAVADO DEL SISTEMA A/C PROFESIONAL

ACCESORIOS OPCIONALES

Descargar la ficha:

	O-PK00052 O-PK00051 OPZ	Kit impresora
	ACC-FLUSHING	Lavado del sistema A/C profesional
	GAS ID GAS ID OPZ	Analizador refrigerante integrado SAE J 2843 HF01234YF
	ACC0017	Kit nitrógeno para botellas de 1/2 y 2 litro

8

9

FAST310TRE

1... 2... TRE

YEARS WARRANTY

CONEXIÓN BLUETOOTH Y WI-FI - APLICACIÓN OKSYGEN+

INSERCIÓN AUTOMÁTICA ACEITE Y TRAZADOR Con balanza dedicada

TOTALMENTE AUTOMÁTICO



CARACTERÍSTICAS	
	FAST 313
	SCF313X
BASE DE DATOS INTERNA Registro Oksyslab incluido	✓
LAVADO INTERIOR	✓
FUNCIONALIDADES TÉCNICAS	
PANTALLA	Graphic LCD 256x64 Pixel
CAPACIDAD TANQUE	12 Kg
BANDA CALENTAMIENTO	SI
PRECISIÓN BALANCE	+/- 5 g
COMPRESOR	10 cc
BOMBA DE VACÍO	100 l/min
PURGA DE AIRE	Automático
ALIMENTACIÓN	220V 50 Hz
PESO	61/70 Kg
DIMENSIONES EMBALAJE	63x63x123 cm

SCF313.H

SCF313X

+

ACC0014

Kit 1234yf compuesto por:

ACOPLAMIENTOS RÁPIDOS LP + HP + MANGUERAS 3m + ADAPTADOR TANQUE + ADHESIVO

SCF313.R

SCF313X


+

R134

ACC0015

Kit R134 compuesto por:

ACOPLAMIENTOS RÁPIDOS LP + HP + MANGUERAS 3m + ADAPTADOR TANQUE + ADHESIVO



REFRIGERANTE SELECCIONABLE EN LA INSTALACIÓN



MANTENIMIENTO REMOTO



FUNCIÓN VEHÍCULOS HÍBRIDOS (opcional)



PRUEBA AUTOMÁTICA DE NITRÓGENO (opcional)

ACCESORIOS OPCIONALES

Descargar la ficha:



	O-PK00052 O-PK00051 OPZ	Kit impresora
	ACC-BLK-FAST300	Manta antipolvo
	OAC0006	Kit de vehículo híbrido para sistema Oil Lock
	GAS ID GAS ID OPZ	Analizador refrigerante integrado SAE J 2843 HFO1234YF
	ACC0017	Kit nitrógeno para botellas de 1/2 y 2 litro

A circular logo with an orange top half and a grey bottom half. The text "1... 2..." is in white at the top, "TRE" is in large white letters in the center, and "YEARS WARRANTY" is in grey letters at the bottom.

ECOS 300TRE

**1... 2...
TRE
YEARS
WARRANTY**

CONEXIÓN **BLUETOOTH Y
WI-FI - APLICACIÓN OKSYGEN+**

**OIL
LOCK**

INSERCIÓN **AUTOMÁTICA**
ACEITE Y TRAZADOR

TOTALMENTE AUTOMÁTICO

ECOS 303

SCE303X

BASE DE DATOS INTERNA Registro Oksyslab incluido	✓
LAVADO INTERIOR	✓

FUNCIONALIDADES TÉCNICAS


PANTALLA	Graphic LCD 128x64 Pixel
CAPACIDAD TANQUE	9 Kg
BANDA CALENTAMIENTO	SI
PRECISIÓN BALANCE	+/- 5 g
COMPRESOR	10 cc
BOMBA DE VACÍO	50 l/min
PURGA DE AIRE	Automático
ALIMENTACIÓN	220V 50 Hz
PESO	50/59 Kg
DIMENSIONES EMBALAJE	55x59x118 cm



ACC0014
Kit 1234yf compuesto por:
ACOPLAMIENTOS RÁPIDOS
LP + HP + MANGUERAS 3m +
ADAPTADOR TANQUE + ADHESIVO



ACC0015
Kit R134 compuesto por:
ACOPLAMIENTOS RÁPIDOS
LP + HP + MANGUERAS 3m +
ADAPTADOR TANQUE + ADHESIVO



**REFRIGERANTE
SELECCIONABLE
EN LA INSTALACIÓN**



MANTENIMIENTO REMOTO




**FUNCIÓN
VEHÍCULOS HÍBRIDOS**
(opcional)

ACCESORIOS OPCIONALES



	O-PK00052 O-PK00051 OPZ	Kit impresora
	ACC-BLK-ECOS300	Manta antipolvo
	OAC0006	Kit de vehículo híbrido para sistema Oil Lock

LA LÍNEA HD

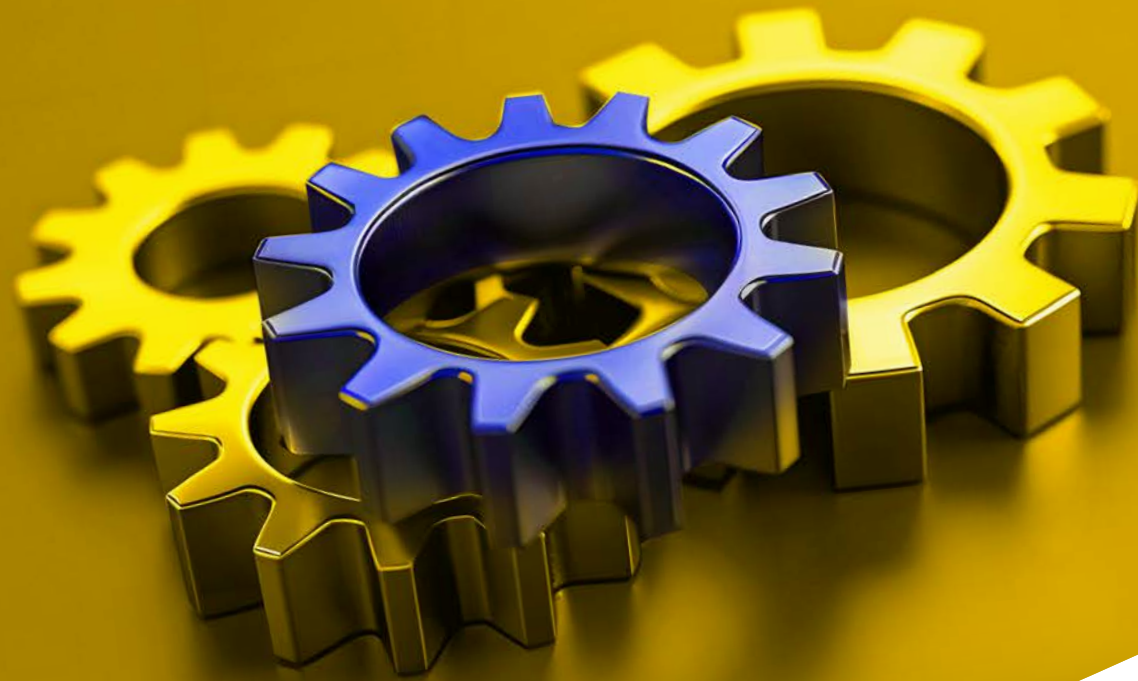

La línea HD representa la **mejor solución** para estaciones de carga, robustas y transportables.

Todas las máquinas pueden ser utilizadas en el taller para servicios normales, pero también ser transportadas al campo.

Las características adicionales incluyen:

ARMARIO metálico **ROBUSTO** con báscula reforzada.

Posibilidad de **SELECCIONAR EL GAS** al momento de la instalación.



1... 2...
TRE
YEARS
WARRANTY

TRES AÑOS DE GARANTÍA
(MANTENIMIENTO ANUAL)



Oksys^sGen+

Aplicación WIFI
OKSYGEN+



HD MASTER 300TRE
AGRICOLD

1... 2...
TRE
YEARS
WARRANTY

CONEXIÓN **BLUETOOTH Y**
WI-FI - APLICACIÓN OKSYGEN+

OIL LOCK

INSERCIÓN **AUTOMÁTICA**
ACEITE Y TRAZADOR

TOTALMENTE AUTOMÁTICO



CUATRO PIES ANTIVIBRACIONES
GARANTIZAN LA ESTABILIDAD
DURANTE EL USO

CARACTERÍSTICAS	
	HD MASTER 303 AGRICOLD
	SCG303X
BASE DE DATOS INTERNA Registro Oksyslab incluido	✓
LAVADO INTERIOR	✓
FUNCIONALIDADES TÉCNICAS	
PANTALLA	Grafico LCD 264x64 Pixel
CAPACIDAD TANQUE	12 Kg
BANDA CALENTAMIENTO	SI
PRECISIÓN BALANCE	+/- 5 g
COMPRESOR	10 cc
BOMBA DE VACÍO	100 l/min
PURGA DE AIRE	Automático
ALIMENTACIÓN	220V 50 Hz 12V DC
PESO	60/69 Kg
DIMENSIONES EMBALAJE	68x58x100 cm

SCG303.H

SCG303X + ACC0026
Kit 1234yf compuesto por:
ACOPLAMIENTOS RÁPIDOS LP
+ HP + MANGUERAS 7,5m +
ADAPTADOR TANQUE + ADHESIVO

SCG303.R

SCG303X + R134
Kit R134 compuesto por:
ACOPLAMIENTOS RÁPIDOS LP
+ HP + MANGUERAS 7,5m +
ADAPTADOR TANQUE + ADHESIVO

REFRIGERANTE
SELECCIONABLE
EN LA INSTALACIÓN

FUNCIÓN
VEHÍCULOS HÍBRIDOS
(opcional)



PANEL DE PROTECCIÓN

**ACCESORIOS
OPCIONALES**

Descargar
la
ficha:



	O-PK00052 O-PK00051 OPZ	Kit impresora
	ACC-BLK-AGRI300	Manta antipolvo
	ACC0028	Pannello di protezione
	OAC0006	Kit de vehículo híbrido para sistema Oil Lock
	OAC0002-KIT	Alimentación 12 V





1... 2...
TRE
YEARS
WARRANTY

CONEXIÓN BLUETOOTH Y
WI-FI - APLICACIÓN OKSYGEN+

**OIL
LOCK**

INSERTO DE ACEITE
AUTOMÁTICO

TOTALMENTE AUTOMÁTICO



CARACTERÍSTICAS	
	HD MOBILE 303 AGRILITE
	SCR303X
BASE DE DATOS INTERNA Registro Oksyslab incluido	✓
LAVADO INTERIOR	✓
FUNCIONALIDADES TÉCNICAS	
PANTALLA	Graphic LCD 128x64 Pixel
CAPACIDAD TANQUE	8,7 Kg
BANDA CALENTAMIENTO	SI
PRECISIÓN BALANCE	+/- 5 g
COMPRESOR	10 cc
BOMBA DE VACÍO	50 l/min
PURGA DE AIRE	Automático
ALIMENTACIÓN	220V 50 Hz - 12V
PESO	46/53 Kg
DIMENSIONES EMBALAJE	55x59x68 cm

SCR303.H

+ **ACC0026**
Kit 1234yf compuesto por:
ACOPLAMIENTOS RÁPIDOS LP
+ HP + MANGUERAS 7,5m +
ADAPTADOR TANQUE + ADHESIVO

SCR303.R

+ **ACC0027**
Kit R134 compuesto por:
ACOPLAMIENTOS RÁPIDOS LP
+ HP + MANGUERAS 7,5m +
ADAPTADOR TANQUE + ADHESIVO

**REFRIGERANTE
SELECCIONABLE
EN LA INSTALACIÓN**

**FUNCIÓN
VEHÍCULOS HÍBRIDOS**
(opcional)

**ACCESORIOS
OPCIONALES**

Descargar
la
ficha:

	O-PK00052 O-PK00052 OPZ	Kit impresora
	ACC-BLK-AGLT300	Manta antipolvo
	OAC0007 / OAC0009	Carro de soporte AGRILITE / DUALITE
	OAC0006	Kit de vehículo híbrido para sistema Oil Lock
	OAC0002-KIT	Alimentación 12 V

DUA-LITE

AGRILITE

1... 2... TRE YEARS WARRANTY


CONEXIÓN BLUETOOTH Y WI-FI - APLICACIÓN OKSYGEN+

INSERTO DE ACEITE AUTOMÁTICO

TOTALMENTE AUTOMÁTICO



CARACTERÍSTICAS (por unidad)	HD MOBILE 303 AGRILITE
	SCR303X
BASE DE DATOS INTERNA Registro Oksyslab incluido	✓
LAVADO INTERIOR	✓
FUNCIONALIDADES TÉCNICAS	
PANTALLA	Graphic LCD 128x64 Pixel
CAPACIDAD TANQUE	8,7 Kg
BANDA CALENTAMIENTO	SI
PRECISIÓN BALANCE	+/- 5 g
COMPRESOR	10 cc
BOMBA DE VACÍO	50 l/min
PURGA DE AIRE	Automático
ALIMENTACIÓN	220V 50 Hz - 12V
PESO	46/53 Kg
DIMENSIONES EMBALAJE	55x59x68 cm



REFRIGERANTE SELECCIONABLE EN LA INSTALACIÓN



FUNCIÓN VEHÍCULOS HÍBRIDOS (opcional)

ACCESORIOS OPCIONALES

Descargar la ficha:



	O-PK00052 O-PK00052 OPZ	Kit impresora
	ACC-BLK-AGLT300	Manta antipolvo
	OAC0006	Kit de vehículo híbrido para sistema Oil Lock
	OAC0002-KIT	Alimentación 12 V

HD 302 BUS

A circular logo with an orange top half and a grey bottom half. The text "1... 2..." is in white at the top, "TRE" is in large white letters in the center, "YEARS" is in grey letters below it, and "WARRANTY" is in bold grey letters at the bottom.

CONEXIÓN BLUETOOTH Y WI-FI - APLICACIÓN OKSYGEN+



INSERCIÓN **AUTOMÁTICA**
ACEITE Y TRAZADOR
.. Con balanza dedicada

TOTALMENTE AUTOMÁTICO



CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS		SCH302R
		SCH302H
BASE DE DATOS INTERNA Registro Oksyslab incluido		✓
LAVADO INTERIOR		✓
FUNCIONALIDADES TÉCNICAS		
PANTALLA		Graphic LCD 256x64 Pixel
CAPACIDAD TANQUE		35 Kg
BANDA CALENTAMIENTO		SI
PRECISIÓN BALANCE		+/- 5 g
COMPRESOR		20 cc
BOMBA DE VACÍO		200 L/min Doble etapa
PURGA DE AIRE		Automático
ALIMENTACIÓN		220V 50 Hz
PESO		110/122 Kg
DIMENSIONES EMBALAJE		60x67x126 cm



SCH302H



SCH302R



FUNCIÓN VEHÍCULOS HÍBRIDOS

ACCESORIOS OPCIONALES

Descargar la ficha:



	O-PK00052 O-PK00051 OPZ	Kit impresora
	ACC0007	Bomba de impulsión 1 L/min.

	LINEA TRE			LINEA HD		
MODELO	FAST 333	FAST 313	ECOS 303	HD MASTER - AGRICOLD	HD MOBILE - AGRILITE	HD BUS
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS						
Proceso	Completamente automático	Completamente automático	Completamente automático	Completamente automático	Completamente automático	Completamente automático
Pantalla	Gráfico LCD 264x64 Pixel	Gráfico LCD 264x64 Pixel	Gráfico LCD 128x64 Pixel	Gráfico LCD 264x64 Pixel	Gráfico LCD 128x64 Pixel	Gráfico LCD 264x64 Pixel
Función de recuperación total	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
Capacidad del tanque	12 Kg	12 Kg	9 Kg	12 Kg	8,4 Kg	35 Kg
Correa calefactora	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
Precisión de la báscula	+/- 5 g	+/- 5 g	+/- 5 g	+/- 5 g	+/- 5 g	+/- 5 g
Inyección automática de aceite	SI 1 Báscula	SI 1 Báscula	SÍ	SÍ	SÍ	SI 1 Báscula
Inyección automática de trazador	SI 1 Báscula	SI 1 Báscula	SÍ	Opción	NO	SI 1 Báscula
Impresora	Opción	Opción	Opción	Opción	Opción	Opción
Compresor	10 cc	10 cc	10 cc	10 cc	10 cc	20 cc
Bomba de vacío	100 l/min	100 l/min	50 l/min	100 l/min	50 l/min	200 L/min Doble etapa
Purga de aire	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático
Indicadores de estado	SÍ	SÍ	NO	NO	NO	NO
Base de datos	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
Diagnóstico A/C	SÍ	Solo prueba de presión	Solo prueba de presión	Solo prueba de presión	NO	Solo prueba de presión
Vehículos híbridos	SÍ	Opción	Opción	Opción	Opción	SÍ
Prueba de fugas de nitrógeno	Automático	Automático	NO	NO	NO	NO
Analizador de refrigerante HF01234YF inte-	SÍ	SÍ	NO	NO	NO	NO
Kit de lavado A/C	Opción	NO	NO	NO	NO	NO
Conexión Bluetooth/WiFi	Bluetooth / WIFI	Bluetooth / WIFI	Bluetooth / WIFI	Bluetooth	Bluetooth	Bluetooth
Control remoto/Interfaz	SÍ via Bluetooth / WIFI	SÍ via Bluetooth / WIFI	SÍ via Bluetooth / WIFI	SÍ via Bluetooth / WIFI	SÍ via Bluetooth / WIFI	SÍ via Bluetooth / WIFI
Bomba de llenado	NO	NO	NO	NO	NO	Opzione
Fuente de alimentación de 12 V	NO	NO	NO	Opción	Opción	NO
Fuente de alimentación estándar	220V 50/60 Hz	220V 50/60 Hz	220V 50/60 Hz	220V 50/60 Hz	220V 50/60 Hz	220V 50/60 Hz
Dimensiones	58x59x107 cm	58x59x107 cm	52x55x96 cm	64x54x86 cm	46x53x54 cm	63x58x112 cm
Peso	60/69 Kg	61/70 Kg	50/59 Kg	60/69 Kg	46/53 Kg	110/122 Kg
Dimensiones embalaje	63x63x123 cm	63x63x123 cm	55x59x118 cm	68x58x100 cm	55x59x68 cm	67x60x126 cm
SUMINISTRADO CON:						
Funda protectora	SÍ	Opción	Opción	Opción	Opción	NO
Cable de alimentación	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
Gancho de calibración	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
Botella de aceite híbrido adicional	SÍ	Opción	Opción	Opción	Opción	SÍ
2 sondas de temperatura	Incluido	NO	NO	NO	NO	Incluido
OIL LOCK	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ

EQUIPO ESPECIAL

DETECTOR DE FUGAS CON NITRÓGENO O HIDRONITRÓGENO





STL18xx

Kit de detección de fugas Azoidro

Incluido:

- Maletín
- Regulador de presión
- Adaptador de botella 1 o 2,2 litros
- Tuberías y accesorios
- Manómetro de regulación de presión
- Adaptador para estación de A/C



STL18xx.F = STL18xx + STL0002

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
	CFU-13.209	Botella de 1 litro 110 BAR
	CFU-13.209/2	botella de 2,2 litros 110 BAR
	STL0002 (ex CFU-12.036)	Detector de fugas electrónico para Azoidro
	STL0001 (ex CFU-12.033)	Detector electrónico de fugas para R134a y HF01234YF

EQUIPO ESPECIAL

ANÁLISIS DE REFRIGERANTES



STD0005

STD0005
CHECK GLASS

Kit de diagnóstico de la calidad del refrigerante en el sistema de A/C



ANÁLISIS DE REFRIGERANTES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
	STD0002	Analizador portátil para HF01234YF
	STD0003	Analizador portátil para R134a

EQUIPO ESPECIAL

DISPOSITIVO DE RECUPERACIÓN UNIVERSAL

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
	STR0004 (ex ACC-UNREC-3/4HP)	Unidad universal de recuperación de refrigerante compatible con refrigerantes R134a y HFO1234YF
	STR0005 (ex ACC-RECKIT-HFO-3/4HP)	Kit completo de recuperación de refrigerante compatible con refrigerantes R134a y HFO1234YF. Incluye tuberías, accesorios, botella de 8 litros y balanza electrónica

LAVADO AUTÓNOMO DEL SISTEMA DE A/C

ACC0013
FLUSHING SA

Sistema de lavado, sistema único





ADD0006

ADAPTADORES / MANGUERAS

ACEITES PARA COMPRESORES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
	ADD0011	Aceite de compresor PAG46 para R134a - 6x250 ml
	ADD0010	Aceite de compresor PAG universal para R134a, HFO1234YF - 6x250 ml
	ADD0012	POE - Aceite para vehículos híbridos R134a y HFO1234YF - 6x250ml (Factor dieléctrico 75KW/2,5mm)
	ADD0013	Botella de aceite + trazador para R134a y HFO1234YF - 6x250ml Recipiente metálico, 250 ml

SOLUCIÓN ESPECIAL DE ACEITE Y DESHIDRATADOR

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
	ADD0007	6x250 ml Aceite universal PAG, con OIL LOCK incluido

TRAZADORES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
	CFU-611.005.U	Trazador UV 250 ml para R134a y HFO1234YF - 6x250 ml

ADITIVOS / DETECTORES DE FUGAS / ACCESORIOS

ACCESORIOS PARA DETECTORES DE FUGAS

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
	CFU-13.041	Inyector de pistón para aceite y trazador para R134a
	CFU-13.041YF	Inyector de pistón para aceite y trazador para HF01234YF
	CFU-611.021T	Limpiador trazador 400 ml
	CFU-12.008	Lámpara de detección de fugas UV con gafas
	CFU-12.003	Lámpara UV de detección de fugas de 60 W con gafas - Recargable


ADAPTADORES / MANGUERAS

ACCESORIOS VARIOS

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
	ACC-12.026	Termómetro digital
	ACC-12.022	Termómetro infrarrojo
	ACC-13.092	Guantes de protección
	ACC-12.011	Gafas
	ADD-611.024	Spray antibacterico 6x20 ml

ADAPTADORES / MANGUERAS

ADAPTADORES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
	ACC0011	Adaptador de botella R134a
	ACC-88.289H	Adaptador de botella universal para HFO1234YF
	ACC-13.038YF	Extensión de baja presión FORD FIESTA
	ACC-13.039YF	Extensión de alta presión FORD FIESTA
	ACC-13.038D ACC-13.038DYF	Adaptador BMW
	ACC-13.095 ACC-13.095YF	Adaptador RENAULT

ADAPTADORES / MANGUERAS

ACOPLAMIENTOS RÁPIDOS PARKER

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
	RCD0103.L1	Adaptador de baja presión Parker (R134a)
	RCD0104.L1	Adaptador de alta presión Parker (R134a)
	RCD0106	Adaptador de baja presión Parker (HFO1234YF)
	RCD0105	Adaptador de alta presión Parker (HFO1234YF)

KIT DE CONFIGURACIÓN DE LA MÁQUINA

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
	ACC0027	Kit de mangueras de alta/baja presión de 7,5 m, acopladores rápidos y adaptadores de botella para 1234YF (para línea TRE)
	ACC0026	Kit de mangueras de alta/baja presión de 7,5 m, acoplamientos rápidos y adaptadores de botella para R134a (para línea TRE)
	ACC0014	Kit de mangueras de alta/baja presión de 3 metros, acoplamientos rápidos y adaptadores de botella para R1234YF (para línea TRE)
	ACC0015	Kit de mangueras de alta/baja presión de 3 metros, acoplamientos rápidos y adaptadores para cilindros R134a (para línea TRE)

MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO PERIÓDICO

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
	ADD-0003	Aceite para bomba de vacío, botella de 250 ml
	ADD-0004	Aceite para bomba de vacío, botella de 250 ml (6 uds)
	FLT0005	Filtro deshidratador ECOS - FAST- AGRICOLD -AGRILITE
	FLT0026	Filtro deshidratador ECOS - FAST- AGRICOLD - AGRILITE 6x
	FLT0007	Filtro deshidratador para HD202 / 302
	FLT0036	Filtro deshidratador para HD202 / 302 6x
	ACC0005	Juego de juntas
	ACC-9000009-10	Paquete de 10 rollos de papel para impresora
	ACC-5SGLAS-F	Filtro de repuesto para ACC-FLUSHING 5 uds.
	ADD-0001	Caja de 6 cartuchos deshidratadores OIL LOCK
	IMB39xx	Kit de embalaje para envío
	OAC0010	Kit de mantenimiento ANUAL

MANTENIMIENTO

ACCESORIOS DE MANTENIMIENTO

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
	ACC-12.031	Báscula electrónica
	ACC-12.033FK	Kit de manómetro de 4 vías - HF01234YF
	ACC-12.033K	Kit de manómetro de 4 vías - R134a
	ACC-13.051	Extractor de pasadores de válvula
	ACC-CAL	Kit de calibración bàscula
	BMB0012	Botella de refrigerante recargable de 7L HF01234YF
	OAC0005	Kit de actualización USB de la serie 300
	OAC0001	Kit de actualización USB de la serie 200
	ACC0006	Kit de prueba de compresores



**TOTAL DESIGN FOR
BEST PERFORMANCE**



oksys.com



Oksys srl Via dell'Albereto, 33D - 50041 Calenzano (FI) - ITALY

Tel. +39 055 8990665 Fax +39 055 8947382 info@oksys.com

www.oksys.com