



TOTAL DESIGN FOR
BEST PERFORMANCE



NEW FOR TRE SERIE




ITALIAN MADE

À partir du **CONCEPT**

en passant par le **DESIGN**

pour arriver à la **PRODUCTION**


100% EN ENTREPRISE

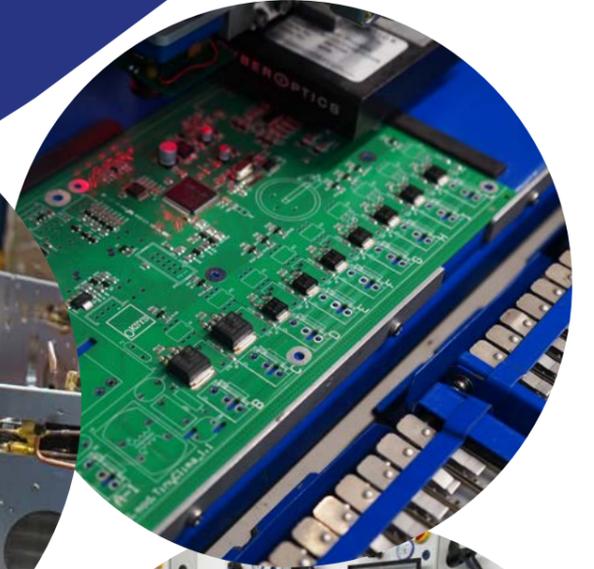


POINTS FORTS d'Oksys

1 **Oksys**
LAB

CONTRÔLE DES UNITÉS SUR LE TERRAIN

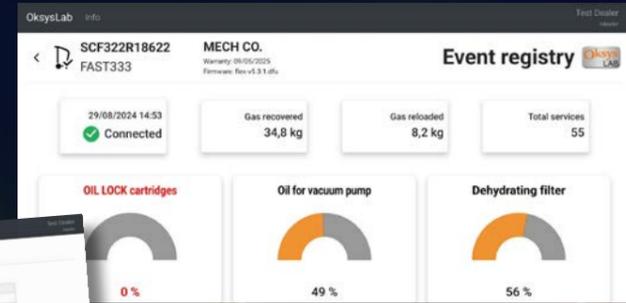


TÉLÉMAINTENANCE

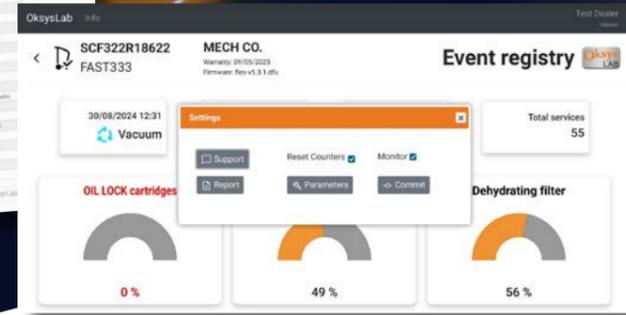

3

OIL

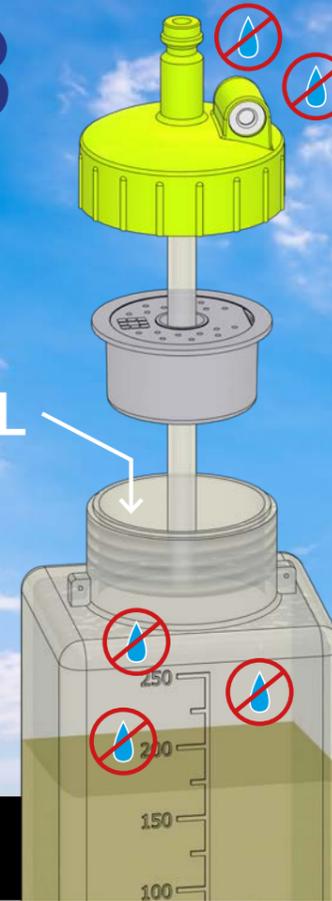

SYSTÈME BREVETÉ

OIL LOCK



ÉLIMINE L'HUMIDITÉ DANS LES BOUTEILLES D'HUILE.

CERTIFICAT

ATELIER premium



2

UN DISPOSITIF ESSENTIEL POUR COMPLÉTER TOUTES LES FONCTIONS DE LA STATION DE CLIMATISATION

- Base de données toujours mise à jour et possibilité de créer une base de données personnalisée
- Visualisation des prestations fournies et envoi du reçu au client
- Réinitialisation des compteurs
- Moniteur en ligne



4



SYSTÈME DE DIAGNOSTIC A/C



INSPECTOR



LA LIGNE TRE



La nouvelle ligne TRE représente une **innovation** absolue où les modèles sont proposés avec des fonctionnalités avancées:

- **WIFI** toujours intégré qui permet la **TÉLÉ-MAINTENANCE** et la visualisation à distance des machines
- Le système intégré **INSPECTOR** pour le contrôle de la qualité du réfrigérant
- **EXTENSION DE GARANTIE** jusqu'à 3 ans
- **NOUVELLE STRUCTURE EXTERNE** qui permet une meilleure accessibilité et maintenance
- Possibilité de **SELECTIONNER LE GAZ** lors de l'installation



TÉLÉMAINTENANCE



RÉFRIGÉRANT
SÉLECTIONNABLE
À L'INSTALLATION



GARANTIE DE TROIS ANS
(ENTRETIEN
ANNUEL)

FAST 330TRE



1... 2...
TRE
YEARS
WARRANTY



SYSTÈME **DIAGNOSTIC A/C**



INSPECTOR




CONNECTION **BLUETOOTH ET WIFI** - APP **OXYGEN+**



INSERTION **AUTOMATIQUE** D'HUILE ET DE TRACEUR Avec balance dédiée

ENTIÈREMENT AUTOMATIQUE

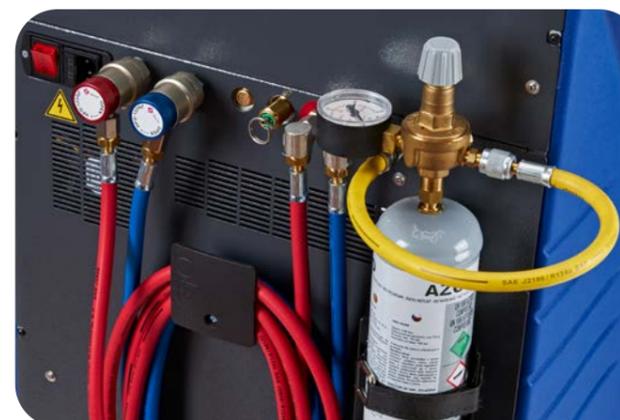

CARACTÉRISTIQUES

	FAST 333
	SCF333X
BASE DE DONNÉES INTERNE Inscription Oksyslab incluse	✓
LAVAGE INTERNE	✓
HOUSSE	✓
EASYFLUSH - INSPECTEUR	✓
SYSTÈME DIAGNOSTIC A/C	✓
FONCTIONNALITÉS TECHNIQUES	
AFFICHAGE ÉCRAN	Graphic LCD 256x64 Pixel
CAPACITÉ BOMBONNE	12 Kg
CEINTURE CHAUFFANTE	OUI
PRÉCISION BALANCE	+/- 5 g
COMPRESSEUR	10 cc
POMPE À VIDE	100 l/min
PURGE D'AIR	Automatique
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	220V 50 Hz
POIDS	60/69 Kg
DIMENSIONS EMBALLAGE	63x63x123 cm

SCF333.H



SCF333.R



RÉFRIGÉRANT SÉLECTIONNABLE À L'INSTALLATION




MAINTENANCE À DISTANCE



FONCTION **VÉHICULES HYBRIDES**



TEST AUTOMATIQUE D'AZOTE (facultatif)

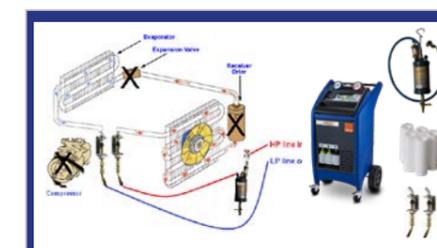

LAVAGE DU SYSTÈME **A/C PROFESSIONNELLE**



ACCESSOIRES OPTIONNELS

Télécharger la fiche:

	O-PK00052 O-PK00051 OPZ	Kit imprimante
	ACC-FLUSHING	Lavage du système A/C professionnelle
	GAS ID GAS ID OPZ	Analyseur réfrigérant HFO1234YF intégré SAE J 2843
	ACC0017	Kit azote pour bouteilles de 1/2 et 2 litres



FAST 310 TRE



1... 2... TRE
YEARS WARRANTY

CONNECTION BLUETOOTH ET WIFI - APP OKSYGEN+

OIL LOCK
INSERTION AUTOMATIQUE D'HUILE ET DE TRACEUR Avec balance dédiée

ENTIÈREMENT AUTOMATIQUE



CARACTÉRISTIQUES	
	FAST 313
	SCF313X
BASE DE DONNÉES INTERNE Inscription Oksyslab incluse	✓
LAVAGE INTERNE	✓
FONCTIONNALITÉS TECHNIQUES	
AFFICHER	Graphic LCD 256x64 Pixel
CAPACITÉ BOMBONNE	12 Kg
CEINTURE CHAUFFANTE	OUI
PRÉCISION BALANCE	+/- 5 g
COMPRESSEUR	10 cc
POMPE À VIDE	100 l/min
PURGE D'AIR	Automatique
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	220V 50 Hz
POIDS	61/70 Kg
DIMENSIONS EMBALLAGE	63x63x123 cm

SCF313.H

SCF313X + **ACC0014**
Kit 1234yf composé de:
RACCORDS RAPIDES LP + HP + TUYAUX 3m + ADAPTATEUR RÉSERVOIR + ADHÉSIF

SCF313.R

SCF313X + **ACC0015**
Kit R134 composé de:
RACCORDS RAPIDES LP + HP + TUYAUX 3m + ADAPTATEUR RÉSERVOIR + ADHÉSIF

RÉFRIGÉRANT SÉLECTIONNABLE À L'INSTALLATION

MAINTENANCE À DISTANCE

FONCTION VÉHICULES HYBRIDES (facultatif)

TEST AUTOMATIQUE D'AZOTE (facultatif)

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Télécharger la fiche:

	O-PK00052 O-PK00051 OPZ	Kit imprimante
	ACC-BLK-FAST300	Housse
	OAC0006	Kit véhicules hybrides pour système Oil Lock
	GAS ID GAS ID OPZ	Analyseur réfrigérant HFO1234YF intégré SAE J 2843
	ACC0017	Kit azote pour bouteilles de 1/2 et 2 litres



ECOS 300TRE



1... 2...
TRE
YEARS
WARRANTY



CONNECTION **BLUETOOTH** ET
WIFI - APP OKSYGEN+



INSERTION **AUTOMATIQUE**
D'HUILE ET DE TRACEUR

ENTIÈREMENT AUTOMATIQUE



ENTRETIEN FACILE

CARACTÉRISTIQUES

	ECOS 303
	SCE303X
BASE DE DONNÉES INTERNE Inscription Oksyslab incluse	✓
LAVAGE INTERNE	✓
FONCTIONNALITÉS TECHNIQUES	
AFFICHER	Graphic LCD 128x64 Pixel
CAPACITÉ BOMBONNE	9 Kg
CEINTURE CHAUFFANTE	OUI
PRÉCISION BALANCE	+/- 5 g
COMPRESSEUR	10 cc
POMPE À VIDE	50 l/min
PURGE D'AIR	Automatique
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	220V 50 Hz
POIDS	50/59 Kg
DIMENSIONS EMBALLAGE	55x59x118 cm

SCE303.H

SCE303X + ACC0014
Kit 1234yf composé de:
RACCORDS RAPIDES LP + HP +
TUYAUX 3m + ADAPTATEUR
RÉSERVOIR + ADHÉSIF

SCE303.R

SCE303X + ACC0015
Kit R134 composé de:
RACCORDS RAPIDES LP + HP +
TUYAUX 3m + ADAPTATEUR
RÉSERVOIR + ADHÉSIF



RÉFRIGÉRANT SÉLECTIONNABLE
À L'INSTALLATION



MAINTENANCE À
DISTANCE



FONCTION
VÉHICULES HYBRIDES
(facultatif)

**ACCESSOIRES
OPTIONNELS**

Télécharger
la fiche:

	O-PK00052 O-PK00051 OPZ	Kit imprimante
	ACC-BLK-ECOS300	Housse
	OAC0006	Kit véhicules hybrides pour système Oil Lock

LA LIGNE HD



La ligne HD représente la **meilleure solution** pour les stations de recharge, robustes et transportables.

Toutes les stations peuvent être utilisées dans l'atelier pour les services normaux, mais aussi pour être transportées sur le terrain.

Les fonctionnalités supplémentaires incluent :

STRUCTURE métallique
ROBUSTE avec cadre renforcé.

Possibilité de **SELECTIONNER LE GAZ** lors de l'installation.



1... 2...
TRE
YEARS
WARRANTY
GARANTIE DE TROIS ANS
(ENTRETIEN ANNUEL)

ANDROID APP ON
Google play
Download on the
App Store
Oksys^sGen+
APPLICATION
WIFI OKSYGEN+



HD MASTER 300TRE
AGRICOLD



1... 2...
TRE
YEARS
WARRANTY

CONNECTION **BLUETOOTH** ET
WIFI - APP OKSYGEN+

OIL LOCK

INSERTION **AUTOMATIQUE**
D'HUILE ET DE TRACEUR

ENTIÈREMENT AUTOMATIQUE



QUATRE PIEDS ANTI-VIBRATION
ASSURENT LA STABILITÉ
PENDANT L'UTILISATION

CARACTÉRISTIQUES		HD MASTER 303 AGRICOLD
		SCG303X
BASE DE DONNÉES INTERNE Inscription Oksyslab incluse		✓
LAVAGE INTERNE		✓
FONCTIONNALITÉS TECHNIQUES		
AFFICHER	Grafico LCD 264x64 Pixel	
CAPACITÉ BOMBONNE	12 Kg	
CEINTURE CHAUFFANTE	OUI	
PRÉCISION BALANCE	+/- 5 g	
COMPRESSEUR	10 cc	
POMPE À VIDE	100 l/min	
PURGE D'AIR	Automatique	
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	220V 50 Hz 12V DC	
POIDS	60/69 Kg	
DIMENSIONS EMBALLAGE	68x58x100 cm	

SCG303.H

SCG303X + ACC0026
Kit 1234yf composé de:
RACCORDS RAPIDES LP + HP +
TUYAUX 7,5m + ADAPTATEUR
RÉSERVOIR + ADHÉSIF

SCG303.R

SCG303X + R134
ACC0027
Kit R134 composé de:
RACCORDS RAPIDES LP + HP +
TUYAUX 7,5m + ADAPTATEUR
RÉSERVOIR + ADHÉSIF

RÉFRIGÉRANT SÉLECTIONNABLE
À L'INSTALLATION

FONCTION
VÉHICULES HYBRIDES
(facultatif)

PANNEAU DE PROTECTION

**ACCESSOIRES
OPTIONNELS**

Télécharger
la fiche:



	O-PK00052 O-PK00051 OPZ	Kit imprimante
	ACC-BLK-AGRI300	Housse
	ACC0028	Panneau de protection
	OAC0006	Kit vehicules hybrides pour système Oil Lock
	OAC0002-KIT	Alimentation 12 V



HD MOBILE 300TRE
AGRILITE



1... 2...
TRE
YEARS
WARRANTY



INSERTION **AUTOMATIQUE**
D'HUILE

ENTIÈREMENT AUTOMATIQUE



CARACTÉRISTIQUES

HD MOBILE 303
AGRILITE

SCR303X

BASE DE DONNÉES INTERNE Inscription Oksyslab incluse	✓
LAVAGE INTERNE	✓

FONCTIONNALITÉS TECHNIQUES

AFFICHER	Graphic LCD 128x64 Pixel
CAPACITÉ BOMBONNE	8,7 Kg
CEINTURE CHAUFFANTE	OUI
PRÉCISION BALANCE	+/- 5 g
COMPRESSEUR	10 cc
POMPE À VIDE	50 l/min
PURGE D'AIR	Automatique
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	220V 50 Hz - 12V
POIDS	46/53 Kg
DIMENSIONS EMBALLAGE	55x59x68 cm

SCR303.H



SCR303.R



RÉFRIGÉRANT SÉLECTIONNABLE
À L'INSTALLATION



FONCTION VÉHICULES HYBRIDES
(facultatif)

ACCESSOIRES
OPTIONNELS

Télécharger
la fiche:



	O-PK00052 O-PK00052 OPZ	Kit imprimante
	ACC-BLK-AGLT300	Housse
	OAC0007 / OAC0009	Chariot de soutien pour AGRILITE / DUALITE
	OAC0006	Kit vehicules hybrides pour système Oil Lock
	OAC0002-KIT	Alimentation 12 V

DUA-LITE

AGRILITE



1... 2...
TRE
YEARS
WARRANTY



CONNECTION **BLUETOOTH** ET
WIFI - APP OKSYGEN+



INSERTION **AUTOMATIQUE**
D'HUILE

ENTIÈREMENT AUTOMATIQUE



CARACTÉRISTIQUES (par unité)

HD MOBILE 303
AGRILITE

SCR303X

BASE DE DONNÉES INTERNE
Inscription Oksyslab incluse

✓

LAVAGE INTERNE

✓

FONCTIONNALITÉS TECHNIQUES

AFFICHER	Graphic LCD 128x64 Pixel
CAPACITÉ BOMBONNE	8,7 Kg
CEINTURE CHAUFFANTE	OUI
PRÉCISION BALANCE	+/- 5 g
COMPRESSEUR	10 cc
POMPE À VIDE	50 l/min
PURGE D'AIR	Automatique
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	220V 50 Hz - 12V
POIDS	46/53 Kg
DIMENSIONS EMBALLAGE	55x59x68 cm



RÉFRIGÉRANT SÉLECTIONNABLE
À L'INSTALLATION



FONCTION VÉHICULES HYBRIDES
(facultatif)

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Télécharger
la fiche:



	O-PK00052 O-PK00052 OPZ	Kit imprimante
	ACC-BLK-AGLT300	Housse
	OAC0006	Kit vehicules hybrides pour système Oil Lock
	OAC0002-KIT	Alimentation 12 V

HD 302 BUS



1... 2...
TRE
YEARS
WARRANTY



CONNECTION **BLUETOOTH** ET
WIFI - APP **OksyGen+**



INSERTION **AUTOMATIQUE**
D'HUILE ET DE TRACEUR
Avec balance dédiée

ENTIÈREMENT AUTOMATIQUE



CARACTÉRISTIQUES

	SCH302R
	SCH302H
BASE DE DONNÉES INTERNE Inscription Oksyslab incluse	✓
LAVAGE INTERNE	✓
FONCTIONNALITÉS TECHNIQUES	
AFFICHER	Graphic LCD 256x64 Pixel
CAPACITÉ BOMBONNE	35 Kg
CEINTURE CHAUFFANTE	OUI
PRÉCISION BALANCE	+/- 5 g
COMPRESSEUR	20 cc
POMPE À VIDE	200 L/min Doppio Studio
PURGE D'AIR	Automatique
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	220V 50 Hz
POIDS	110/122 Kg
DIMENSIONS EMBALLAGE	60x67x126 cm



FONCTION
VÉHICULES HYBRIDES

ACCESSOIRES OPTIONNELS



Télécharger
la fiche:

	O-PK00052 O-PK00051 OPZ	Kit imprimante
	ACC0007	Pompe de suralimentation 1 L/min.

LIGNE

LIGNE TRE

LIGNE HD

MODEL

FAST 333

FAST 313

ECOS 303

HD MASTER - AGRICOLD

HD MOBILE - AGRILITE

HD BUS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Procés	Entièrement automatique	Entièrement automatique	Entièrement automatique	Entièrement automatique	Entièrement automatique	Entièrement automatique
Affichage	Grafique LCD 264x64 Pixel	Grafique LCD 264x64 Pixel	Grafique LCD 128x64 Pixel	Grafique LCD 264x64 Pixel	Grafique LCD 128x64 Pixel	Grafique LCD 264x64 Pixel
Fonction de récupération totale	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
Capacité du réservoir	12 Kg	12 Kg	9 Kg	12 Kg	8,4 Kg	35 Kg
Ceinture chauffante	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
Précision de la balance	+/- 5 g	+/- 5 g	+/- 5 g	+/- 5 g	+/- 5 g	+/- 5 g
Injection automatique d'huile	OUI 1 balance	OUI 1 balance		OUI	OUI	OUI 1 balance
Injection automatique de traceur	OUI 1 balance	OUI 1 balance	OUI OUI	Option	NON	OUI 1 balance
Imprimante	Option	Option	Option	Option	Option	Option
Compresseur	10 cc	10 cc	10 cc	10 cc	10 cc	20 cc
Pompe à vide	100 l/min	100 l/min	50 l/min	100 l/min	50 l/min	200 L/min Double stage
Purge d'air	Automatique	Automatique	Automatique	Automatique	Automatique	Automatique
Indicateurs d'état	OUI	OUI	NON	NON	NON	NON
Base de données	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
Diagnostic A/C	OUI	Test de pression uniquement	Test de pression uniquement	Test de pression uniquement	NON	Test de pression uniquement
Véhicules hybrides	OUI	Option	Option	Option	Option	OUI
Test de fuite d'azote	Automatique	Automatique	NON	NON	NON	NON
Analyseur de réfrigérant HF01234YF intégré	OUI	OUI	NON	NON	NON	NON
Kit de rinçage A/C	Option	NON	NON	NON	NON	NON
Connexion Bluetooth / Wi-Fi	Bluetooth / WIFI	Bluetooth / WIFI	Bluetooth / WIFI	Bluetooth	Bluetooth	Bluetooth
Télécommande / Interface	OUI par Bluetooth / WIFI	OUI par Bluetooth / WIFI	OUI par Bluetooth / WIFI	OUI par Bluetooth / WIFI	OUI par Bluetooth / WIFI	OUI par Bluetooth / WIFI
Pompe de remplissage	NON	NON	NON	NON	NON	Option
Alimentation 12 V	NON	NON	NON	Option	Option	NON
Alimentation standard	220V 50/60 Hz	220V 50/60 Hz	220V 50/60 Hz	220V 50/60 Hz	220V 50/60 Hz	220V 50/60 Hz
Dimensions	58x59x107 cm	58x59x107 cm	52x55x96 cm	64x54x86 cm	46x53x54 cm	63x58x112 cm
Poids	60/69 Kg	61/70 Kg	50/59 Kg	60/69 Kg	46/53 Kg	110/122 Kg
Dimensions de l'emballage	63x63x123 cm	63x63x123 cm	55x59x118 cm	68x58x100 cm	55x59x68 cm	67x60x126 cm

FOURNI AVEC :

Housse	OUI	Option	Option	Option	Option	NON
Câble d'alimentation	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
Crochet d'étalonnage	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
Bouteille d'huile hybride supplémentaire	OUI	Option	Option	Option	Option	OUI
2 sondes de température	Inclus	NON	NON	NON	NON	Inclus
OIL LOCK	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI

ÉQUIPEMENT SPÉCIAL



DÉTECTEUR DE FUITE À L'AZOTE OU À L'HYDRONITROGÈNE



STL18xx

Kit de détection de fuite Azidro

Y compris:

- Mallette
- Régulateur de pression
- Adaptateur de bouteille 1 ou 2,2 litres
- Tuyaux et raccords
- Manomètre de régulation de pression
- Adaptateur pour station A/C

STL18xx.F = STL18xx + STL0002




	CODE	DESCRIPTION
	CFU-13.209	Bouteille 1 litre 110 BAR
	CFU-13.209/2	Bouteille 2,2 litres 110 BAR
	STL0002 (ex CFU-12.036)	Détecteur de fuite électronique pour Azidre
	STL0001 (ex CFU-12.033)	Détecteur de fuite électronique pour R134a et HF01234YF

ÉQUIPEMENT SPÉCIAL

ANALYSE DU RÉFRIGÉRANT




STD0005

STD0005
CHECK GLASS

Kit de diagnostic de la qualité du réfrigérant dans le système A/C



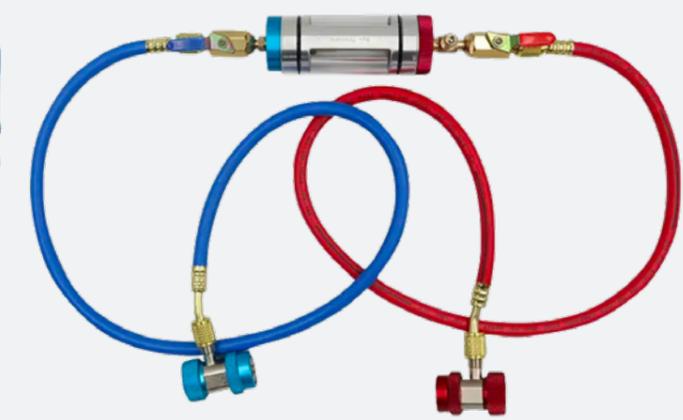

ANALYSE DU RÉFRIGÉRANT

	CODE	DESCRIPTION
	STD0002	Analyseur portable pour HF01234YF
	STD0003	Analyseur portable pour R134a

ÉQUIPEMENT SPÉCIAL

STATIONS DE RÉCUPÉRATION UNIVERSELLES

	CODE	DESCRIPTION
	STR0004 (ex ACC-UNREC-3/4HP)	Unité universelle de récupération de réfrigérant compatible avec les réfrigérants R134a et HFO1234YF
	STR0005 (ex ACC-RECKIT-HFO-3/4HP)	Kit complet de récupération de réfrigérant compatible avec les réfrigérants R134a et HFO1234YF. Y compris les tuyaux, les raccords, la bouteille de 8 litres et la balance électronique

RINÇAGE AUTONOME DU SYSTÈME A/C

ACC0013 FLUSHING SA

Système de lavage, système unique



ADD0006



ACC0013

ADAPTATEURS / TUYAUX

HUILES POUR COMPRESSEURS

	CODE	DESCRIPTION
	ADD0011	Huile pour compresseur PAG46 pour R134a - 6x250ml
	ADD0010	Huile universelle pour compresseur PAG pour R134a, HFO1234YF - 6 x 250 ml
	ADD0012	POE - Huile pour véhicules hybrides R134a et HFO1234YF - 6x250ml (Facteur diélectrique 75KW/2,5mm)
	ADD0013	Flacon d'huile + traceur pour R134a et HFO1234YF - 6x250ml Récipient en métal, 250 ml

SOLUTION SPÉCIALE D'HUILE ET DE DÉSHYDRATATION

	CODE	DESCRIPTION
	ADD0007	Huile PAG universelle 6X250 ml, avec OIL LOCK inclus

TRACEURS

	CODE	DESCRIPTION
	CFU-611.005.U	Traceur UV 250 ml pour R134a et HFO1234YF - 6 x 250 ml

ADDITIFS / DÉTECTEURS DE FUITES / ACCESSOIRES

ACCESSOIRES DE DÉTECTEURS DE FUITE

	CODE	DESCRIPTION
	CFU-13.041	Injecteur à piston pour huile et traceur pour R134a
	CFU-13.041YF	Injecteur à piston pour huile et traceur pour HF01234YF
	CFU-611.021T	Nettoyant traceur 400 ml
	CFU-12.008	Lampe de détection de fuite UV avec lunettes
	CFU-12.003	Lampe de détection de fuite UV 60 W avec lunettes - Rechargeable

ADAPTATEURS / TUYAUX

ACCESSOIRES DIVERS

	CODE	DESCRIPTION
	ACC-12.026	Thermomètre numérique
	ACC-12.022	Thermomètre infrarouge
	ACC-13.092	Gants de protection
	ACC-12.011	Lunettes
	ADD-611.024	Spray antibactérien 6x20 ml

ADAPTATEURS / TUYAUX

ADAPTATEURS

	CODE	DESCRIPTION
	ACC0011	Adaptateur de bouteille R134a
	ACC-88.289H	Adaptateur de bouteille universel pour HFO1234YF
	ACC-13.038YF	Extension basse pression FORD FIESTA
	ACC-13.039YF	Extension haute pression FORD FIESTA
	ACC-13.038D ACC-13.038DYF	Adaptateur BMW
	ACC-13.095 ACC-13.095YF	Adaptateur RENAULT

ADAPTATEURS / TUYAUX

RACCORDS RAPIDES PARKER

	CODE	DESCRIPTION
	RCD0103.L1	Adaptateur basse pression Parker (R134a)
	RCD0104.L1	Adaptateur haute pression Parker (R134a)
	RCD0106	Adaptateur basse pression Parker (HFO1234YF)
	RCD0105	Adaptateur haute pression Parker (HFO1234YF)

KIT DE CONFIGURATION DE LA STATION

	CODE	DESCRIPTION
	ACC0027	Kit de flexibles haute/basse pression de 7,5 m, raccords rapides et adaptateurs de bouteille pour 1234YF (pour ligne TRE)
	ACC0026	Kit de flexibles haute/basse pression de 7,5 m, raccords rapides et adaptateurs de bouteille pour R134a (pour ligne TRE)
	ACC0014	Kit de tuyaux haute/basse pression de 3 mètres, raccords rapides et adaptateurs de bouteille pour R1234YF (pour ligne TRE)
	ACC0015	Kit de flexibles haute/basse pression de 3 mètres, raccords rapides et adaptateurs de bouteille R134a (pour ligne TRE)


MAINTENANCE

ENTRETIEN PÉRIODIQUE

	CODE	DESCRIPTION
	ADD-0003	Huile pour pompe à vide, flacon de 250 ml
	ADD-0004	Huile pour pompe à vide, flacon de 250 ml, 6x
	FLT0005	Filtre déshydrateur pour ECOS - FAST- AGRICOLD - AGRILITE
	FLT0026	Filtre déshydrateur pour ECOS - FAST- AGRICOLD - AGRILITE 6x
	FLT0007	Filtre déshydrateur pour HD202 / 302
	FLT0036	Filtre déshydrateur pour HD202 / 302 6x
	ACC0005	Ensemble de joints
	ACC-9000009-10	Paquet 10 rouleaux de papier pour imprimante
	ACC-5SGLAS-F	Filtre de remplacement pour ACC-FLUSHING 5 pièces
	ADD-0001	Boîte de 6 cartouches déshydratantes OIL LOCK
	IMB39xx	Kit d'emballage pour l'expédition
	OAC0010	Kit d'entretien ANNUEL

MAINTENANCE

ACCESSOIRES D'ENTRETIEN

	CODE	DESCRIPTION
	ACC-12.031	Balance électronique
	ACC-12.033FK	Kit manomètre à 4 voies - HF01234YF
	ACC-12.033K	Kit manomètre 4 voies - R134a
	ACC-13.051	Extracteur de goupille de soupape
	ACC-CAL	Kit d'étalonnage de cellule de charge
	BMB0012	Bouteille de réfrigérant rechargeable de 7 L HF01234YF
	OAC0005	Kit de mise à jour USB série 300
	OAC0001	Kit de mise à jour de la série 200
	ACC0006	Kit de test de compresseur



**TOTAL DESIGN FOR
BEST PERFORMANCE**

 oksys.com    

Oksys srl Via dell'Albereto, 33D - 50041 Calenzano (FI) - ITALY
Tel. +39 055 8990665 Fax +39 055 8947382 info@oksys.com

www.oksys.com