



TOTAL DESIGN FOR
BEST PERFORMANCE



FAST TRE SERIE



ITALIAN MADE

Partendo dall'**IDEA**

Passando dalla **PROGETTAZIONE**

Per arrivare alla **PRODUZIONE**


100% IN AZIENDA




Oksys HIGHLIGHTS

1 **Oksys**
LAB

CONTROLLO DELLE UNITÀ SUL CAMPO

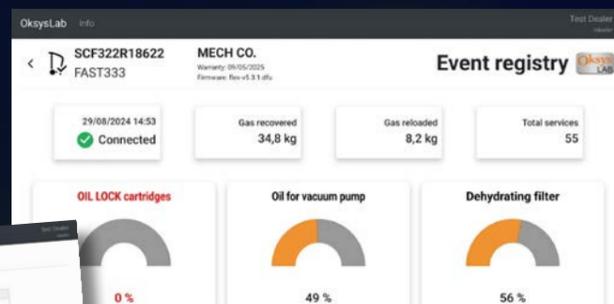

TELEMANUTENZIONE

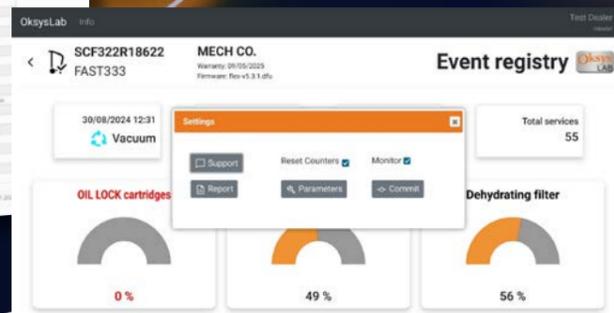

3

SISTEMA BREVETTATO

OIL LOCK

ELIMINA L'UMIDITÀ NELLE BOTTIGLIE DI OLIO.

CERTIFICATO

OFFICINA premium

2

UN DISPOSITIVO INDISPENSABILE PER IL COMPLETAMENTO DI TUTTE LE FUNZIONALITÀ DELLA STAZIONE A/C

- Banca dati sempre aggiornata e possibilità di creare una banca dati personalizzata
- Visualizzazione dei servizi fatti ed invio dello scontrino al cliente
- Reset contatori
- Monitor On Line




4



SISTEMA DIAGNOSI A/C



INSPECTOR

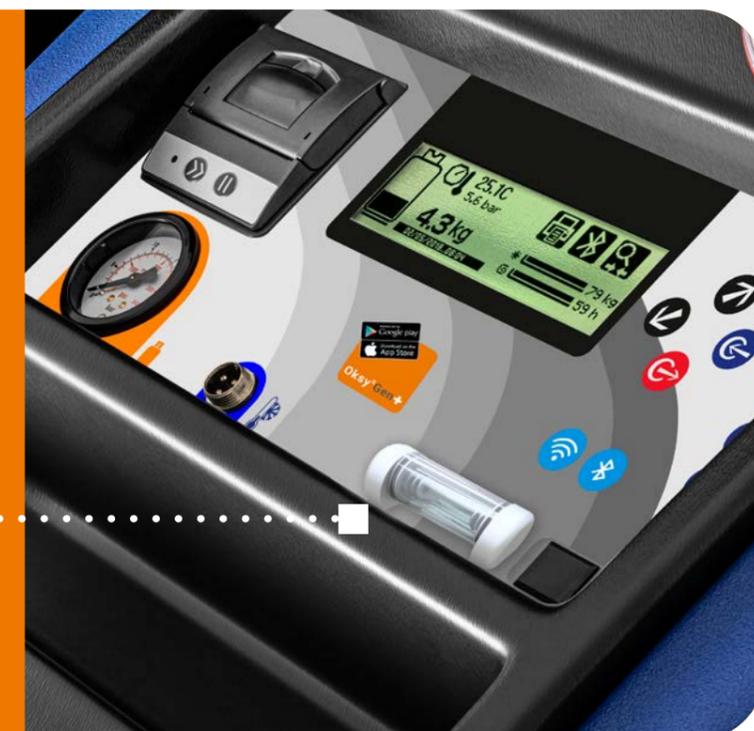

LA LINEA TRE



La nuova line TRE rappresenta una **innovazione** assoluta dove vengono proposti modelli con caratteristiche avanzate:

- IL **WIFI** sempre integrato che permette di avere la **TELE-MANUTENZIONE** e la visualizzazione delle macchine da remoto
- Il sistema **INSPECTOR** integrato per il controllo della qualità del refrigerante
- **ESTENSIONE DELLA GARANZIA** fino a 3 anni
- **NUOVO CABINET** che permette una migliore accessibilità e manutenzione
- Possibilità di **SELEZIONARE IL GAS** all'installazione



TELEMANUTENZIONE



REFRIGERANTE SELEZIONABILE ALL'INSTALLAZIONE



TRE ANNI DI GARANZIA (MANUTENZIONE ANNUALE)

FAST 330TRE



1... 2...
TRE
YEARS
WARRANTY



SISTEMA **DIAGNOSI A/C**



INSPECTOR



CONNESSIONE **BLUETOOTH E
WIFI APP OKSYGEN+**



INSERIMENTO OLIO
E TRACCIANTE
AUTOMATICO
con bilancia dedicata

COMPLETAMENTE AUTOMATICO



CARATTERISTICHE

	FAST 333
	SCF333X
DATA BASE INTERNO Registrazione Oksyslab inclusa	✓
LAVAGGIO INTERNO	✓
COPERTA PARAPOLVERE	✓
EASYFLASH - INSPECTOR	✓
SISTEMA DIAGNOSI A/C	✓
FUNZIONALITÀ TECNICHE	
DISPLAY	Graphic LCD 256x64 Pixel
CAPACITÀ BOMBOLA	12 Kg
FASCIA RISCALDANTE	SI
ACCURATEZZA BILANCIA	+/- 5 g
COMPRESSORE	10 cc
POMPA VUOTO	100 l/min
SPURGO ARIA	Automatico
ALIMENTAZIONE	220V 50 Hz
PESO	65/74 Kg
DIMENSIONI IMBALLO	63x63x123 cm

SCF333.H



SCF333X



ACC0014

KIT 1234yf composto da:
ATTACCHI RAPIDI LP + HP +
TUBI DA 3m + ADATTATORE
BOMBOLA + ADESIVO

SCF333.R



SCF333X



ACC0015

KIT R134 composto da:
ATTACCHI RAPIDI LP + HP +
TUBI DA 3m + ADATTATORE
BOMBOLA + ADESIVO



REFRIGERANTE
SELEZIONABILE
ALL'INSTALLAZIONE




TELEMANUTENZIONE



FUNZIONE
VEICOLI IBRIDI



TEST AUTOMATICO
DI AZOTO
(opzionale)

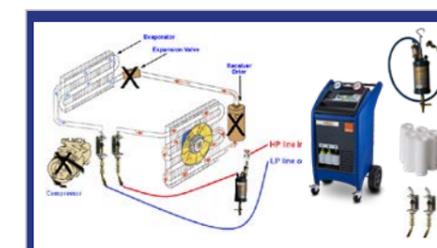

LAVAGGIO SISTEMA
A/C PROFESSIONALE



ACCESSORI OPZIONALI

Scarica
la
scheda:



	O-PK00052 O-PK00051 OPZ	Kit stampante
	ACC-FLUSHING	Lavaggio sistema A/C professionale
	GAS ID GAS ID OPZ	SAE J 2843 analizzatore refrigerante HFO1234YF integrato
	ACC0017	Kit di azoto per bottiglie da 1/2 e 2 litri



FAST 310 TRE




1... 2...
TRE
YEARS
WARRANTY

CONNESSIONE **BLUETOOTH E WIFI APP OKSYGEN+**



INSERIMENTO OLIO E TRACCIANTE **AUTOMATICO** con bilancia dedicata

COMPLETAMENTE AUTOMATICO

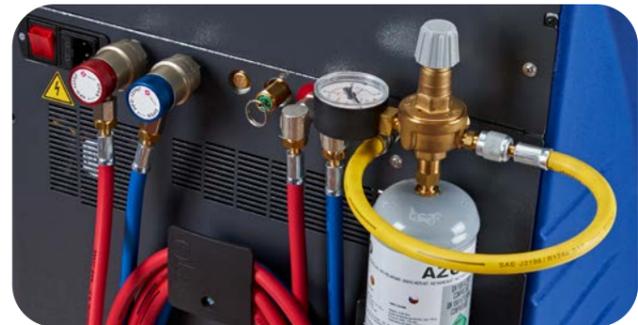

CARATTERISTICHE		FAST 313	
		SCF313X	
DATA BASE INTERNO	Registrazione Oksyslab inclusa	✓	
		LAVAGGIO INTERNO	✓
FUNZIONALITÀ TECNICHE			
DISPLAY		Graphic LCD 256x64 Pixel	
CAPACITÀ BOMBOLA		12 Kg	
FASCIA RISCALDANTE		SI	
ACCURATEZZA BILANCIA		+/- 5 g	
COMPRESSORE		10 cc	
POMPA VUOTO		100 l/min	
SPURGO ARIA		Automatico	
ALIMENTAZIONE		220V 50 Hz	
PESO		61/70 Kg	
DIMENSIONI IMBALLO		63x63x123 cm	

SCF313.H

SCF313X + **ACC0014**
KIT 1234yf composto da:
ATTACCHI RAPIDI LP + HP +
TUBI DA 3m + ADATTATORE
BOMBOLA + ADESIVO

SCF313.R

SCF313X + **ACC0015**
KIT R134 composto da:
ATTACCHI RAPIDI LP + HP +
TUBI DA 3m + ADATTATORE
BOMBOLA + ADESIVO

REFRIGERANTE SELEZIONABILE ALL'INSTALLAZIONE

TELEMANUTENZIONE

FUNZIONE VEICOLI IBRIDI (opzionale)

TEST AUTOMATICO DI AZOTO (opzionale)

ACCESSORI OPZIONALI

Scarica la scheda:

	O-PK00052 O-PK00051 OPZ	Kit stampante
	ACC-BLK-FAST300	Coperta parapolvere
	OAC0006	Kit veicoli ibridi per sistema Oil Lock
	GAS ID GAS ID OPZ	SAE J 2843 analizzatore refrigerante HFO1234YF integrato
	ACC0017	Kit di azoto per bottiglie da 1/2 e 2 litri



ECOS 300TRE



1... 2...
TRE
YEARS
WARRANTY

 **Oksys Gen+**
Oksys LAB
CONNESSIONE **BLUETOOTH E**
WIFI APP OKSYGEN+

OIL LOCK

INSERIMENTO OLIO E
TRACCIANTE **AUTOMATICO**

COMPLETAMENTE AUTOMATICO



MANUTENZIONE FACILE

CARATTERISTICHE


	ECOS 303
	SCE303X
DATA BASE INTERNO Registrazione Oksyslab inclusa	✓
LAVAGGIO INTERNO	✓
FUNZIONALITÀ TECNICHE	
DISPLAY	Graphic LCD 128x64 Pixel
CAPACITÀ BOMBOLA	9 Kg
FASCIA RISCALDANTE	SI
ACCURATEZZA BILANCIA	+/- 5 g
COMPRESSORE	10 cc
POMPA VUOTO	50 l/min
SPURGO ARIA	Automatico
ALIMENTAZIONE	220V 50 Hz
PESO	50/59 Kg
DIMENSIONI IMBALLO	55x59x118 cm

SCE303.H

SCE303X + **ACC0014**
KIT 1234yf composto da:
ATTACCHI RAPIDI LP + HP +
TUBI DA 3m + ADATTATORE
BOMBOLA + ADESIVO

SCE303.R

SCE303X + **ACC0015**
KIT R134 composto da:
ATTACCHI RAPIDI LP + HP +
TUBI DA 3m + ADATTATORE
BOMBOLA + ADESIVO


REFRIGERANTE SELEZIONABILE
ALL'INSTALLAZIONE


TELEMANUTENZIONE


FUNZIONE
VEICOLI IBRIDI
(opzionale)

ACCESSORI
OPZIONALI

Scarica
la
scheda: 

	0-PK00052 0-PK00051 OPZ	Kit stampante
	ACC-BLK-ECOS300	Coperta parapolvere
	OAC0006	Kit veicoli ibridi per sistema Oil Lock

LA LINEA HD



La linea HD rappresenta la **migliore soluzione** di stazioni per la ricarica, robuste e trasportabili.

Tutte le macchine possono essere usate in officina per i normali servizi ma essere anche trasportate sul campo.

Tra le caratteristiche aggiuntive abbiamo:

CABINET ROBUSTO

in metallo con bilancia rinforzata.

Possibilità di

SELEZIONARE IL GAS

all'installazione.



1... 2...
TRE
YEARS
WARRANTY
TRE ANNI DI GARANZIA
(MANUTENZIONE ANNUALE)

ANDROID APP ON
Google play
Download on the
App Store
Oksys^sGen+
WIFI APP
OKSYGEN+



HD MASTER 300TRE AGRICOLD



1... 2...
TRE
YEARS
WARRANTY

CONNESSIONE **BLUETOOTH** E
WIFI APP OKSYGEN+

**OIL
LOCK**

INSERIMENTO OLIO E
TRACCIANTE **AUTOMATICO**

COMPLETAMENTE AUTOMATICO



QUATTRO PIEDINI ANTIVIBRANTI
GARANTISCONO LA STABILITÀ
DURANTE L'USO

CARATTERISTICHE

HD MASTER 303
AGRICOLD

SCG303X

DATA BASE INTERNO Registrazione Oksyslab inclusa	✓
LAVAGGIO INTERNO	✓
FUNZIONALITÀ TECNICHE	
DISPLAY	Grafico LCD 264x64 Pixel
CAPACITÀ BOMBOLA	12 Kg
FASCIA RISCALDANTE	SI
ACCURATEZZA BILANCIA	+/- 5 g
COMPRESSORE	10 cc
POMPA VUOTO	100 l/min
SPURGO ARIA	Automatico
ALIMENTAZIONE	220V 50 Hz 12V DC
PESO	62/71 Kg
DIMENSIONI IMBALLO	58x68x100 cm

SCG303.H



SCG303X



ACC0026

KIT 1234yf composto da:
ATTACCHI RAPIDI LP + HP +
TUBI DA 7,5m + ADATTATORE
BOMBOLA + ADESIVO

SCG303.R



SCG303X



ACC0027

KIT R134 composto da:
ATTACCHI RAPIDI LP + HP +
TUBI DA 7,5m + ADATTATORE
BOMBOLA + ADESIVO



REFRIGERANTE SELEZIONABILE
ALL'INSTALLAZIONE



FUNZIONE
VEICOLI IBRIDI
(opzionale)



PANNELLO DI PROTEZIONE

ACCESSORI OPZIONALI

Scarica
la
scheda:



	O-PK00052 O-PK00051 OPZ	Kit stampante
	ACC-BLK-AGRI300	Coperta parapolvere
	ACC0028	Pannello di protezione
	OAC0006	Kit veicoli ibridi per sistema Oil Lock
	OAC0002-KIT	Alimentazione 12 V





HD MOBILE 300TRE
AGRILITE



1... 2...
TRE
YEARS
WARRANTY

CONNESSIONE **BLUETOOTH E**
WIFI APP OKSYGEN+

OIL LOCK
INSERIMENTO OLIO
AUTOMATICO

COMPLETAMENTE AUTOMATICO



CARATTERISTICHE	HD MOBILE 303 AGRILITE
	SCR303X
DATA BASE INTERNO Registrazione Oksyslab inclusa	✓
LAVAGGIO INTERNO	✓
FUNZIONALITÀ TECNICHE	
DISPLAY	Graphic LCD 128x64 Pixel
CAPACITÀ BOMBOLA	8,7 Kg
FASCIA RISCALDANTE	SI
ACCURATEZZA BILANCIA	+/- 5 g
COMPRESSORE	10 cc
POMPA VUOTO	50 l/min
SPURGO ARIA	Automatico
ALIMENTAZIONE	220V 50 Hz - 12V
PESO	46/53 Kg
DIMENSIONI IMBALLO	55x59x68 cm

SCR303.H

SCR303X + **ACC0026**
KIT 1234yf composto da:
ATTACCHI RAPIDI LP + HP +
TUBI DA 7,5m + ADATTATORE
BOMBOLA + ADESIVO

SCR303.R

SCR303X + **ACC0027**
KIT R134 composto da:
ATTACCHI RAPIDI LP + HP +
TUBI DA 7,5m + ADATTATORE
BOMBOLA + ADESIVO

REFRIGERANTE SELEZIONABILE
ALL'INSTALLAZIONE

FUNZIONE VEICOLI IBRIDI
(opzionale)

ACCESSORI OPZIONALI

Scarica la scheda:

	O-PK00052 O-PK00052 OPZ	Kit stampante
	ACC-BLK-AGLT300	Coperta parapolvere
	OAC0007 / OAC0009	Supporto mobile per AGRILITE / DUALITE
	OAC0006	Kit veicoli ibridi per sistema Oil Lock
	OAC0002-KIT	Alimentazione 12 V

DUA-LITE

AGRILITE



1... 2...
TRE
YEARS
WARRANTY



CONNESSIONE **BLUETOOTH E**
WIFI APP OKSYGEN+



INSERIMENTO OLIO
AUTOMATICO

COMPLETAMENTE AUTOMATICO



CARATTERISTICHE (per unità)

HD MOBILE 303
AGRILITE

SCR303X

DATA BASE INTERNO
Registrazione Oksyslab inclusa

✓

LAVAGGIO INTERNO

✓

FUNZIONALITÀ TECNICHE

DISPLAY	Graphic LCD 128x64 Pixel
CAPACITÀ BOMBOLA	8,7 Kg
FASCIA RISCALDANTE	SI
ACCURATEZZA BILANCIA	+/- 5 g
COMPRESSORE	10 cc
POMPA VUOTO	50 l/min
SPURGO ARIA	Automatico
ALIMENTAZIONE	220V 50 Hz - 12V
PESO	46/53 Kg
DIMENSIONI IMBALLO	55x59x68 cm



REFRIGERANTE SELEZIONABILE
ALL'INSTALLAZIONE



FUNZIONE
VEICOLI IBRIDI
(opzionale)

ACCESSORI OPZIONALI

Scarica
la
scheda:



	O-PK00052 O-PK00052 OPZ	Kit stampante
	ACC-BLK-AGLT300	Coperta parapolvere
	OAC0006	Kit veicoli ibridi per sistema Oil Lock
	OAC0002-KIT	Alimentazione 12 V

HD 302 BUS



1... 2...
TRE
YEARS
WARRANTY



CONNESSIONE **BLUETOOTH**
E APP **OKSYGEN+**



INSERIMENTO OLIO E
TRACCIANTE **AUTOMATICO**
con bilancia dedicata

COMPLETAMENTE AUTOMATICO



CARATTERISTICHE

	SCH302R
	SCH302H
DATA BASE INTERNO Registrazione Oksyslab inclusa	✓
LAVAGGIO INTERNO	✓
FUNZIONALITÀ TECNICHE	
DISPLAY	Graphic LCD 256x64 Pixel
CAPACITÀ BOMBOLA	35 Kg
FASCIA RISCALDANTE	SI
ACCURATEZZA BILANCIA	+/- 5 g
COMPRESSORE	20 cc
POMPA VUOTO	200 L/min Doppio Stadio
SPURGO ARIA	Automatico
ALIMENTAZIONE	220V 50 Hz
PESO	110/122 Kg
DIMENSIONI IMBALLO	60x67x126 cm



FUNZIONE
VEICOLI IBRIDI

ACCESSORI OPZIONALI

Scarica
la
scheda:



	O-PK00052 O-PK00051 OPZ	Kit stampante
	ACC0007	Pompa a ingranaggi 1 Litro al minuto

MODELLO	FAST 333	FAST 313	ECOS 303	HD MASTER - AGRICOLD	HD MOBILE - AGRILITE	HD BUS
---------	----------	----------	----------	----------------------	----------------------	--------

FUNZIONALITÀ TECNICHE

Processo	Completamente Automatico					
Display	Grafico LCD 264x64 Pixel	Grafico LCD 264x64 Pixel	Grafico LCD 128x64 Pixel	Grafico LCD 264x64 Pixel	Grafico LCD 128x64 Pixel	Grafico LCD 264x64 Pixel
Funzione Recupero Totale	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Capacità Bombola	12 Kg	12 Kg	9 Kg	12 Kg	8,4 Kg	35 Kg
Fascia Riscaldante	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Accuratezza Bilancia	+/- 5 g					
Iniezione Olio Automatico	SI 1 Bilancia	SI 1 Bilancia	SI	SI	SI	SI 1 Bilancia
Iniezione Tracciante Automatico	SI 1 Bilancia	SI 1 Bilancia	SI	Opzione	NO	SI 1 Bilancia
Stampante	Opzione	Opzione	Opzione	Opzione	Opzione	Opzione
Compressore	10 cc	20 cc				
Pompa Vuoto	100 l/min	100 l/min	50 l/min	100 L/min	50 l/min	200 L/min Doppio Stadio
Spurgo Aria	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico
Indicatori di stato	SI	SI	NO	NO	NO	NO
Data Base	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Diagnosi A/C	SI	Solo Test Pressione	Solo Test Pressione	Solo Test Pressione	NO	Solo Test Pressione
Veicoli Ibridi	SI	Opzione	Opzione	Opzione	Opzione	SI
Test Fughe con Azoto	Automatico	Automatico	NO	NO	NO	NO
Analizzatore refrigerante HF01234YF integrato	SI	SI	NO	NO	NO	NO
Kit Lavaggio A/C	Opzione	NO	NO	NO	NO	NO
Connessione Bluetooth / WIFI	Bluetooth / WIFI	Bluetooth / WIFI	Bluetooth / WIFI	Bluetooth	Bluetooth	Bluetooth
Controllo Remoto/Interfaccia	SI via Bluetooth / WIFI	SI via Bluetooth / WIFI	SI via Bluetooth / WIFI	SI via Bluetooth	SI via Bluetooth	SI via Bluetooth
Pompa di riempimento	NO	NO	NO	NO	NO	Opzione
Alimentazione 12 V	NO	NO	NO	Opzione	Opzione	NO
Alimentazione Standard	220V 50/60 Hz					
Dimensioni	58x55x120 cm	58x55x120 cm	51x48x94 cm	55x63x86 cm	50x44x62 cm	55x60x120 cm
Peso	67/76 Kg	65/74 Kg	55/64 Kg	62/71 Kg	45/48 Kg	117/126 Kg
Dimensioni imballo	63x63x123 cm	63x63x123 cm	54x58x116 cm	68x57x100 cm	58x54x77 cm	80x60x145 cm

FORNITO CON....

Coperta Parapolvere	SI	Opzione	Opzione	Opzione	Opzione	NO
Cavo Alimentazione	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Gancio di Calibrazione	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Bottiglia aggiuntiva olio ibrido	SI	Opzione	Opzione	Opzione	Opzione	SI
2 x sonde di temperatura	Inclusi	NO	NO	NO	NO	Inclusi
OIL LOCK	SI	SI	SI	SI	SI	SI

SPECIAL TOOLS

CERCAFUGHE CON AZOTO O IDROAZOTO



STL18xx

Kit cercafughe Azoidro

Inclusivo di:

- Valigetta
- Regolatore di pressione
- Adattatore bombola da 1 o 2,2 litri
- Tubi e raccordi
- Manometro di regolazione pressione
- Adattatore per stazione A/C

STL18xx



STL18xx.F = STL18xx



+ STL0002



CODICE	DESCRIZIONE
CFU-13.209	Bombola da 1 litro 110 Bar
CFU-13.209/2	Bombola da 2,2 litri 110 Bar
STL0002 (ex CFU-12.036)	Cercafughe Elettronico per Azoidro
STL0001 (ex CFU-12.033)	Cercafughe Elettronico per R134a e HF01234YF



ANALISI REFRIGERANTE

STD0005 CHECK GLASS

Kit Diagnostico qualità refrigerante nell'impianto A/C



STD0005

3 in 1!



ANALISI REFRIGERANTE

CODICE	DESCRIZIONE
STD0002	Analizzatore portatile per HF01234YF
STD0003	Analizzatore portatile per R134a



SPECIAL TOOLS

RECUPERATORE UNIVERSALE

	CODICE	DESCRIZIONE
	STR0004 (ex ACC-UNREC-3/4HP)	Unità di recupero refrigerante universale compatibile con refrigeranti R134a e HF01234YF
	STR0005 (ex ACC-RECKIT-HF0-3/4HP)	Kit completo Recupero Refrigerante compatibile con refrigeranti R134a e HF01234YF Inclusivo di Tubi, raccordi, bombola da 8 litri e bilancia elettronica.

LAVAGGIO SISTEMI A/C AUTONOMO

ACC0013 FLUSHING SA

Sistema di Lavaggio impianto singolo



ADD0006



ACC0013

OLI PER COMPRESSORI

	CODICE	DESCRIZIONE
	ADD0011	Olio PAG46 per compressori per R134a - 6x250ml
	ADD0010	Olio PAG universale per compressori per R134a, HF01234YF - 6x250 ml
	ADD0012	POE - Olio per veicoli ibridi R134a e HF01234YF - 6x250ml (Fattore dielettrico 75KW/2,5mm)
	ADD0013	Flacone olio + tracciante per R134a e per HF01234YF - 6x250ml Confezione di metallo, 250 ml

SOLUZIONE SPECIALE OLIO E DEIDRATATORE

	CODICE	DESCRIZIONE
	ADD0007	6x250 ml olio PAG universale, con OIL LOCK incluso

TRACCIANTI

	CODICE	DESCRIZIONE
	CFU-611.005.U	Tracciante UV 250ml per R134a e HF01234YF - 6x250ml

ADDITIVI / CERCA FUGHE / ACCESSORI

ACCESSORI CERCAFUGHE

	CODICE	DESCRIZIONE
	CFU-13.041	Iniettore a pistone per olio e tracciante per R134a
	CFU-13.041YF	Iniettore a pistone per olio e tracciante per HF01234YF
	CFU-611.021T	Pulitore tracciante 400 ml
	CFU-12.008	Lampada UV cercafughe con occhiali
	CFU-12.003	Lampada UV cercafughe da 60W con occhiali - ricaricabile

ADATTATORI / TUBI

ACCESSORI VARI

	CODICE	DESCRIZIONE
	ACC-12.026	Termometro Digitale
	ACC-12.022	Termometro a infrarossi
	ACC-13.092	Guanti Protettivi
	ACC-12.011	Occhiali
	ADD-611.024	Spray Antibatterico 6x20 ml

ADATTATORI / TUBI

ADATTATORI

	CODICE	DESCRIZIONE
	ACC0011	Adattatore bombola per R134a
	ACC-88.289H	Adattatore bombola universale per HF01234YF
	ACC-13.038YF	FORD FIESTA estensione bassa pressione
	ACC-13.039YF	FORD FIESTA estensione alta pressione
	ACC-13.038D ACC-13.038DYF	Adattatore BMW
	ACC-13.095 ACC-13.095YF	Adattatore RENAULT

ATTACCHI RAPIDI PARKER

	CODICE	DESCRIZIONE
	RCD0103.L1	Adattatore Bassa Pressione Parker (R134a)
	RCD0104.L1	Adattatore Alta Pressione Parker (R134a)
	RCD0106	Adattatore Bassa Pressione Parker (HF01234YF)
	RCD0105	Adattatore Alta Pressione Parker (HF01234YF)

KIT SET-UP MACCHINA

	CODICE	DESCRIZIONE
	ACC0027	Kit Tubi da 7,5 m alta/bassa pressione, attacchi rapidi e adattatori bombola per 1234YF (Per linea 302)
	ACC0026	Kit Tubi da 7,5 m alta/bassa pressione, attacchi rapidi e adattatori bombola per R134a (Per linea 302)
	ACC0014	Kit Tubi da 3 metri alta/bassa pressione, attacchi rapidi e adattatori bombola per R1234YF (Per linea TRE)
	ACC0015	Kit Tubi da 3 metri alta/bassa pressione, attacchi rapidi e adattatori bombola per R134a (Per linea TRE)

MANUTENZIONE

MANUTENZIONE PERIODICA

	CODICE	DESCRIZIONE
	ADD-0003	Olio per pompa vuoto, bottiglia da 250 ml
	ADD-0004	Olio per pompa vuoto, bottiglia da 250 ml x6
	FLT0005	Filtro deidratatore per famiglie ECOS - FAST- AGRICOLD - AGRILITE
	FLT0026	Filtro deidratatore per famiglie ECOS - FAST- AGRICOLD - AGRILITE x6
	FLT0007	Filtro deidratatore per HD202 / 302
	FLT0036	Filtro deidratatore per HD202 / 302 x6
	ACC0005	Set Guarnizioni
	ACC-9000009-10	Filtro sostitutivo per ACC-FLUSHING 5 pz.
	ACC-5SGLAS-F	Filtro sostitutivo per ACC-FLUSHING 5 pz.
	ADD-0001	Scatola 6 cartucce deidratatrici OIL LOCK
	IMB39xx	Kit Imballo da spedire
	OAC0010	Kit manutenzione ANNUALE

MANUTENZIONE

ACCESSORI PER MANUTENZIONE

	CODICE	DESCRIZIONE
	ACC-12.031	Bilancia Elettronica
	ACC-12.033FK	Kit misuratore pressione a 4 vie - HF01234YF
	ACC-12.033K	Kit misuratore pressione a 4 vie - R134a
	ACC-13.051	Estrattore spillo valvola
	ACC-CAL	Kit calibrazione celle di carico
	BMB0012	Bombola ricaricabile 7L refrigerante HF01234YF
	OAC0005	Kit Aggiornamento USB Serie 300
	OAC0001	Kit Aggiornamento Serie 200
	ACC0006	Kit test compressori



**TOTAL DESIGN FOR
BEST PERFORMANCE**

 oksys.com    

**MADE IN
ITALY**

Oksys srl Via dell'Albereto, 33D - 50041 Calenzano (FI) - ITALY
Tel. +39 055 8990665 Fax +39 055 8947382 info@oksys.com

www.oksys.com