



Die **AGRILITE** Serie



AGRILITE 302 / AGRILITE 302 YF

EIGENSCHAFTEN

	AGRILITE 302	AGRILITE 302 YF
	SCG302R	SCG302H
KÄLTEMITTEL	•	•
VOLLAUTOMATISCHER ARBEITSZYKLUS Ohne Manuelle Hähne	•	•
HOCHGENAUE RÜCKGEWINNUNG	•	•
AUTOMATISCHE ÖLFÜLLUNG mit hermetischen, nachfüllbaren Flaschen (OIL LOCK)	•	•
INTEGRIERTE TANKHEIZUNG	✓	✓
USB-SCHNITTSTELLE	•	•
INTEGRIERTES LECKSUCHSYSTEM MIT STICKSTOFF ODER FORMIERGAS (CFU-NITRO / CFU-NITRO.HD.XX)	✓	✓
INTERNE DATENBANK Oksyslab-Login-Datent inbegriffen	•	•
KÄNN MIT HYBRID- ODER ELEKTROFAHRZEUGEN VERWENDET WERDEN (schnelle Dekontaminationsfunktion) PLS0005.L9	✓	✓
INTERNE SPÜLUNG	✓	✓
KONFIGURIERBARER KÄLTEMITTELTYP von HF01234YF auf --> 134a O-PK00097	•	•
INTEGRIERTE BLUETOOTH SCHNITTSTELLE APP OKSYGEN+	•	•



• STANDARDZUBEHÖR ✓ OPTIONAL

ZUBEHÖR

			AGRICOLD 302	AGRICOLD 302 YF
	CODICE	DESCRIZIONE		
	ACC-88.072	ACC-88.072 1/4" SAE Adapter für Kältemittelflasche	✓	
	ACC-88.011	HD Adapter 1/4" SAE	✓	
	ACC-88-289H	ACC-88-289H Universaladapter für HF01234YF Kältemittelflaschen		✓
	O-PK00051 O-PK00051 OPZ	Drucker-Kit	✓	✓
	OPK-00164-OPZ	Druckbeaufschlagungssatz	✓	✓
	AOC-007	Stützwagen für AGRILITE	✓	✓
	KTB0013.L1 KTB0015.L1	Satz HD- und ND-Schnellkupplungen, jew. inkl. 3 m / Schlauch für R134a Satz HD- und ND-Schnellkupplungen, jew. inkl. 7,5 m / Schlauch für R134a	✓	
	KTB0012.L1 KTB0014.L1	Satz HD- und ND-Schnellkupplungen, jew. inkl. 3 m / Schlauch für HF01234YF Satz HD- und ND-Schnellkupplungen, jew. inkl. 7,5 m / Schlauch für HF01234YF		✓
	OAC-0002-KIT	OAC0002 Elektrische Speisung 12	✓	✓
	ACC-0004	Abdeckhaube	✓	✓

LECKSUCHSYSTEM MIT STICKSTOFF ODER FORMIERGAS

ART.NR.

CFU-NITRO




Kit für den Anschluss einer 1 oder 2,2 L Gasflasche an das Klimagerät – Inklusive:

- Plastikkoffer
- Druckminderer für 1 oder 2,2 L Flaschen
- Verteiler für den Anschluß an Klimageräte

ART.NR.

CFU-NITRO.HD.XX

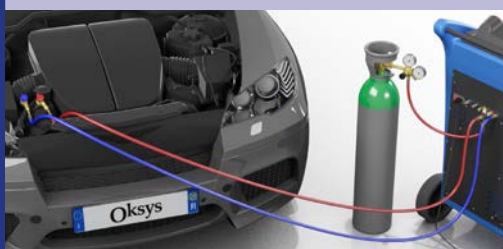

Kit für den Anschluss einer 200 L Gasflasche an das Klimagerät – Inklusive:

- Plastikkoffer
- Druckminderer für 200 L Flaschen
- Adapter für den Anschluß 1 oder 2,2 L Gasflaschen an 200 Bar Minderer
- Verteiler für den Anschluß an Klimageräte

PRODUKTPALETTE

R134a



R1234yf



MODELL

HD 302

HD 302 YF

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Display	Grafisch LCD 264x64 Pixel	Grafisch LCD 264x64 Pixel
Hochgenaue Rückgewinnung	JA	JA
Tankkapazität	9 Kg	9 Kg
Tankheizung	Optional	Optional
Genauigkeit der Waage	+/- 5 g	+/- 5 g
Kompressor	10 cc	10 cc
Vakuum Pumpe	50 L/min	50 L/min
Tank-Luftauslass	Automatisch	Automatisch
Elektrische Speisung	220V 50 Hz 12V DC	220V 50 Hz 12V DC
Maße	50x44x62 cm	50x44x62 cm
Gewicht (netto/brutto)	45 Kg	48 Kg
Verpackungsabmessungen	58x54x77 cm	58x54x77 cm

INKLUSIVE:

Hoch- und Niederdruck Schnellkupplungen	Optional	Optional
Füllschläuche	Optional	Optional
Abdeckhaube	Optional	Optional
Elektrischer Kabel	JA	JA
Kalibrierungsschraube	JA	JA
Zusätzliche Ölflasche	Optional	Optional
Temperaturfühler	NEIN	NEIN



Oksys

TOTAL DESIGN FOR BEST PERFORMANCE